


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR, WELDLINE이 없을 것
- 2.적용 TERMINAL: ST730567-3/568-3/569-3
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

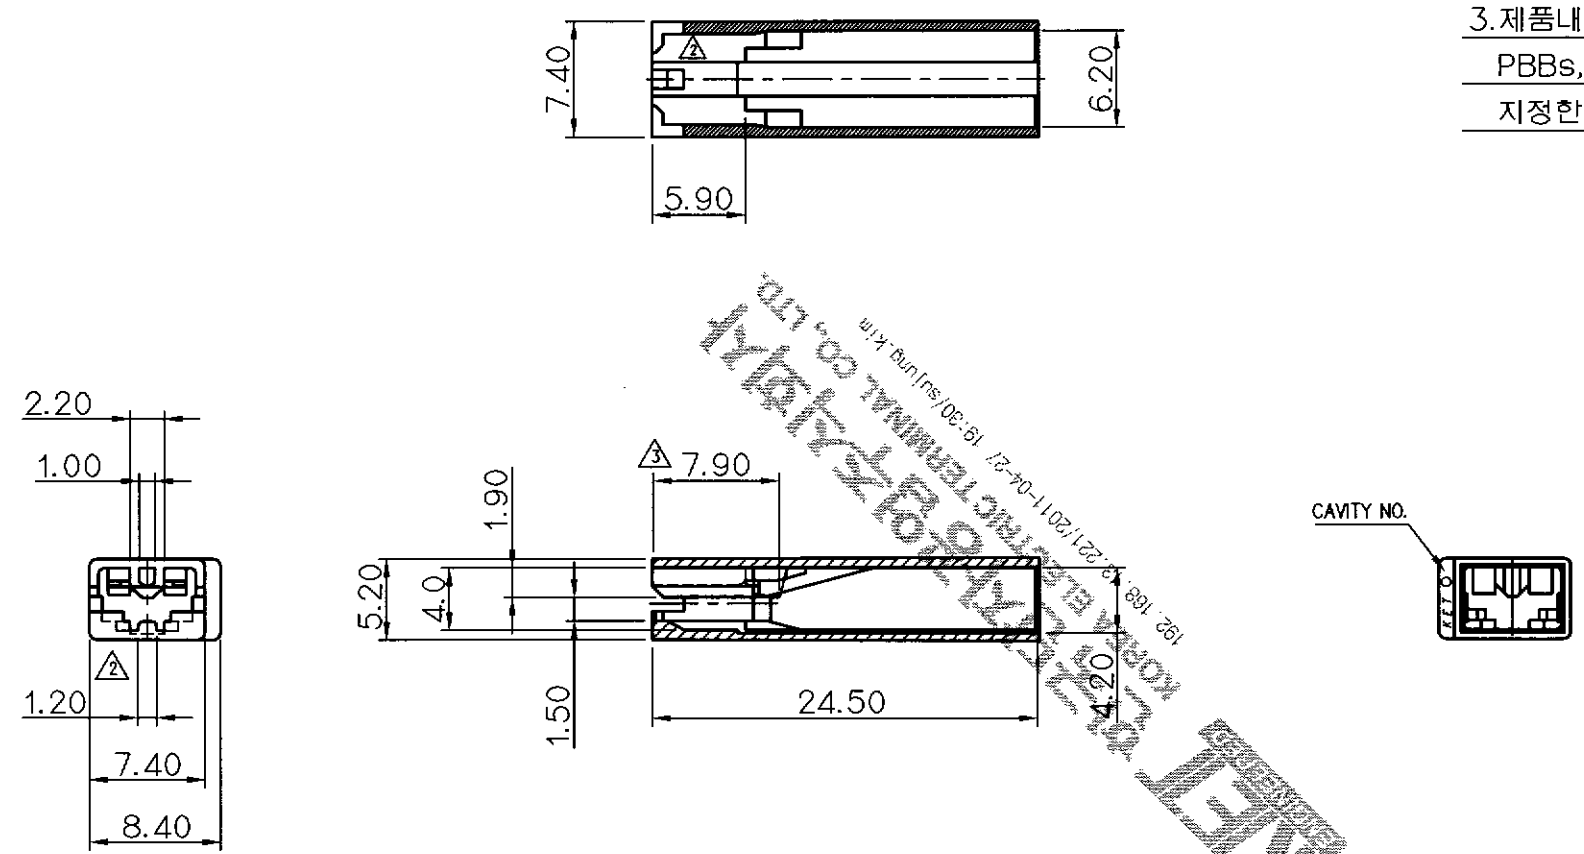

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST730567-3/568-3/569-3
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	P / NO	Material
0	MG630588	PA66 (V-2)
1	MG635007	PA66 (V-0)

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PA66	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
5		BLACK

ISSUE MARK

설계사양변경 S110128 근거 수정	KSJ	11.04.27	MATERIAL	SEE TABLE	KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
설계사양변경 S090266 근거수정	PSH	09.09.09	FINISH	SEE TABLE	
설계사양변경 S020131 의거 변경	LSY	02.09.07	WIRE RANGE		CLASS
고객 요구 형상 변경(4곳)	KO	96.12.23	INSULATION		TYPE
고객 요구 형상 변경	KO	95.08.30			
LTR	REVISION RECORD	DR. CHK. APP. DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG630588, 5007
DR. OH.93.12.28	CHK. M		PART NAME	.187 P-LOCK HOUSING 1P (NEW)	
CHK. S. w k e e	APP. W e f e k				

이 문서의 소유권은 한국단자공업에 있습니다. 무단복제를 금지합니다.