


GENERAL TOLERANCE (SILICONE RUBBER)						GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
0 TO 6	6 TO 10	10 TO 18	18 TO 30	30 TO 50	50 TO 80	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

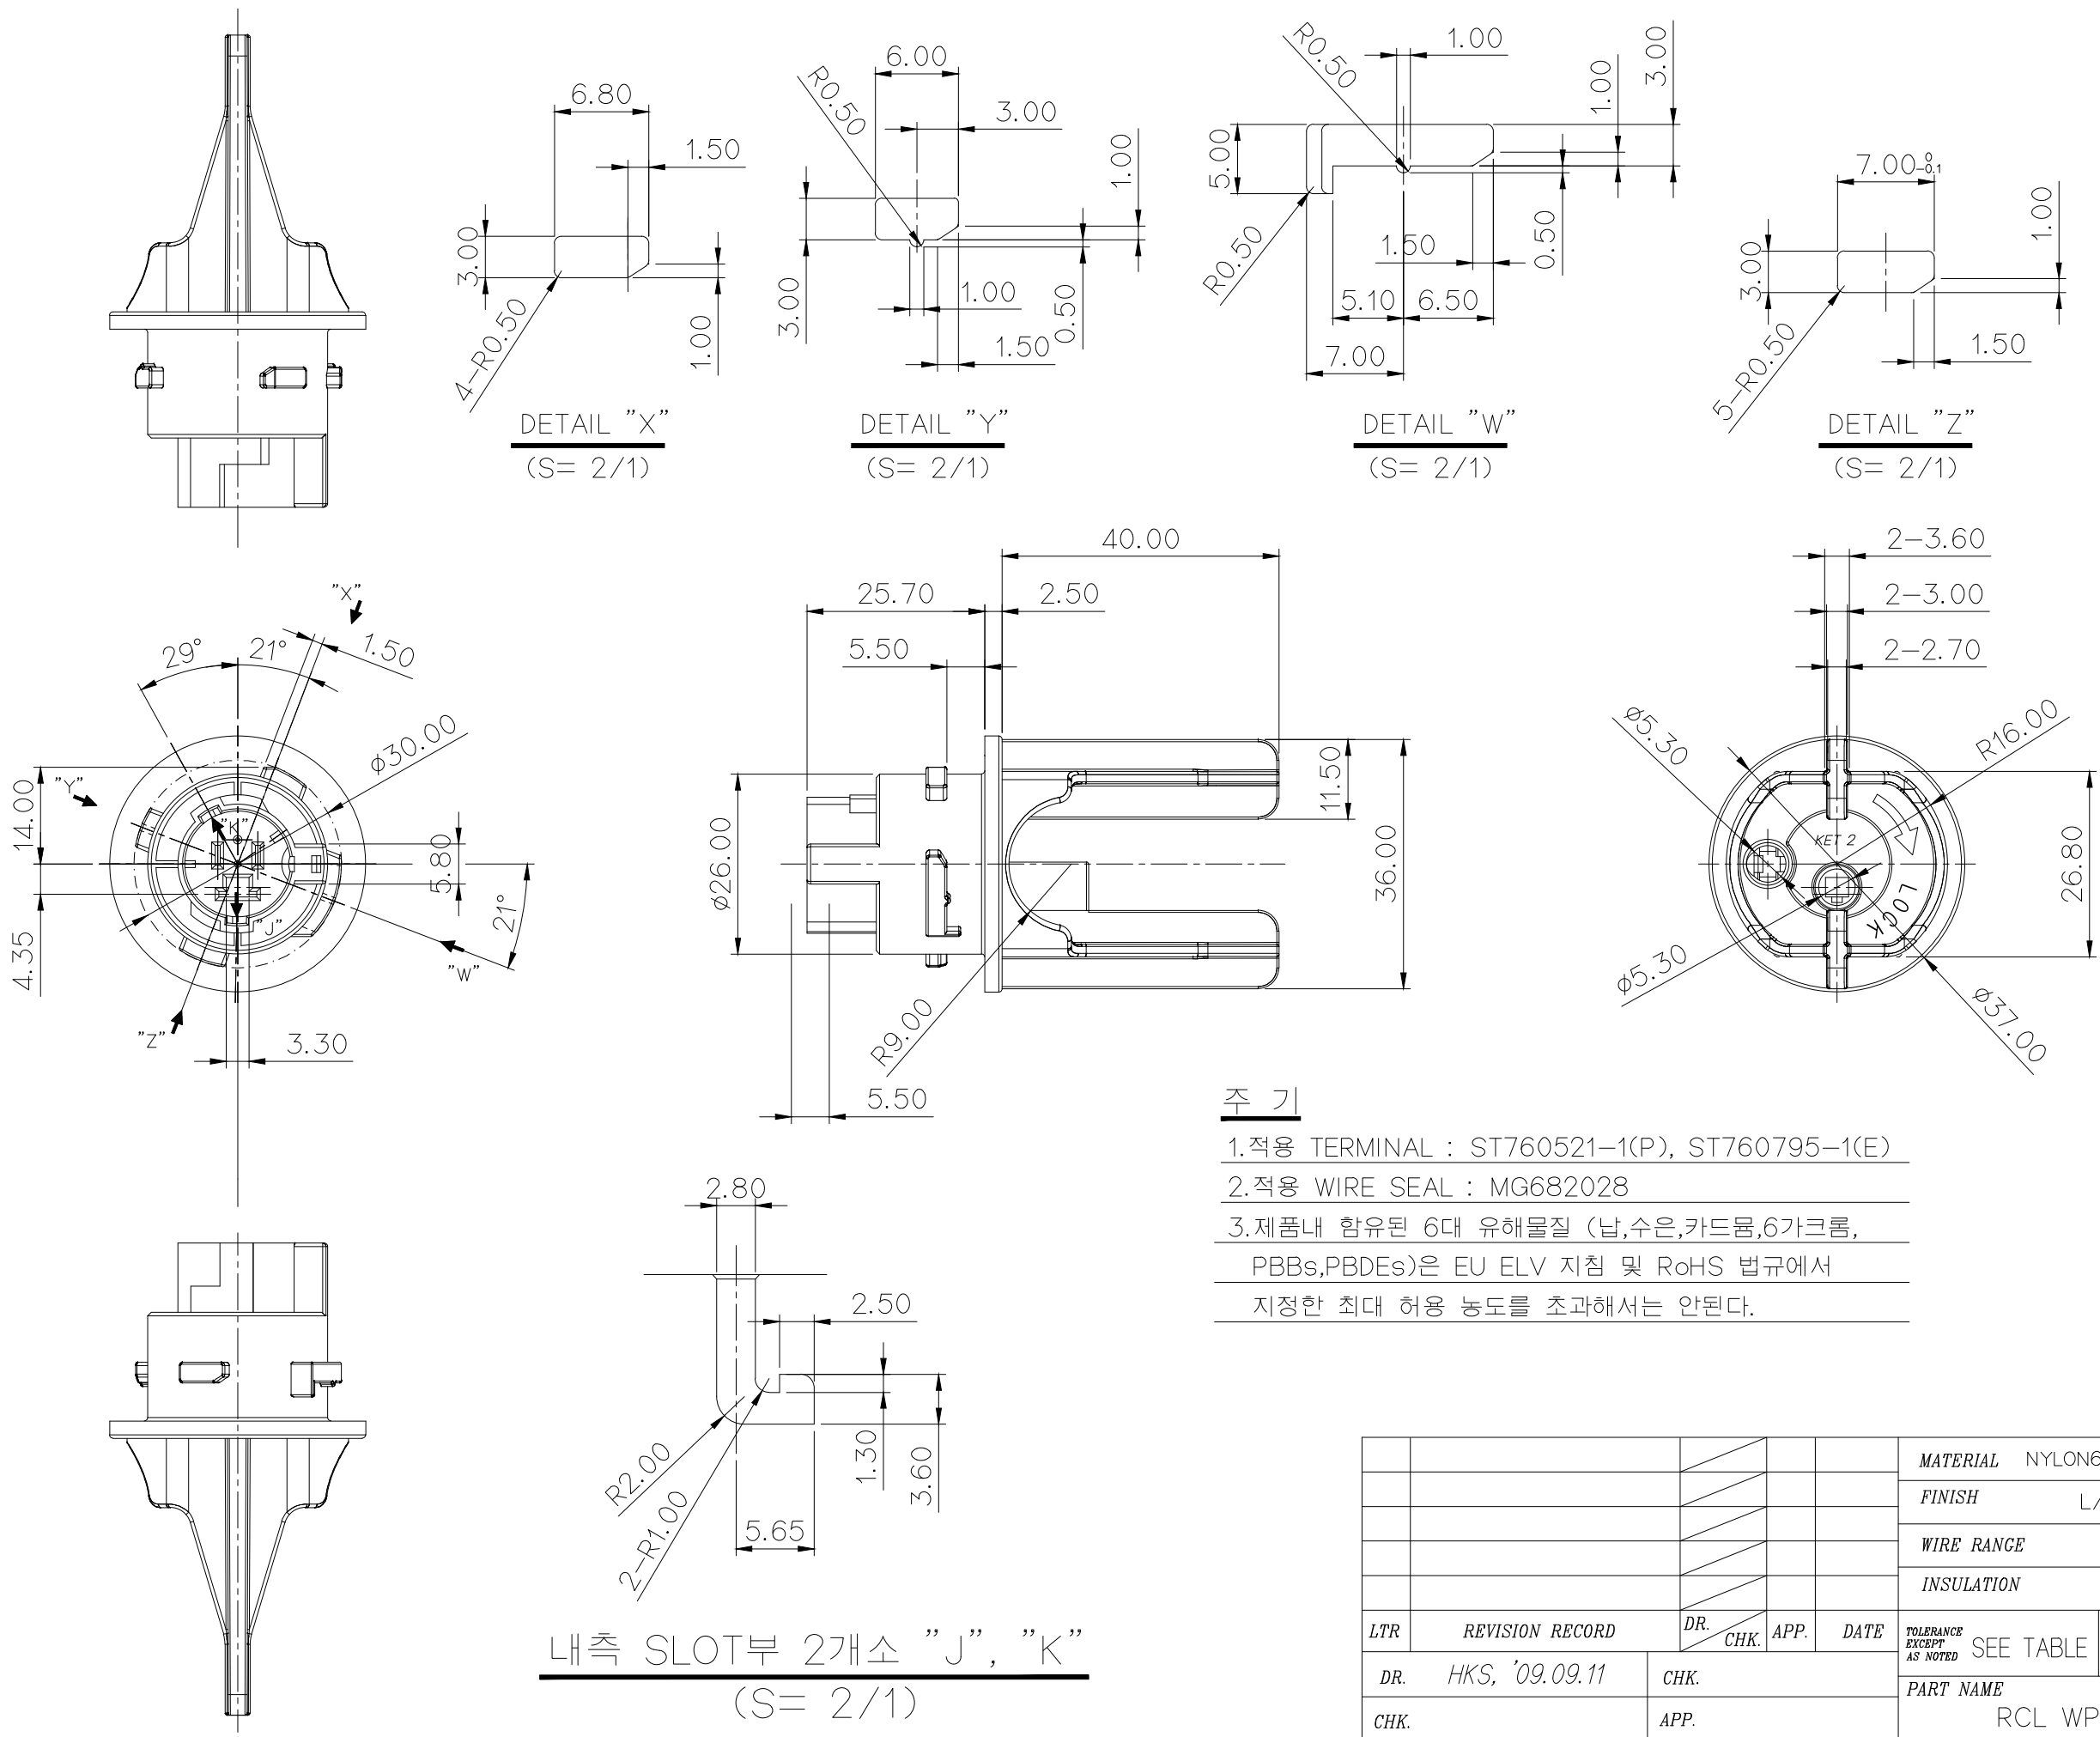

주 기

- 1.적용 TERMINAL : ST760521-1(P), ST760795-1(E)
- 2.적용 WIRE SEAL : MG682028
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

APPROVED

2016-03-09

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Development Team 1

ISSUE MARK

					MATERIAL		NYLON66+MR30%		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
					FINISH		L/GRAY					
					WIRE RANGE		CLASS					
					INSULATION		TYPE					
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		SEE TABLE	SCALE	PART NO.	MG635024-41
DR.	HKS, '09.09.11		CHK.				PART NAME		RCL WP B/H HOUSING(F45-SINGLE-150)			
CHK.			APP.									