
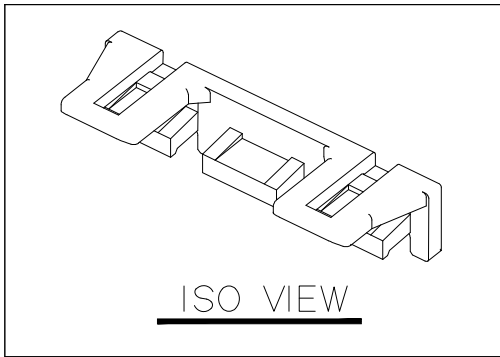
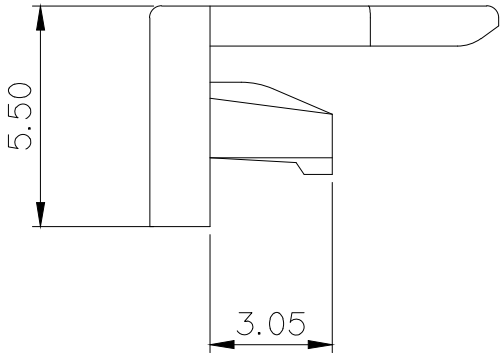
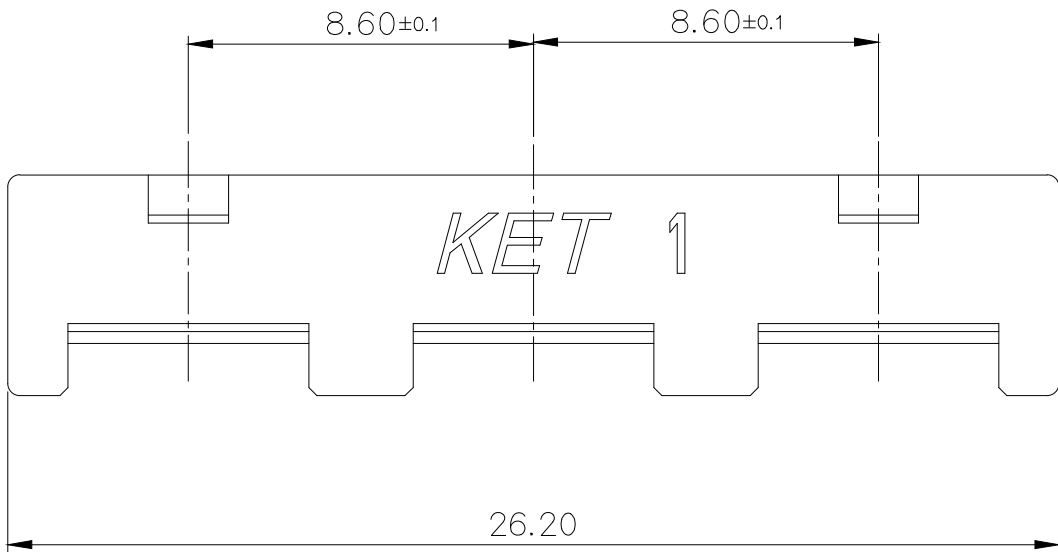


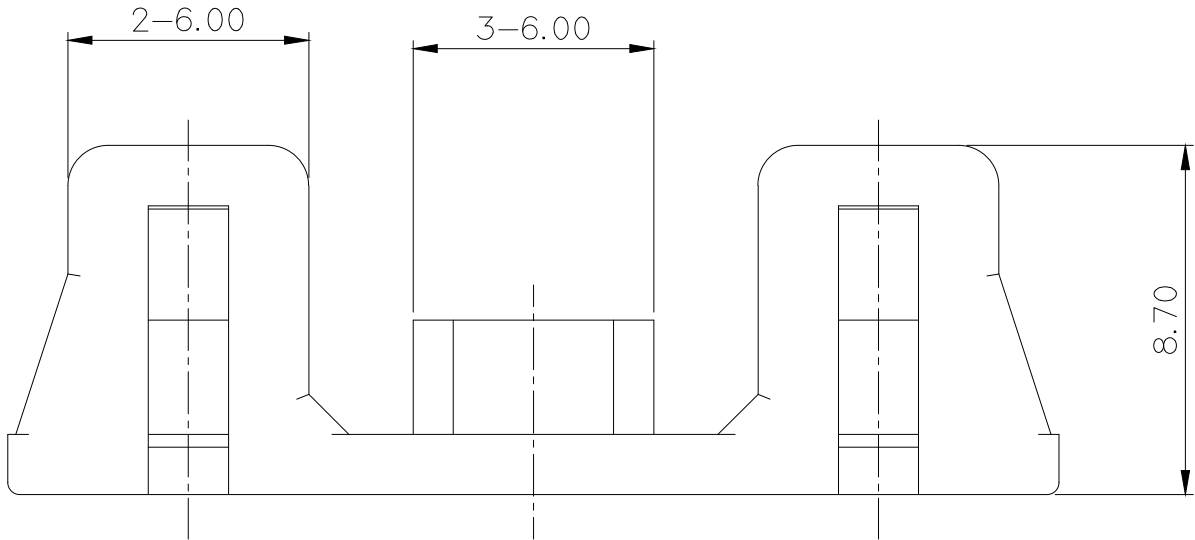

주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.2 – 0.3로 한다.
- 2.기능상 유해한 FLASH, 수축 및 WELDLINE등이 없을것.
- 3.적용 ITEM HOUSING: MG615070
- 4.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- 1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.2 – 0.3 RADIUS.
- 2. MUST BE FREE OF FLASH, SINK ,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 3. APPLICABLE HOUSING : MG615070
- 4.6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE

						MATERIAL		PA66(V0)	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH		RED		
						WIRE RANGE		CLASS		187
						INSULATION		TYPE		P-LOCK
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE	PART NO.
	DR. KSH.'2010.05.12		CHK.			5/12			5/1	MG635071-1
CHK.			APP.			5/12	PART NAME			
							187 3F R/HOLDER			

APPROVED

2017-08-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Product Development Team

ISSUE MARK