

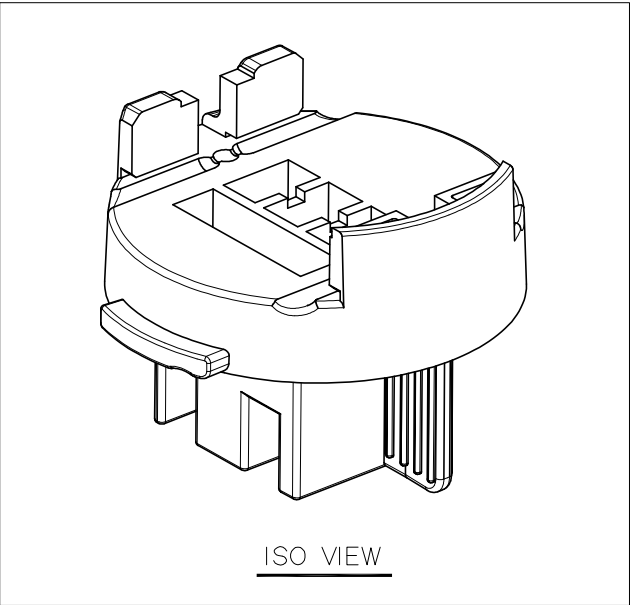


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	



- 주 기
- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것
 - 2.적용 TERMINAL: ST730932
 - 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

- NOTE
- 1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
 - 2. APPLICABLE TERMINAL :ST730932
 - 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

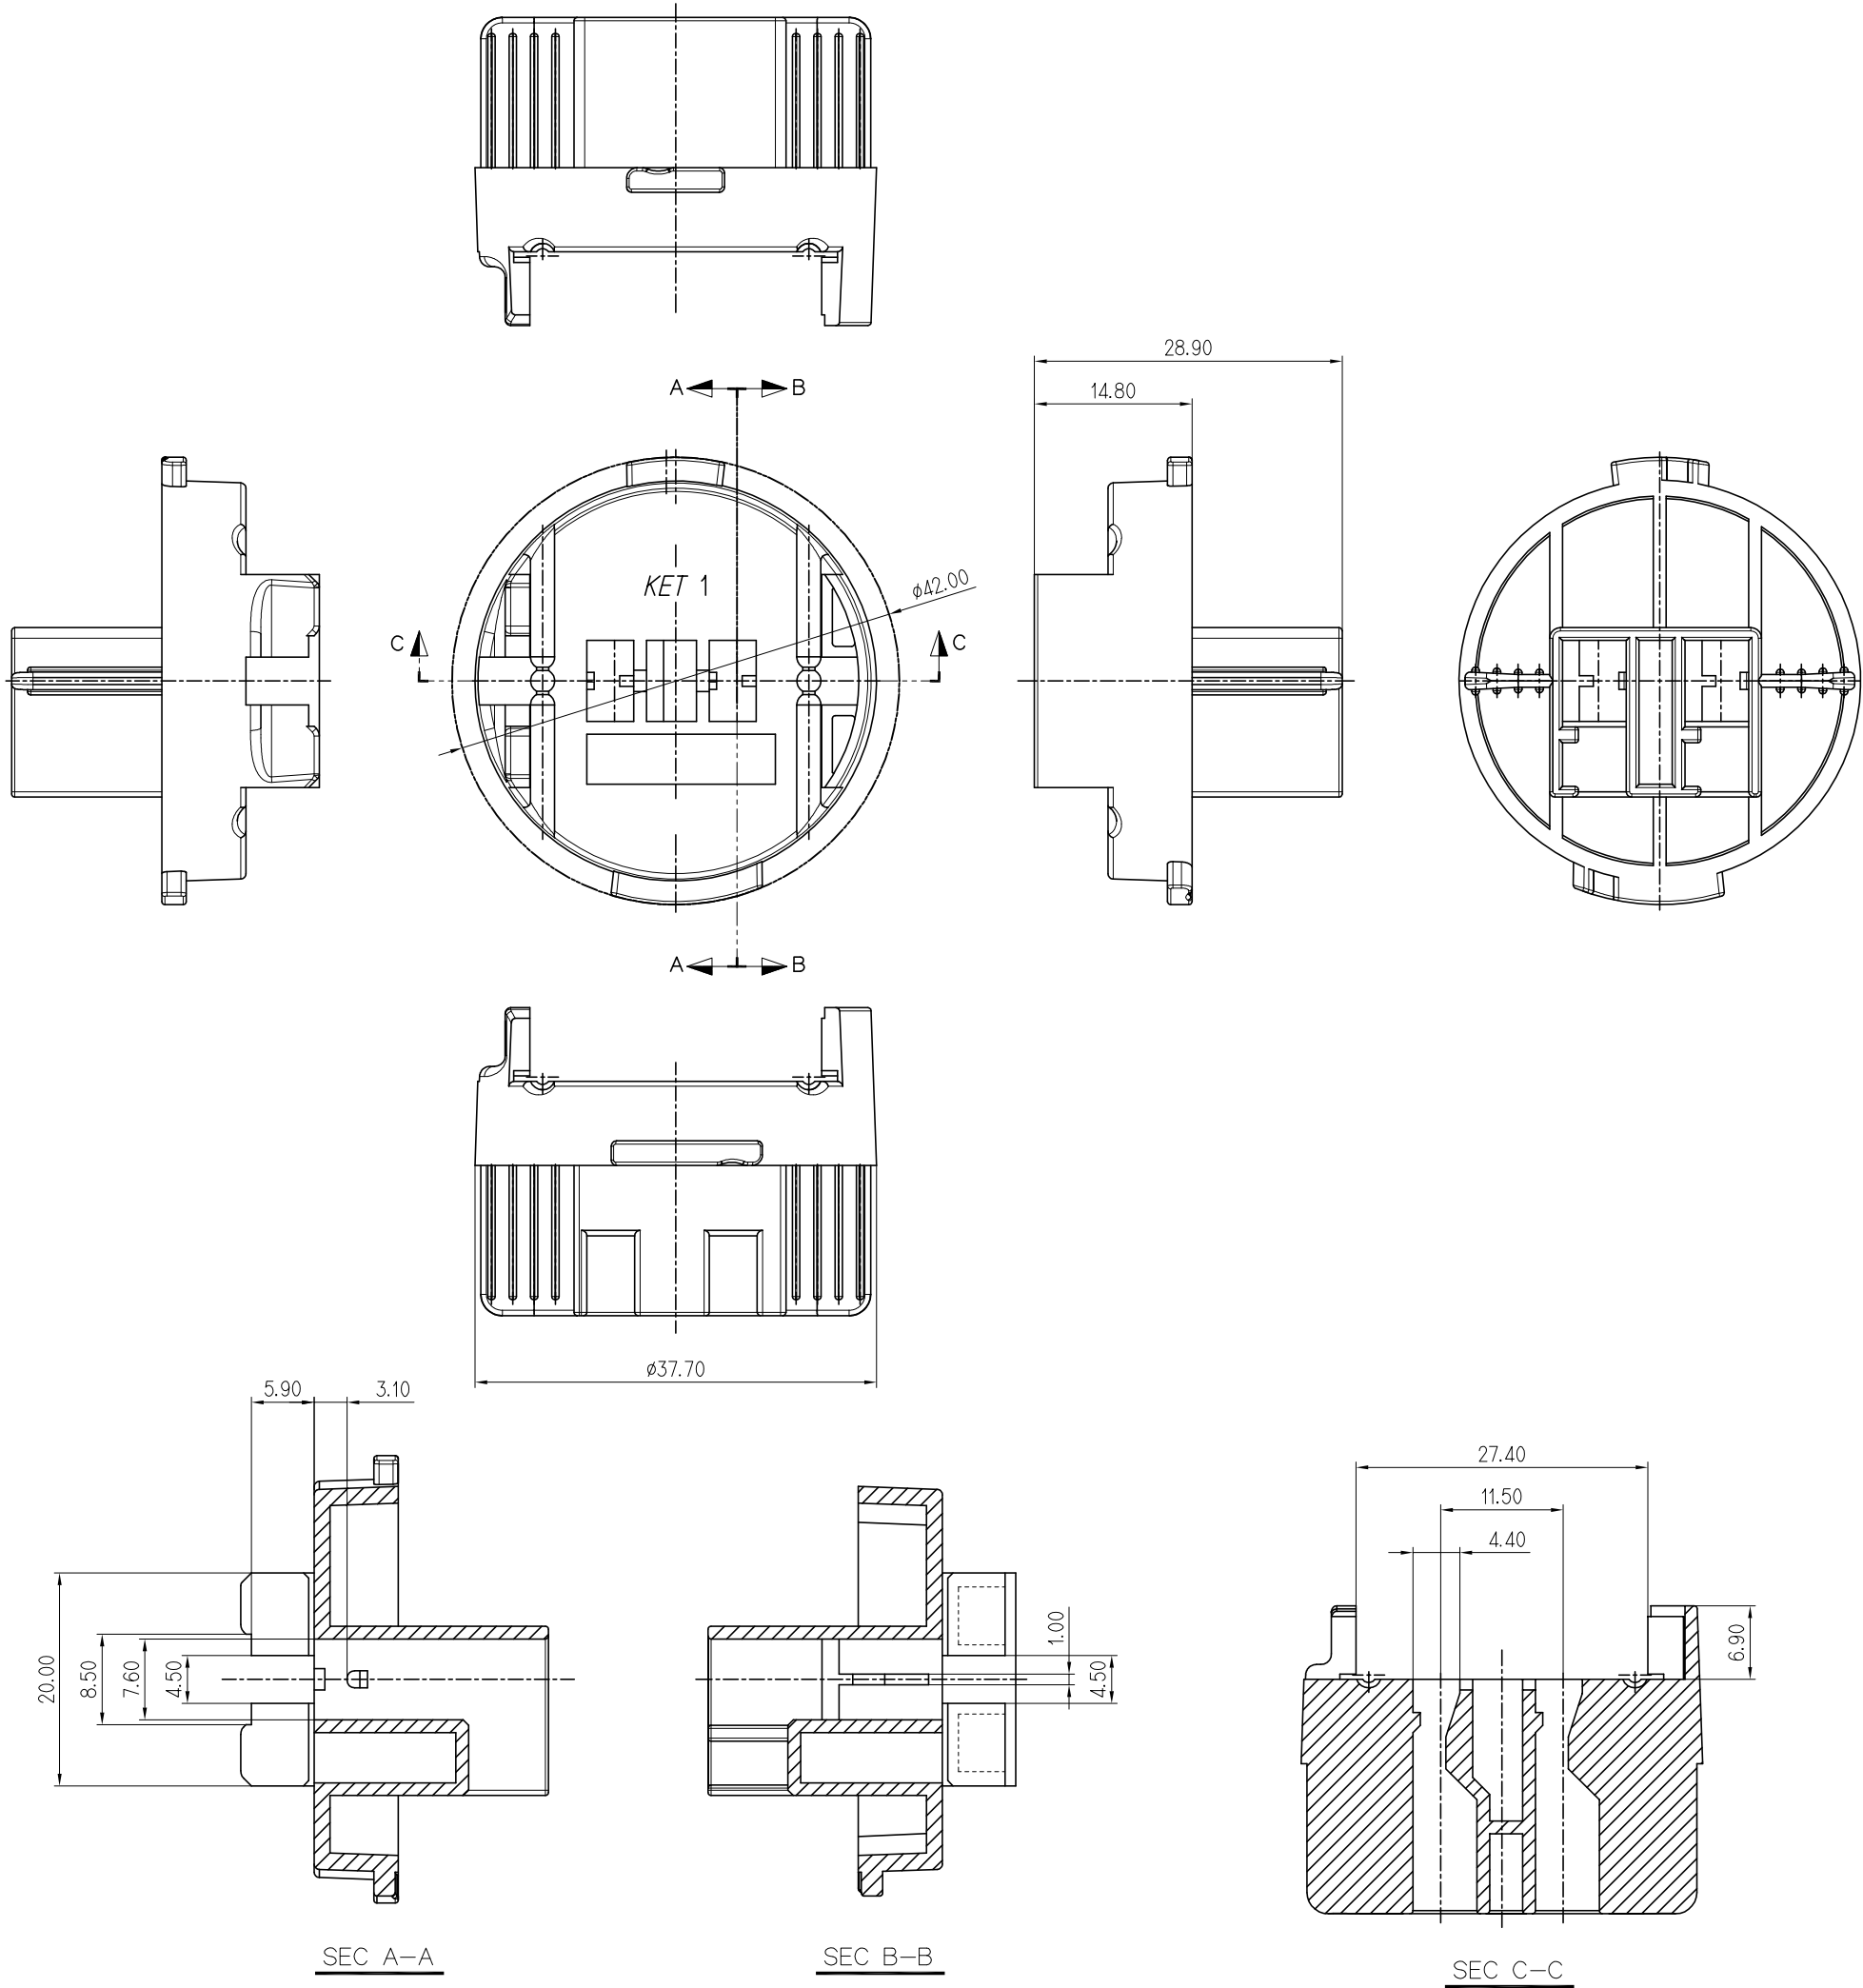

ISSUE MARK

							MATERIAL	SEE TABLE	KIET KOREA ELECTRIC [ENGINEERED] TERMINAL CO., LTD.		
							FINISH	SEE TABLE			
							WIRE RANGE	CLASS		250	
							INSULATION	TYPE			
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		SCALE	PART NO.	MG635209
	DR.	KMH 2010.10.07	CHK.				PART NAME				
CHK.			APP.				250 HEAD LAMP 2F HS'G (H7)				