



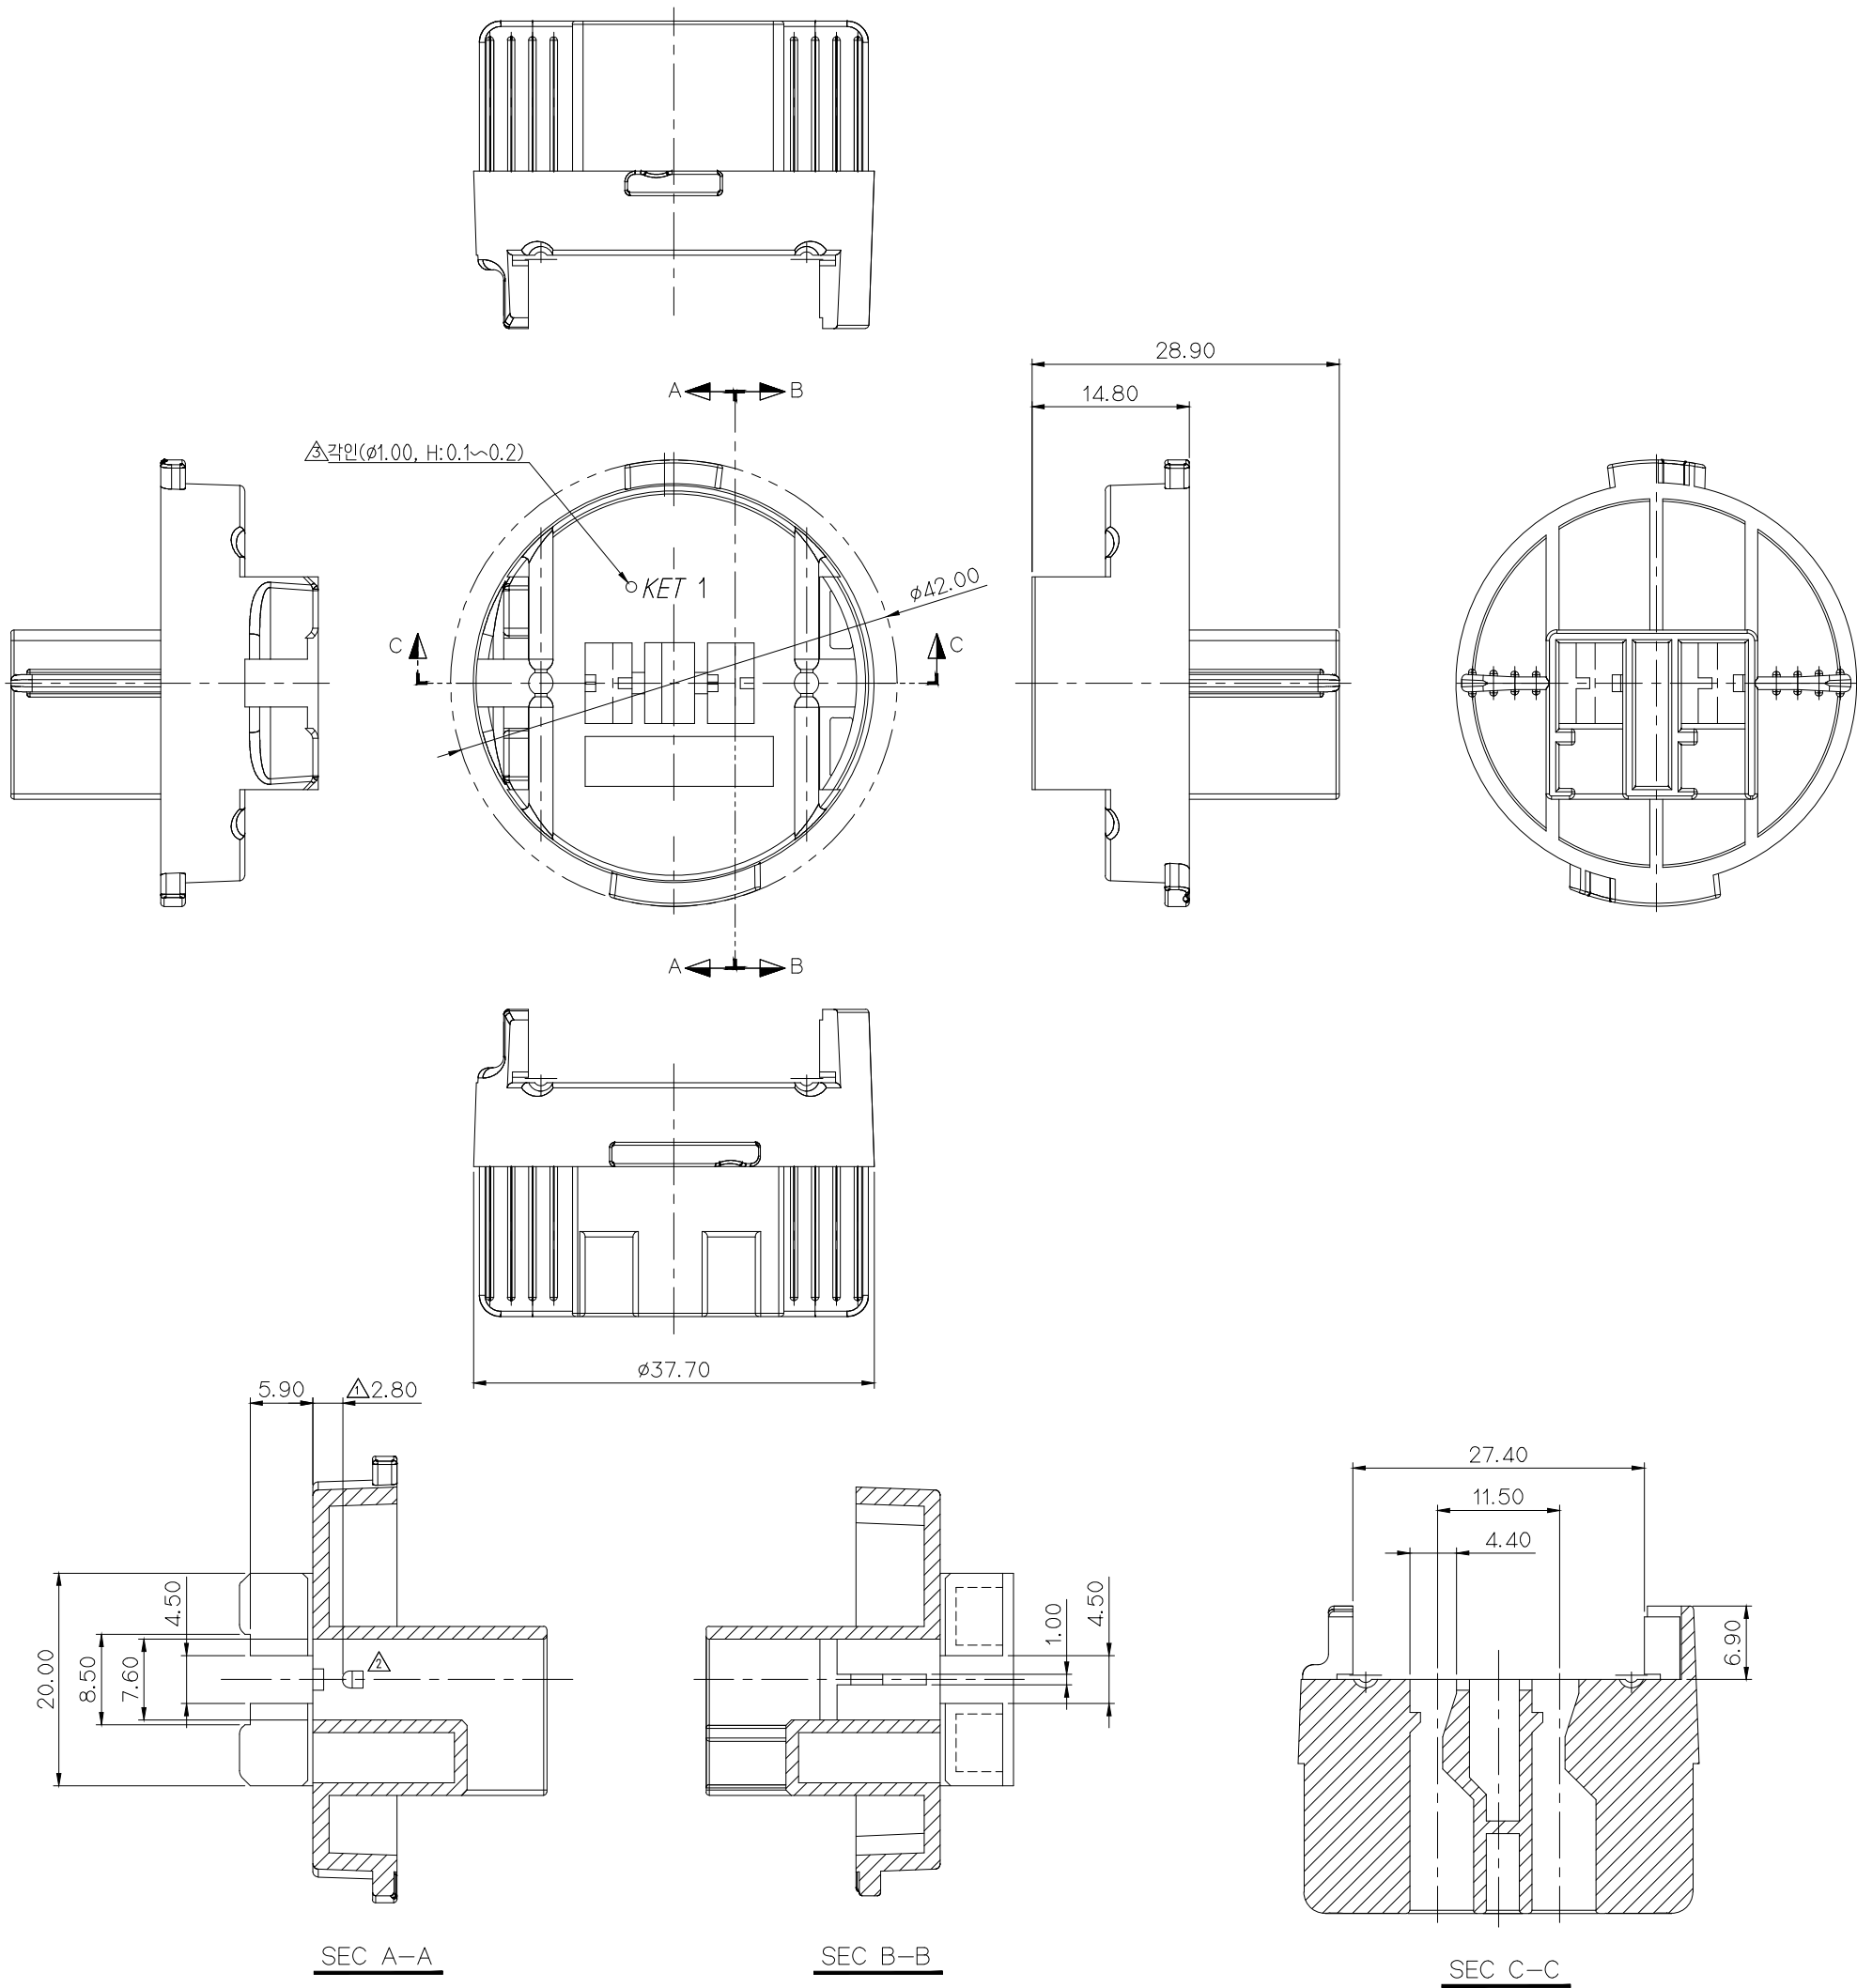

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

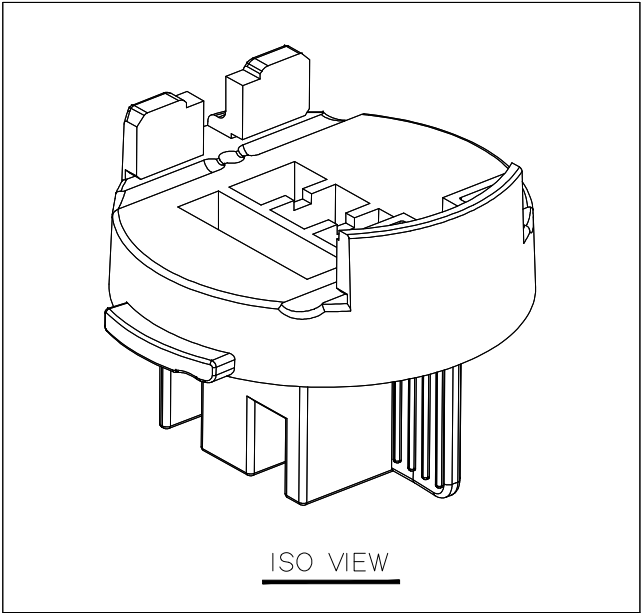

- 주 기
- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것
 - 2.적용 TERMINAL: ST730932
 - 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

- NOTE
- 1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
 - 2. APPLICABLE TERMINAL :ST730932
 - 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH	SEE TABLE			
	ECO-1603-446	근거 도면 재작성	SSY	CSH	LSY	16.03.30	WIRE RANGE		CLASS	250
	ECO-1512-347	근거 도면 재작성	SSY	CSH	LSY	'15.12.29				
	ECO-1404-183	근거 도면 재작성	NKT	SSH	HJB	'14.04.22	INSULATION	TYPE		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO.	MG635209
DR.	KMH	2010.10.07	CHK.							
CHK.			APP.		250 HEAD LAMP 2F HS'G (H7)					