


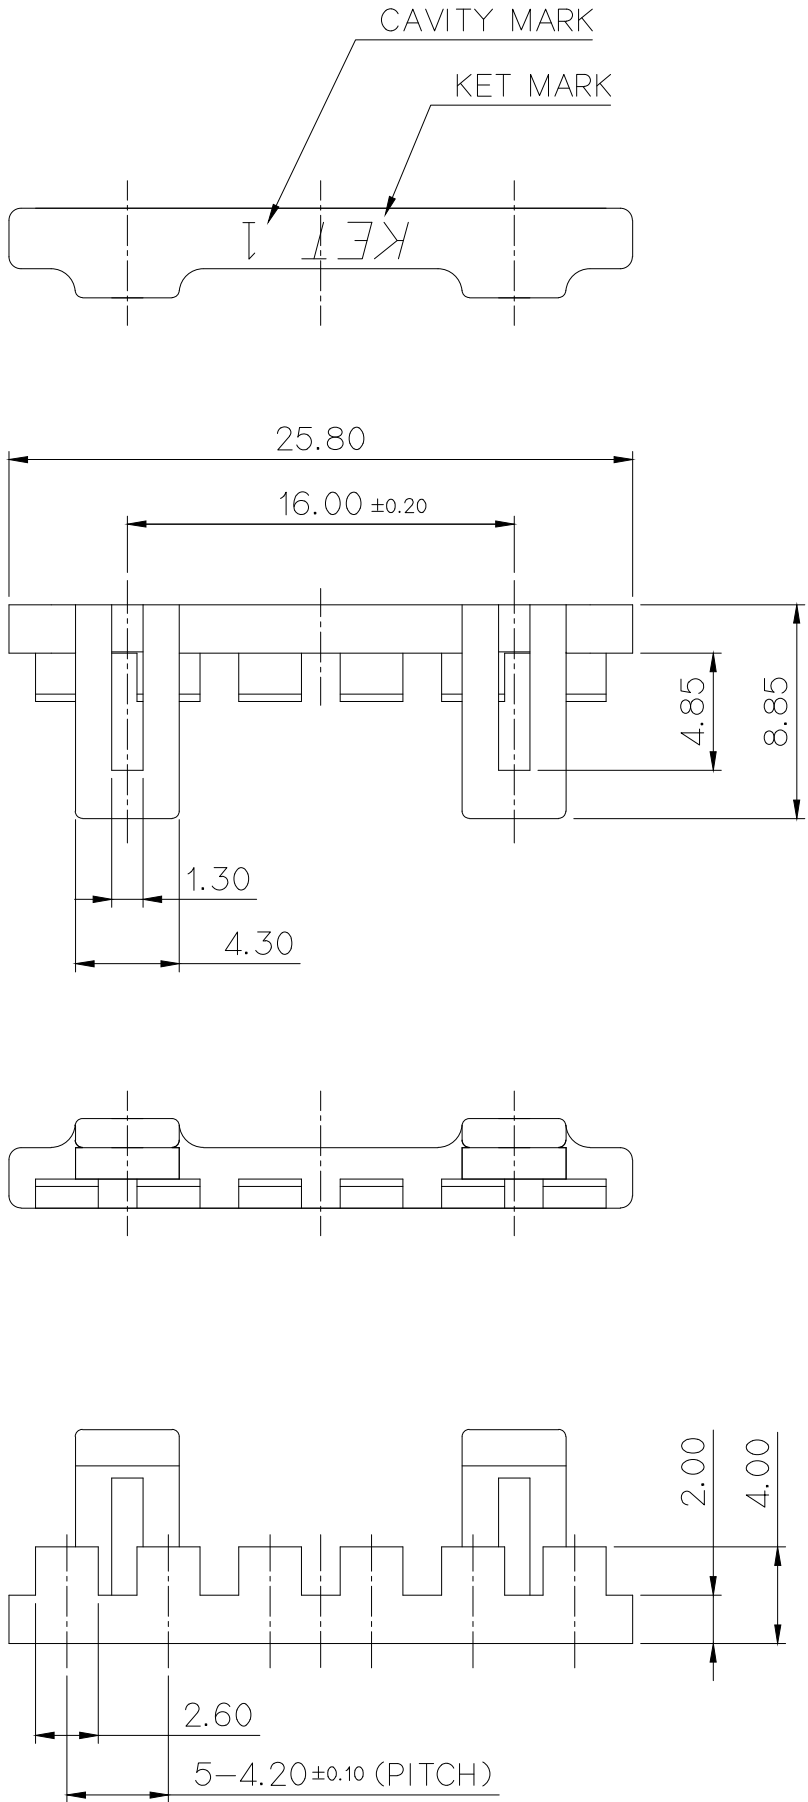


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 HOUSING : MG615249,625250,625251
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING :MG615249,625250,625251
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.



ISSUE MARK

					MATERIAL PA66(V0)		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
					FINISH NATURAL					
					WIRE RANGE			CLASS NEW 050		
					INSULATION			TYPE		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 3/1	PART NO. MG635252
DR. PSH. 10.10.12			CHK.			PART NAME				
CHK. KSH. 10.10.12			APP. BUC. 10.10.12			NEW 050 6P REAR HOLDER				