

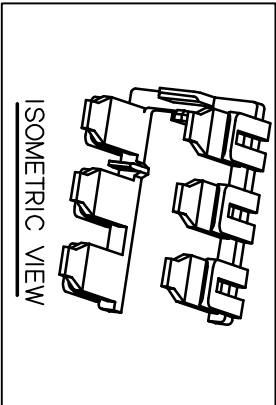
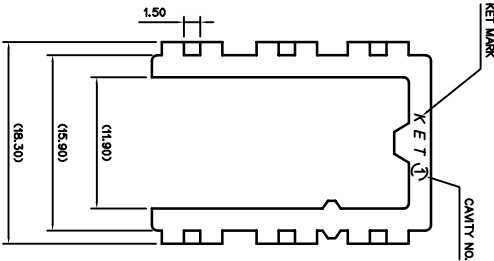


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
1MAX	5MAX	10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	SEE NOTE
±0.10	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±30°	0.10

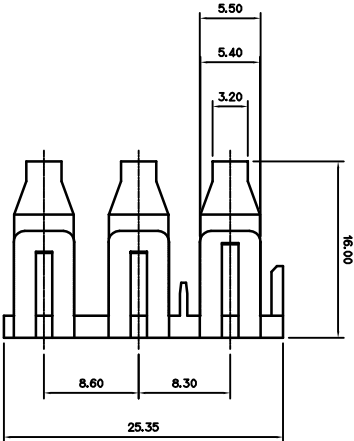

ISOMETRIC VIEW



- 주 기
- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE들이 없음것.
 - 2.적용 HOUSING : MG612539, 2540-1, 2540T-1
 - 3.KET 문자 : 기용기 15°(H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)
 - CAVITY NO.: 기용기 0°(H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)
 4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,브롬,기크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING : MG612539, 2540-1, 2540T-1
3. KET MARK : TAPER 15° (H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)
- CAVITY NO. : TAPER 0°(H: 0.1~0.2, SIZE: 1.5)
- 4.6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & ROHS REGULATION

ISSUE MARK

MATERIAL	PBT(V0)
FINISH	SEE TABLE
WIRE RANGE	
INSULATION	
SCALE	2/1
PART NO.	MG635592

KET KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.

NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	NATURAL	NATURAL
* 1	RED	RED
* 2	BLUE	BLUE
20	JADE	JADE
3	YELLOW	YELLOW
4	GRAY	GRAY
40	DARK GRAY	DARK GRAY
41	BLACK	BLACK
5	DARK GREEN	DARK GREEN
6	BROWN	BROWN
7	LIGHT GRAY	LIGHT GRAY
8	LIGHT GREEN	LIGHT GREEN
9	MAGENTA	MAGENTA
11	ORANGE	ORANGE

ECO-1112-302에 의한 도면 수정	LCM	KSH	11.11.29
REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
DR	LCM	11.11.29	
CHK	KSH	11.11.29	

PART NAME	0709 MULTI 6P R/H
SCALE	2/1
PART NO.	MG635592