

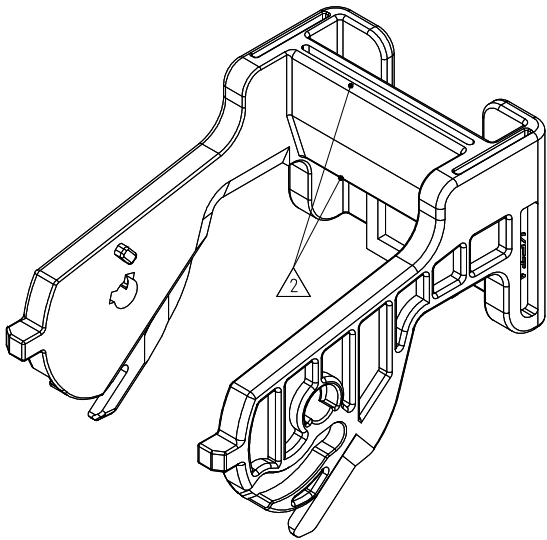
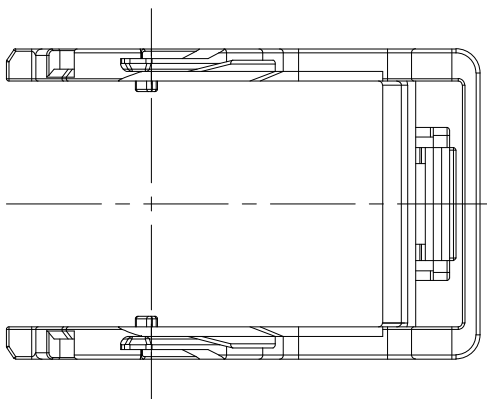
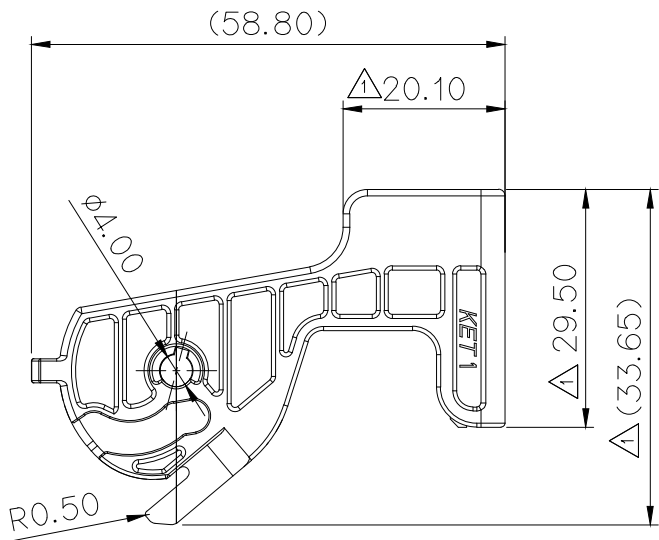


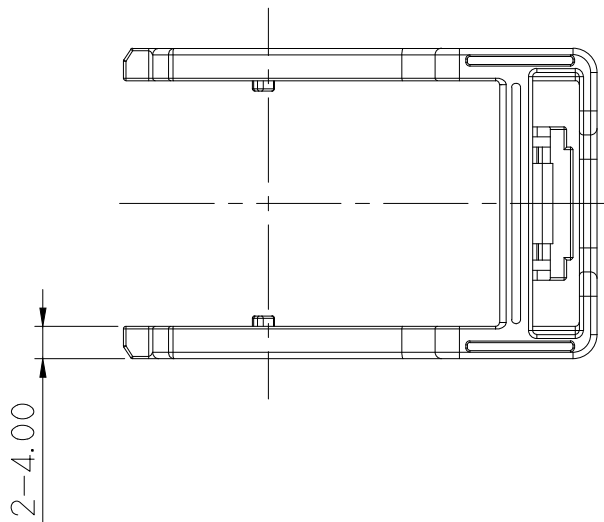



ISO VIEW

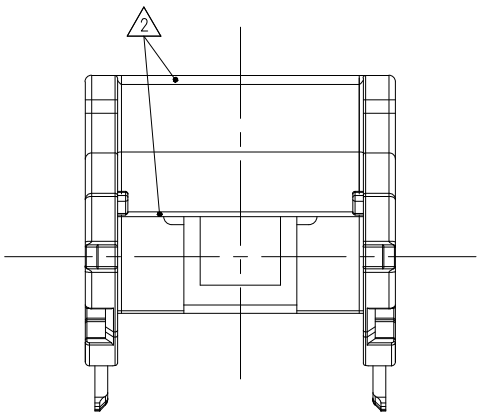

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 적용 CONNECTOR : MG655702
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

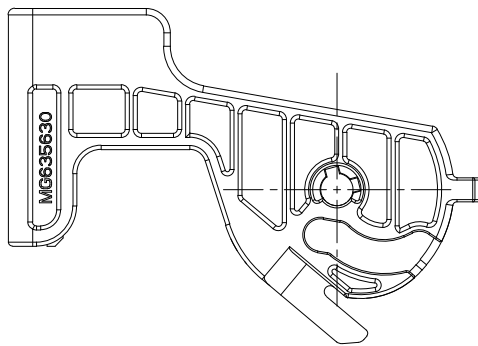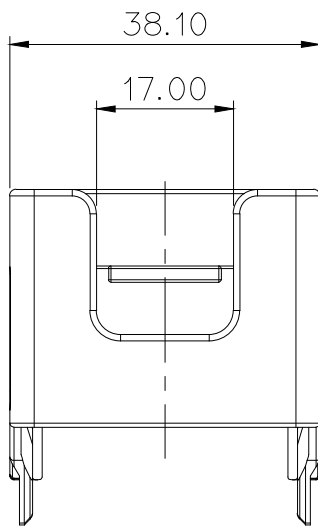

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE CONNECTOR : MG655702
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2018-12-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL		POM	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
						FINISH		BLACK			
						WIRE RANGE			CLASS	HYBRID	
	ECO-1706-189 근거 도면 재작성		SY.L	KMH	CJH	'17.06.16		INSULATION		TYPE	025/060/110
	ECO-1504-497 근거 도면 재작성 LEVER 체결시 릴레이 간섭 발생 대책		RJH	HYJ	LSY	'15.04.29		TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		SCALE	PART NO.
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE		SEE TABLE	1/1	MG635630-5	
DR.	RJH	2014.01.27	CHK.				PART NAME				
CHK.	LSJ	2014.01.27	APP.		CWK	2014.01.27		025060110 77F LEVER			

2	ECO-1706-189 근거 도면 재작성	SY.L	KMH	CJH	'17.06.16
1	ECO-1504-497 근거 도면 재작성 LEVER 체결시 릴레이 간섭 발생 대책	RJH	HYJ	LSY	'15.04.29
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	RJH 2014.01.27	CHK.			
CHK.	LSJ 2014.01.27	APP.	CWK	2014.01.27	