

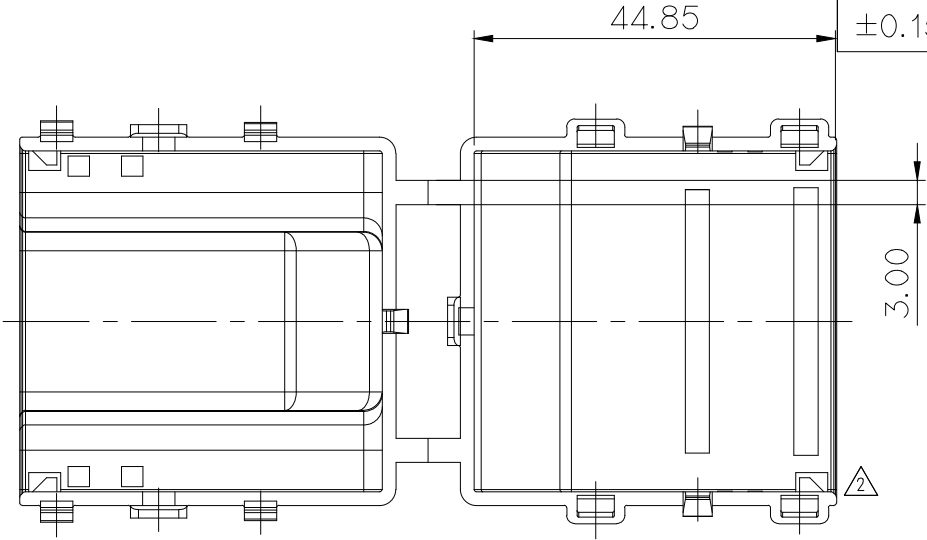
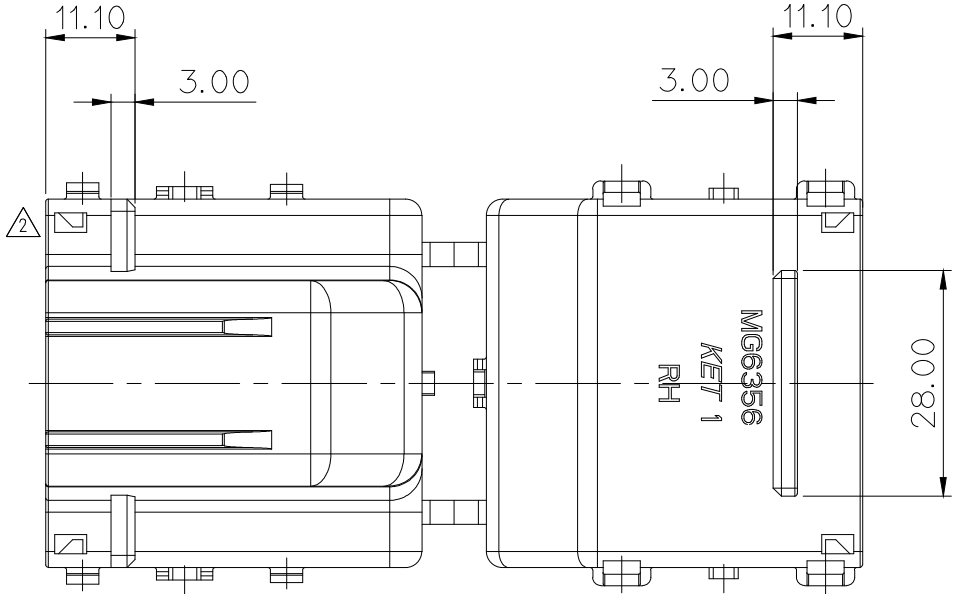
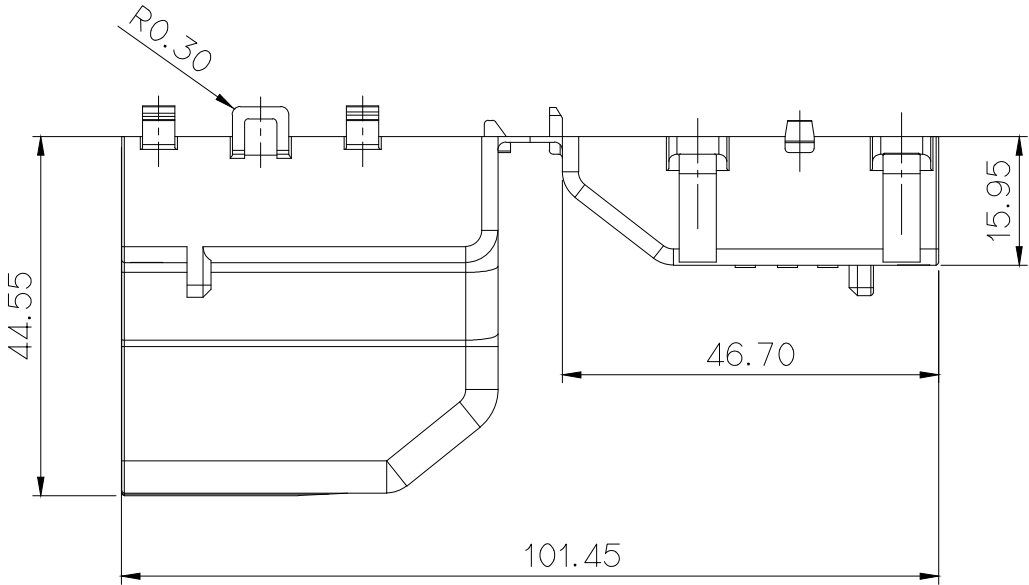
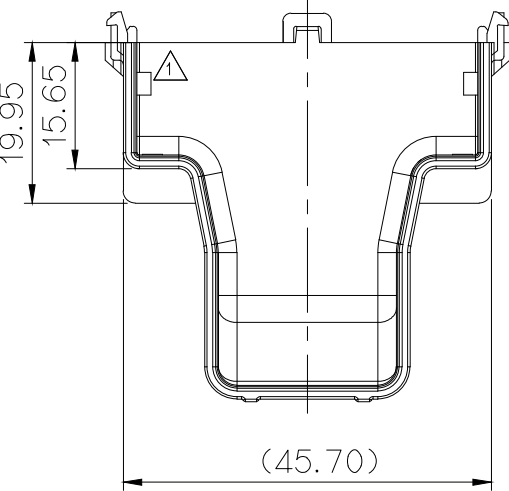


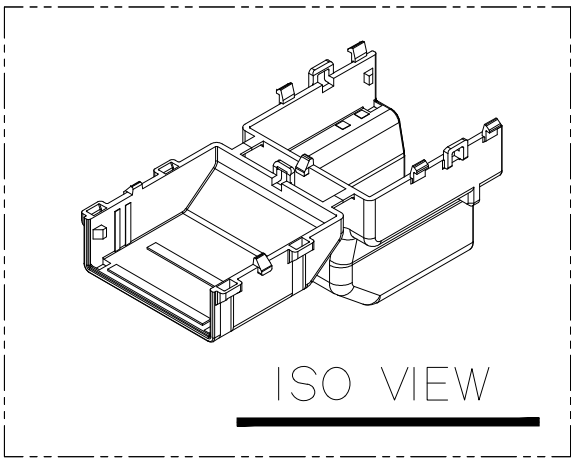

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

주 기


- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 HOUSING ASSY : MG645805
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

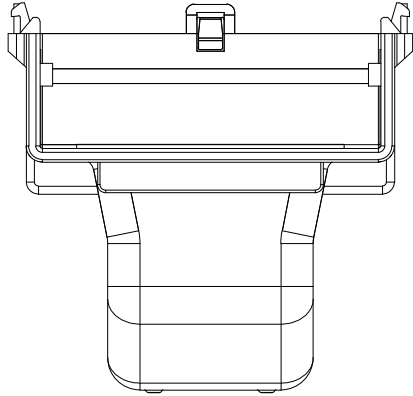

NO.	MATERIAL	COLOR
0	P.P	NATURAL
1		RED
2		BLUE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
* 5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- MATCHING HOUSING ASSY : MG645805
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

						MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH		SEE TABLE		
						WIRE RANGE		CLASS	HYBRID	
	ECO-1703-133	근거 도면 재작성	LND	KMH	LSY	2017.03.10	INSULATION		TYPE	025/060/110
	ECO-1505-234	근거 도면 재작성	KSJ	HYJ	LSY	2015.05.21				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 1/1	PART NO.	MG635679
DR.		LHJ 2014.11.24	CHK.				PART NAME			
CHK.		SON.SH 2014.11.24	APP.				BIN 2014.11.24			
							025060110 48M WIRE COVER RH			

APPROVED

2018-12-10

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK