

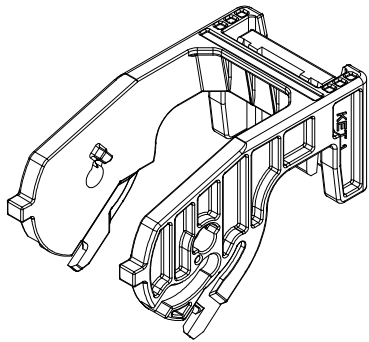
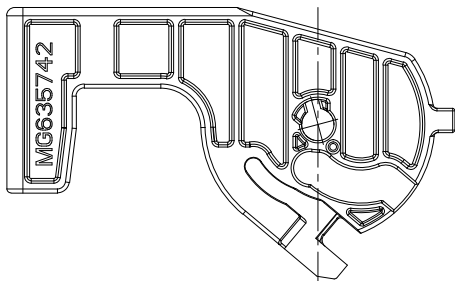
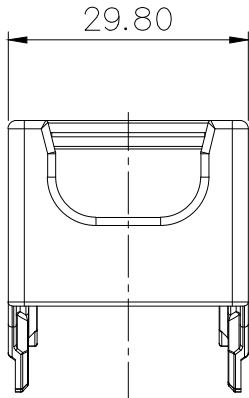
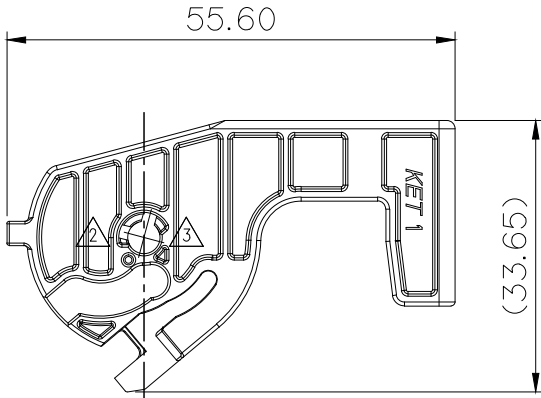


PART NO. MG635742

CUSTOMER DRAWING



ISO VIEW

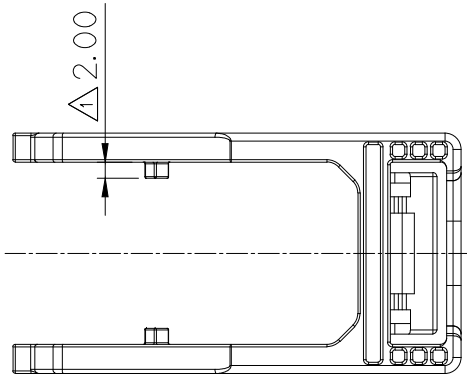

주 기

- 1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 2. 적용 CONNECTOR : MG656782
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE CONNECTOR : MG656782
- 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.75	±0.90	±1.4	±30'	0.1	

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PBT	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
* 5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

KET KOREA ELECTRIC
ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.

MATERIAL SEE TABLE

FINISH SEE TABLE

WIRE RANGE

INSULATION

CLASS HYBRID

TYPE 025/060/110/FAKRA

TOLERANCE
EXCEPT
AS NOTED
SEE TABLE

SCALE
1/1

PART NO.
MG635742

PART NAME
025060110 58F LEVER(FAKRA)

3	ECO-1701-550 근거 도면 제작성 (실배기 부 형상 복원)	SY.L	KMH	LSY	17.01.31				
2	ECO-1701-352 근거 도면 제작성 (레버 키코드 형상 변경)	SY.L		LSY	17.01.16				
1	레버 돌기부 강성 증대 설계시양변경(ECO-1510-301) 근거 도면 제작성	HYJ		SUK	15.10.20				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE			
DR.	HYJ	2015.02.02	CHK.						
CHK.			APP.	LSY					

DIMENSIONS IN MM