

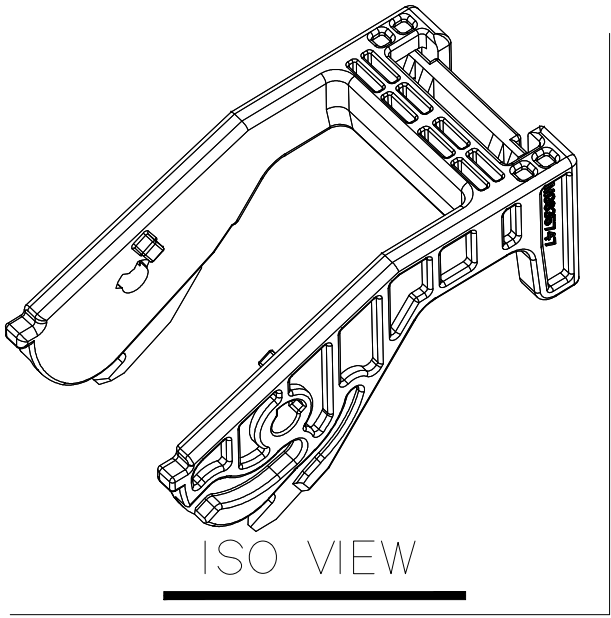
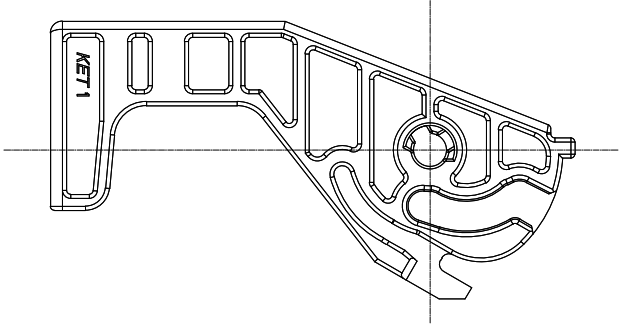
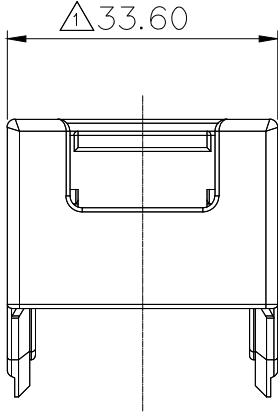
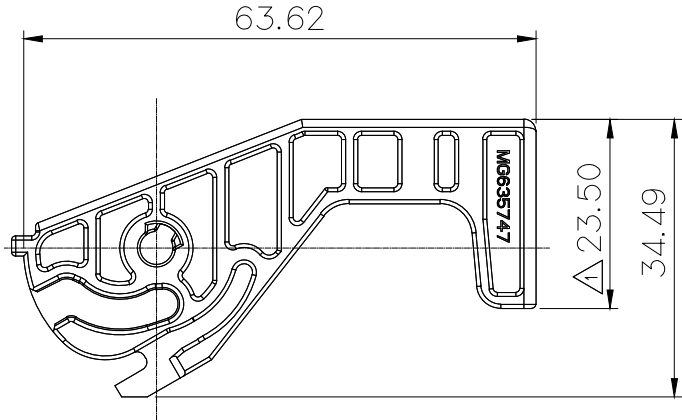


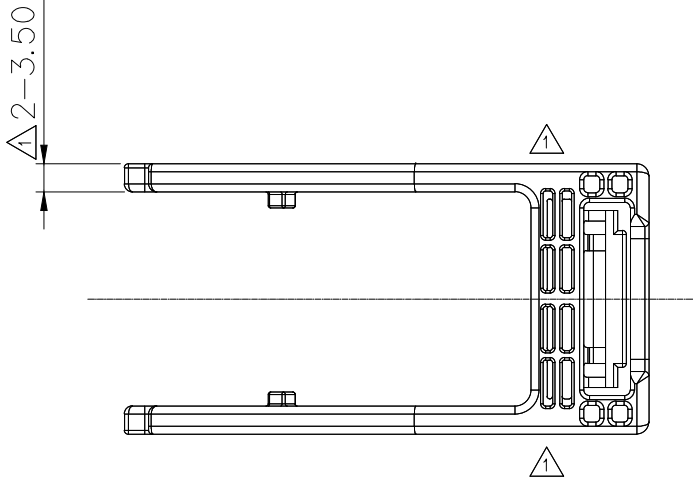

ISO VIEW




GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.75	±0.90	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
2. 적용 CONNECTOR : MG656790
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE CONNECTOR : MG656790
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD MERCURY,CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM,PPBs,PPDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

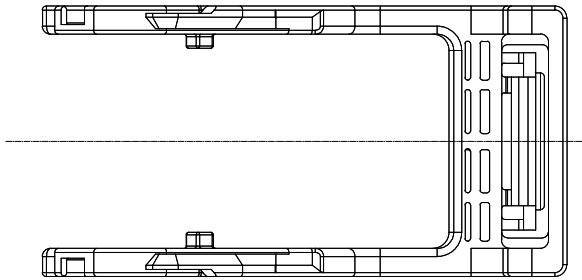

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PBT	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
* 4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
						FINISH SEE TABLE					
						WIRE RANGE			CLASS HYBRID		
						INSULATION			TYPE 025060110250		
△1	설계사양변경(ECO-1507-573) 근거 도면 재작성	LJW	HYJ	SUK	15.07.31	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE	SCALE 1/1	PART NO. MG635747			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE						
DR.	JSY 2015.03.12	CHK.							PART NAME		
CHK.	HYJ	APP. LSY							025060110250 82F LEVER		