


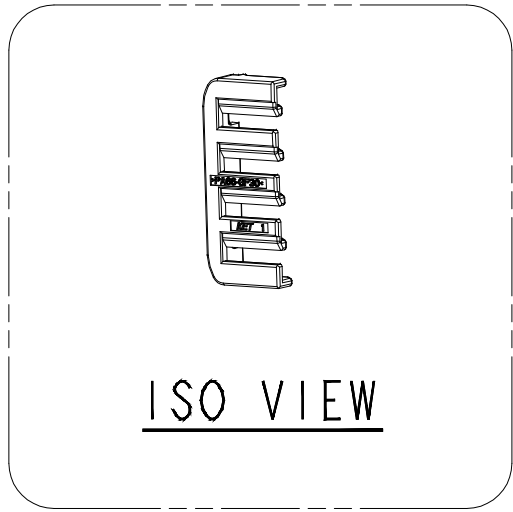

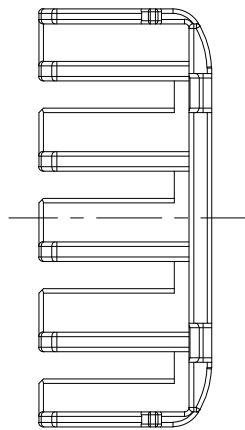


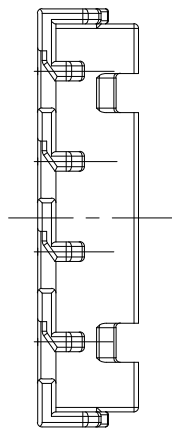

ISO VIEW

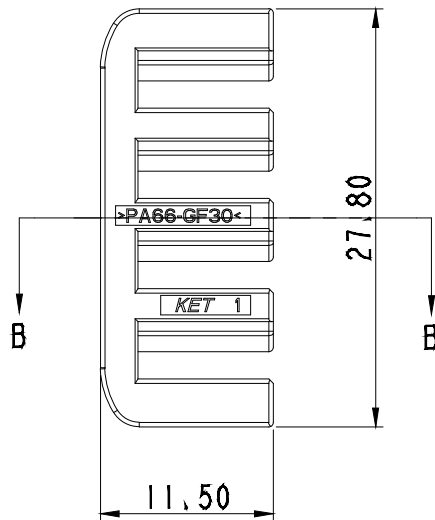

SECTION B-B

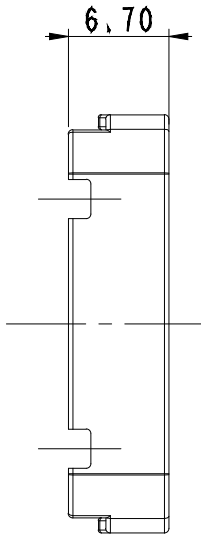

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

- 주 기
1. 기능상 유해한 FLASH 또는 변형이 없을 것,
 2. 본 부품은 MG656864의 구성품이다,
 3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다,

- NOTE
1. MUST BE FREE OF FLASH AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION
 2. THIS PART IS ONE OF COMPONENTS OF MG656864
 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION,

APPROVED

2019-11-05

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PA66+GF30	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

ISSUE MARK

					MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
					FINISH		SEE TABLE				
					WIRE RANGE		CLASS		PCU/ECU		
					INSULATION		TYPE				
	ECO-1901-421 근거 도면 변경		LND	KSC	CJH	19.01.25					
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO.	MG635782
DR, WDH 2016.04.25		CHK, KMH 2016.04.29									
CHK,		APP, BIN 2016.04.29		PART_NAME							
PCU N93F SPACER_110											