

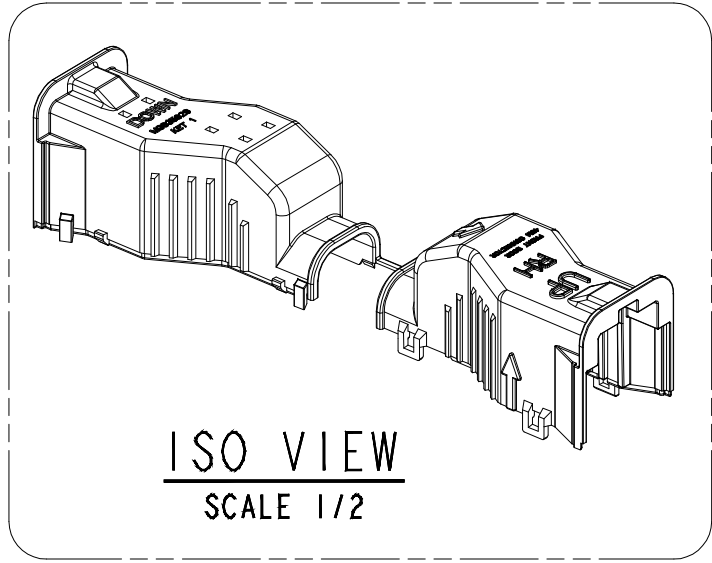
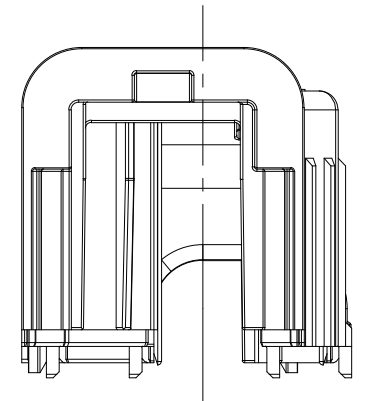
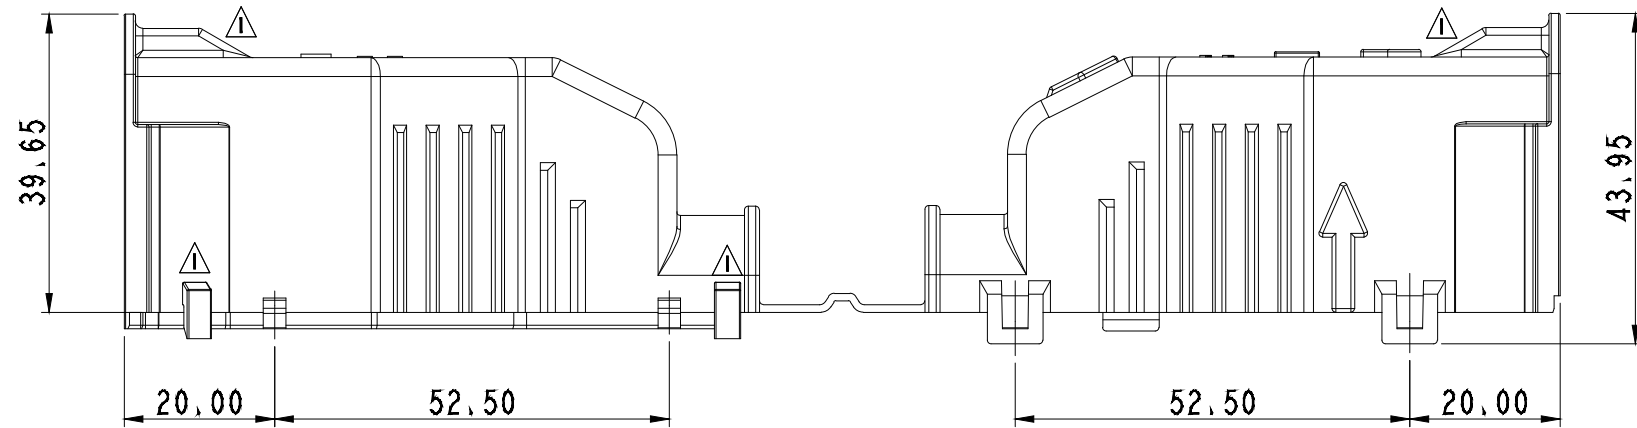


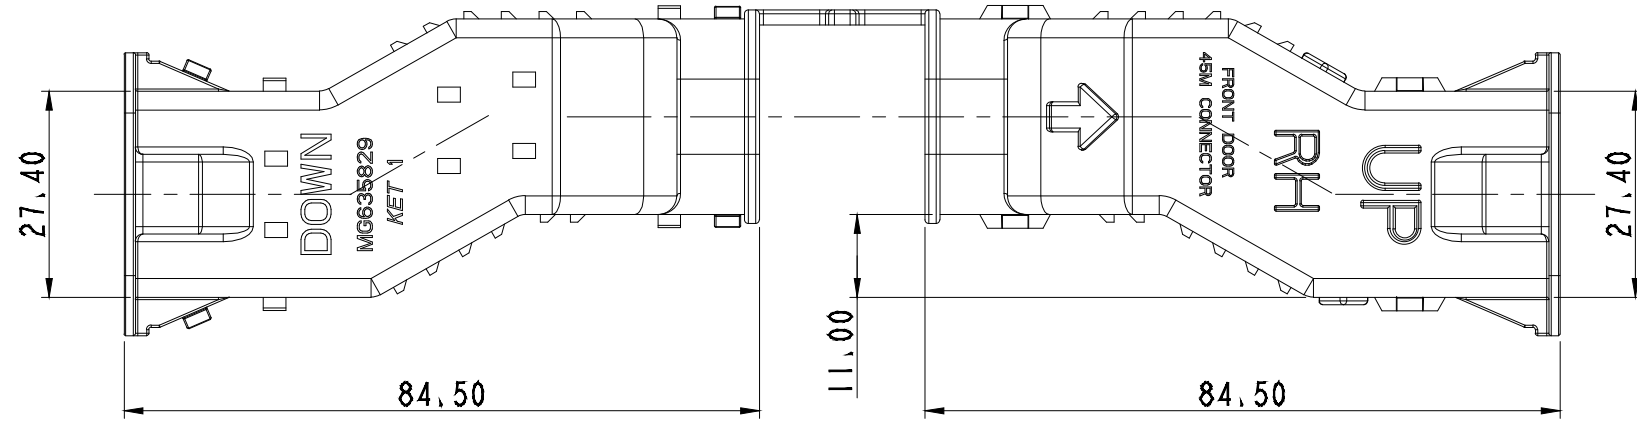

ISO VIEW
SCALE 1/2

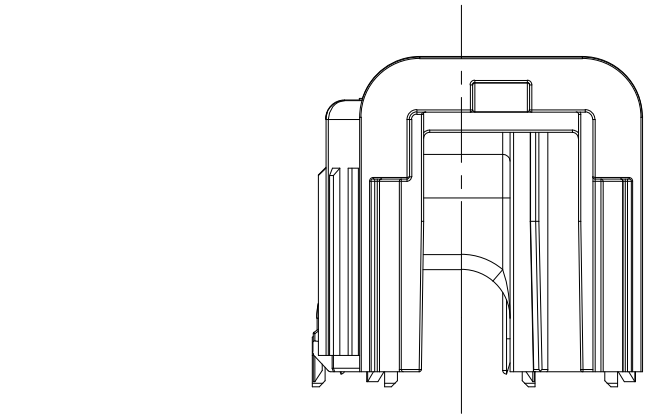

△GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

NO.	MATERIAL	COLOR
0	P P	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

- NOTE
1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS,
 2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER,
 3. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION,
 4. APPLICABLE MALE ASSY; MG646085-5
 5. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION,

- 주 기
1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3로 한다,
 2. 지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다,
 3. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것,
 4. 적용 MALE ASSY; MG646085-5
 5. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다,

						MATERIAL	SEE TABLE		KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH	SEE TABLE		
	ECO-1701-478 근거 도면 변경	CYK	LJE	BIN	17.01.24	WIRE RANGE	-	CLASS	025/060/110/FAKRA
	ECO-1701-389 근거 도면 변경	CYK	LJE	BIN	17.01.18	INSULATION	-	TYPE	비방수
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	
	DR, CYK 2016.12.21	CHK,				SEE TABLE	1/1	MG635829-4	
	CHK, LJE 2016.12.21	APP, BIN 2016.12.21				PART-NAME 025060110 FAKRA_FRONT_DOOR_45M WIRE COVER_RH			

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK