
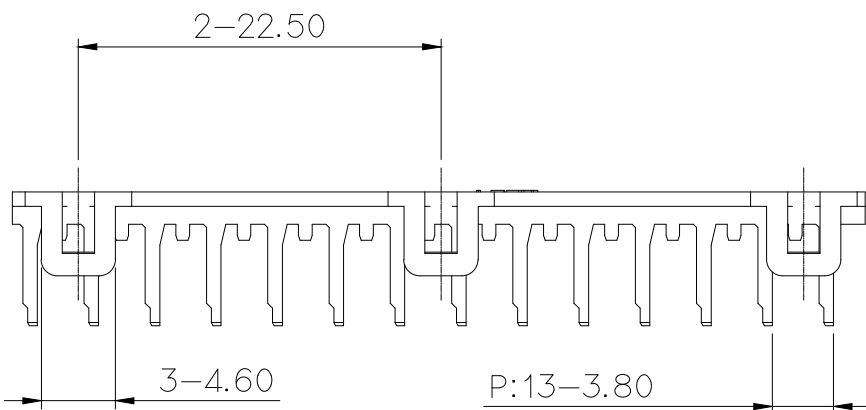
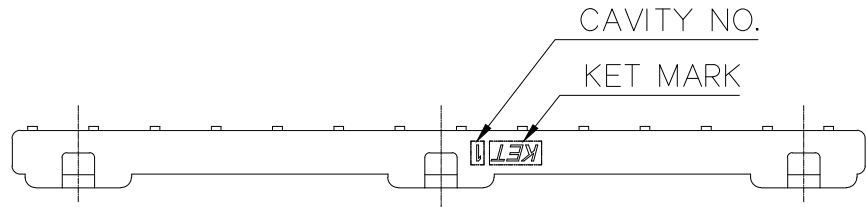



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	100 VR	()	
±0.25	±0.35	±0.55	±0.95	±1.0	

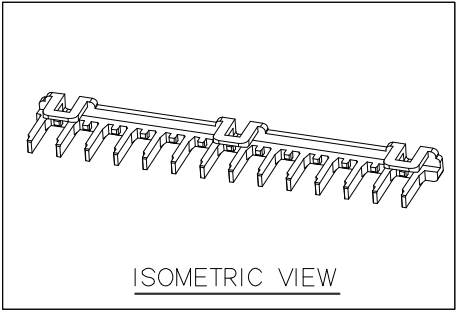

주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.3으로 한다.
- 2.지시하지 않은 모따기 C는 0.3으로 한다.
- 3.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 4.적용 HOUSING : MG625488-024, MG615675-024
5. 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬 PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.3 CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE HOUSING : MG625488-024, MG615675-024
5. 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

-PART NO, * 표시는 색상 표시 임.

△	NO.	COLOR
*	0	NATURAL
*	1	RED
*	2	BLUE
*	3	YELLOW
	4	GRAY
	5	BLACK
	6	GREEN

APPROVED

2021-03-31

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Produc
t Development Team

ISSUE MARK

						MATERIAL		PBT(V0)	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH		SEE TABLE		
						WIRE RANGE		CLASS	HYBRID	
						INSULATION		TYPE	060 X 035	
	ECO-1907-487	근거 도면변경	SMG	KSH	KHG	'19.07.31	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. MG635956-*14
	ECO-1906-144	근거 도면변경	SMG	KSH	KHG	'19.06.27				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE				
DR.	SMG	'19.06.27	CHK.	PSH	'19.06.27					
CHK.	KSH	'19.06.27	APP.	KHG	'19.06.27	HYBRID 14P REAR HOLDER				