
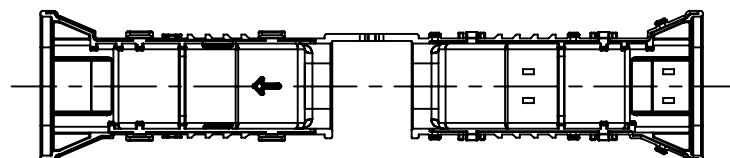


DIMENSIONS IN MM)



주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
2. 적용 MALE ASSY: MG646394-5
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE MALE ASSY: MG646394-5
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

					MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
					FINISH	SEE TABLE				
					WIRE RANGE	-		CLASS	025/060/110/FAKRA	
					INSULATION	-		TYPE	비방수	
	도면 이관 (개별->생산) ECO-2104-270 근거 도면 재작성	YCH	WDH	CMS	21.04.23					
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 1/2	PART NO.	MG636045
DR. YCH 2020.05.26		CHK. WDH 2020.05.26				PART_NAME				
CHK.		APP. CMS 2020.05.26				025060110 FAKRA DOOR 57M FRONT COVER				