

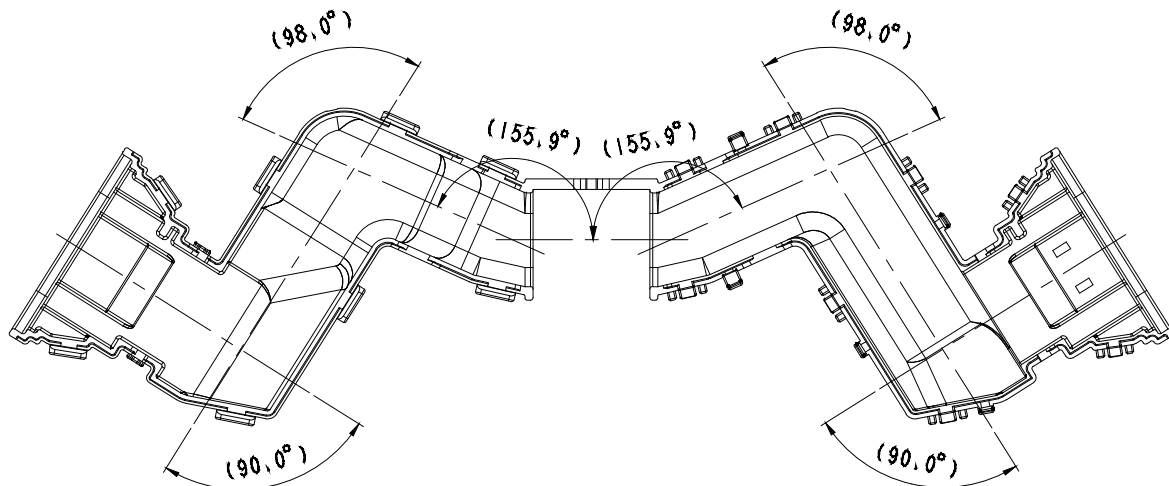
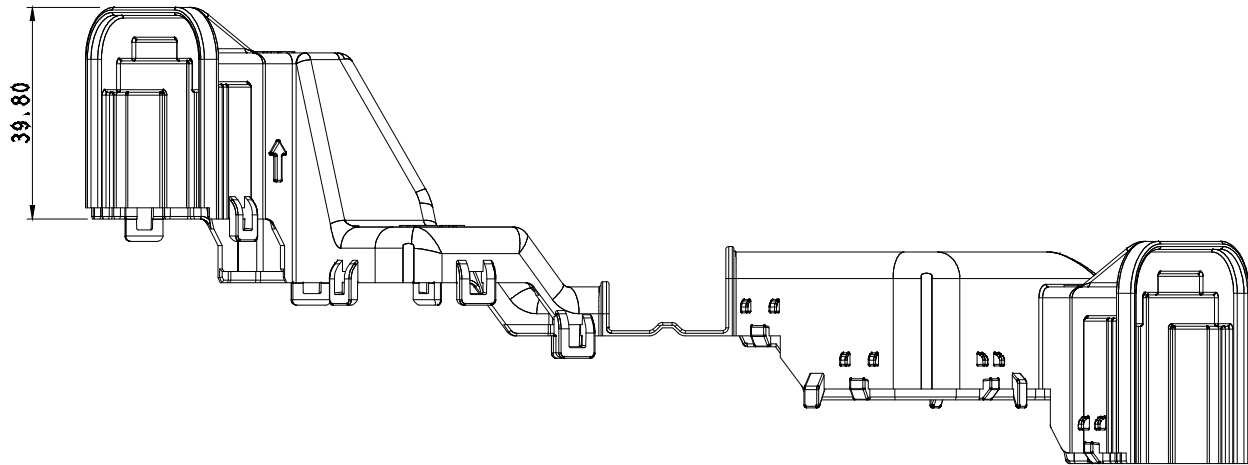
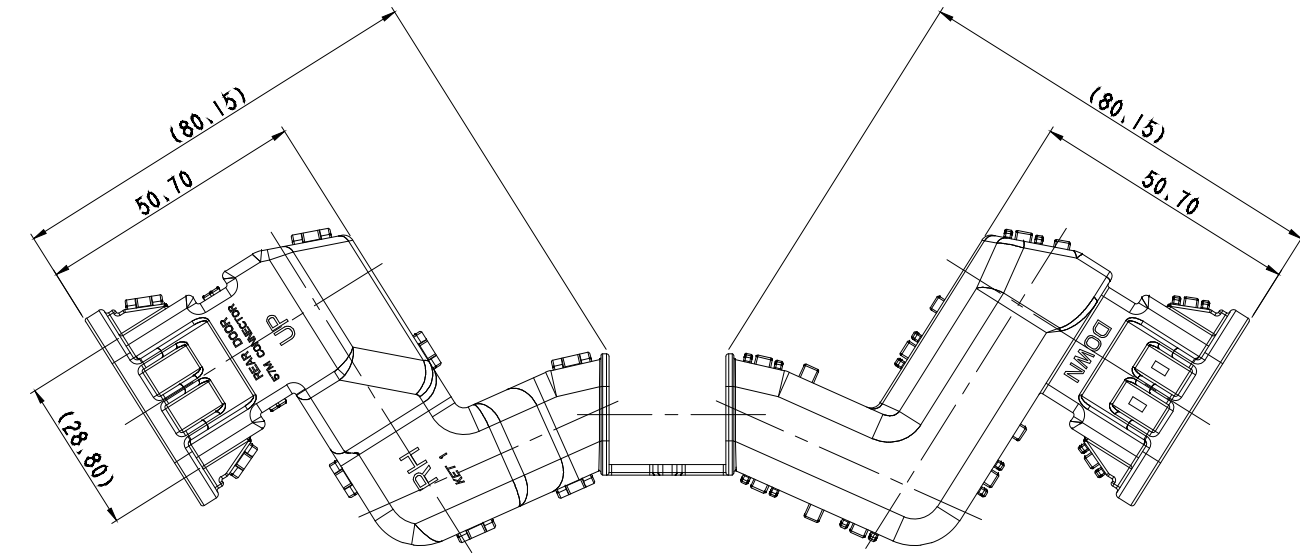
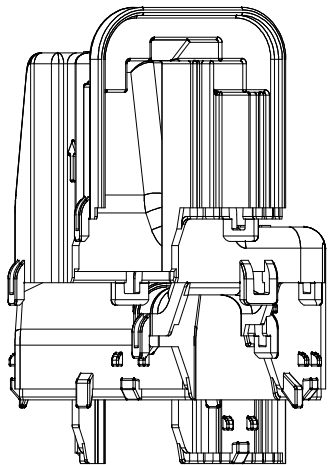


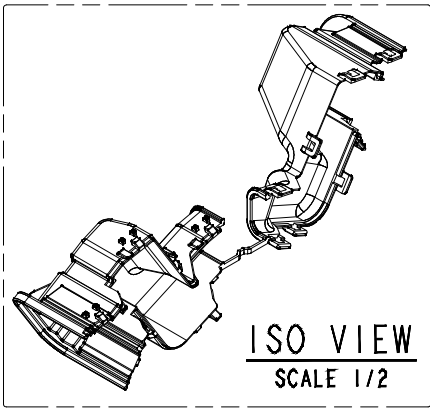

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)										USED ON
10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

- 주
1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것,
2. 적용 MALE ASSY: MG646394
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다,

- NOTE
1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION,
2. APPLICABLE MALE ASSY: MG646394
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHOULD NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

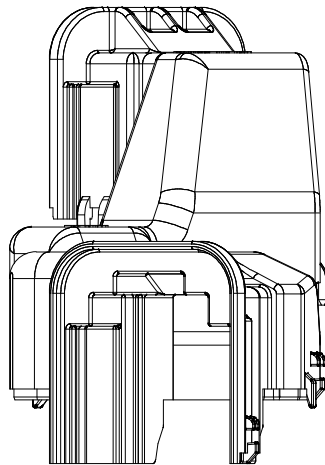

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PP	NATURAL
1		RED
11		ORANGE
2		BLUE
22		JADE
3		YELLOW
* 4		GRAY
41		LIGHT GRAY
42		DARK GRAY
5		BLACK
61		LIGHT GREEN
62		DARK GREEN
7		BROWN
9		MAGENTA

ISSUE MARK	
DATE	2020.06.01
REVISION	1.0
DESCRIPTION	FAKRA DOOR 57M REAR COVER_RH

MATERIAL		SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
FINISH		SEE TABLE	CLASS 025/060/110	
WIRE RANGE		SEE TABLE	TYPE 비방수	
INSULATION		SEE TABLE	SCALE 1/1	
LTR		REVISION RECORD	PART NO. MG636047	
DR. JY.K		2020.06.01	PART_NAME	
CHK. WDH		2020.06.01	025060110 FAKRA DOOR 57M REAR COVER_RH	