


No	PART NAME	PART NO	MATERIAL	COLOR
1	090WP 2P REC.HS'G	MG670533 △MG670533D	PBT	NATURAL
2	090WP 2P IN/SEAL	P900495	SILICON	RED

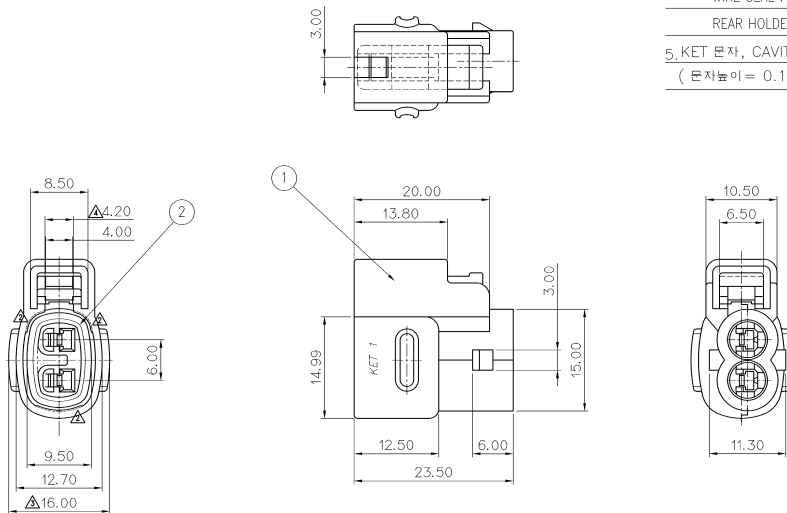

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1

USED ON

주 기

1. 지시하지 않은 모서리반경 (R)은 0.5
2. 기능상 유해한 BURR 및 변형등이 없을 것.
3. 제품의 최대배기 구배: 1°MAX.
4. 적용 TERMINAL : ST 730502(AVSS 0.85,CAVS 0.85)

WIRE SEAL : MG 680604

REAR HOLDER : MG 670932-5

5. KET 문자, CAVITY NO:凸 TYPE,구배 15°

(문자높이 = 0.1 ~ 0.2, SIZE=2.0)



ISSUE MARK

△	시방변경 S0500019가 도면 제작됨	ROD	C-FIN	'05.01.03	MATERIAL	SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
△	시방변경 01002019가 도면 제작됨	LS	FIN	'01.02.27	FINISH	SEE TABLE	
△	시방변경 970032가 도면 제작됨	LS	FIN	'97.08.20	WIRE RANGE		CLASS
△	재반주기	BOG	FIN	'97.07.16	INSULATION		TYPE
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1
DR	JANG 97.8.12	CHK				SEE TABLE	PART NO. MG 640605△MG670533D
CHK	S. S. S. S. S.	APP.				PART NAME 090WP 2P REC.HS'G ASS'Y (WASHER)	