CUSTOMER DRAWING

PART No. MG640711

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	



SECTION B-B





DETAIL D
(S= 4/1)



SECTION A-A

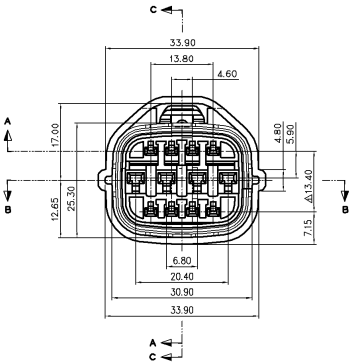





△- 적용 TM'L 및 WIRE SEAL-

NO.	PART NO.	PART NAME (SSD CONT'R)	적용전선 (mm²)	적용 WIRE SEAL
1	ST730689	IN(SSD) 090 WP FEMALE TERMINAL	AVSS 0.3 ~ 0.5	MG680448,449
2	ST730732		AVSS 0.85 ~ 1.25	MG680449,450
3	ST730733		AVSS 2.0	MG680451
4	ST730622	050 FEMALE TERMINAL	AVSS 0.3 ~ 0.5	MG680713
			CAVS. 0.85	MG680714

- 적 용 부 품 -

NO	PART NO	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'TY
1	MG670710	SSD 12F HOUSING	△PBT	BLACK	1
2	P900566	SSD 12P I/S	SILICONE	RED	1



DETAIL E
(S= 4/1)



SECTION C-C

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.3 RADIUS
2. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

주 기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3로 한다
2. 기능상 유해한 BURR등 변형이 없을것.
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

ISSUE MARK

REVISION RECORD									
LTR	REVISION RECORDS	DR. CHK.	APP.	DATE	LTR	REVISION RECORDS	DR. CHK.	APP.	DATE
△	설계사양변경(0.85mm²선경 적용 제작변경) (0.85 mm² WIRE SIZE 추가)			09.12.08	△	설계변경(0.85mm²선경 적용 제작변경) (0.85 mm² WIRE SIZE 추가)			09.12.08
△	설계변경(0.85mm²선경 적용 제작변경) (0.85 mm² WIRE SIZE 추가)			09.12.08	△	설계변경(0.85mm²선경 적용 제작변경) (0.85 mm² WIRE SIZE 추가)			09.12.08
		DR. AEO		05.08.26			CHK.		05.08.26
		CHK.					APP.		05.08.26

MATERIAL	SEE TABLE	KET ENGINEERED	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	SEE TABLE		
WIRE RANGE		CLASS	
INSULATION		TYPE	
DRAWING APPROVAL	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. MG640711
PART NAME	△SSD 12F HOUSING ASSY		

DIMENSIONS in mm