

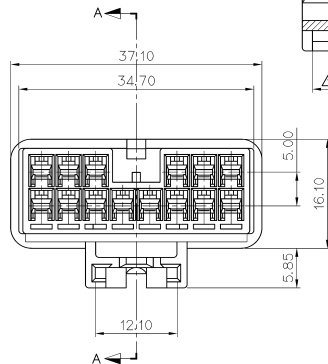





NO	PART NO	PART NAME	MAT'L	FINISH
1	MG671111	090 II 14P REC.HS'G	PBT	NATURAL
2	MG671112	090 II 14P REC.HS'G SPACER	PBT	NATURAL

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT		
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1		



NOTE

- 제품기능상 유해한 BURR,변형 및 WELDLINE등이 없을것.
- 지시없는 10mm이하의 치수공차는 ±0.10
- 적용 TERMINAL: ST740672,673,674
- 적용 HOUSING: MG651210
- SPACER는 본 도면과 같이 1차 LOCK'G 상태로 유지,공급할것



ISSUE MARK

				MATERIAL SEE NOTE		KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
				FINISH SEE NOTE			
△ 사범변경(0.30195)에기 도면 변경		WCH	03.11.13	WIRE RANGE		CLASS	
△ 사범변경시(0.30008)에기 C/LPW 수정		CCW	03.02.10	INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	PART NO.
DR	JANG 97.5.21	CHK			5.27	±0.20	MG641113
CHK	S.I. JANG 5.27	APP			5.27	SCALE 2/1	
PART NAME						090 II 14P REC.HS'G ASS'Y	