
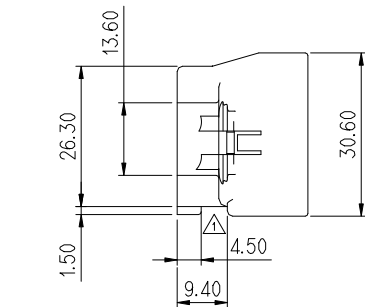
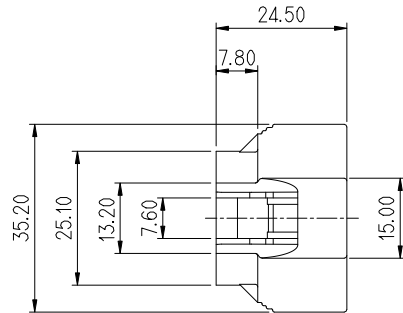
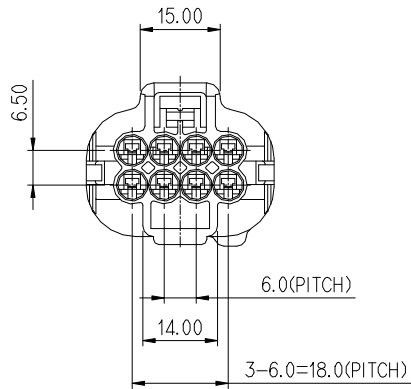



NO.	PART NO.	PART NAME	COLOR	MAT'L	QTY.	제품각인
1	MG671309	△090II WP 8F HSG	BLACK	PBT	O	KET 1
	△MG676052	△090II WP 8F HSG	BLACK	△HPA	O	KET 1 H
2	△R600068	△090II WP 8F INNER SEAL	BLACK	SILICON	O O	
3	MG671312	△090II WP 8F HSG F/H	WHITE △BLUE	PBT PBT	O	

ASSY P/NO : MG641310

ASSY P/NO : △MG645804

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
1MAX	5MAX	10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	MG651308
±0.10	±0.15	±0.20	±0.25	±0.30	±30'	0.10	



SECTION B-B

~S. ~!_J

1. ~_5~*~5^,%2^!]? R^!]? ^-'O|\$~N_.0.3~e_3~_) ^3'K|\$~\$_.!

2. ~!_J^!3|P^*!|5 ~R_2~F_~^3'K|\$ BURR,^(Q|\$^3'!5^J3|P~, _5 ^,%2^R'3|C^!%'|3.

3. ^-'%!!^R'-IP HOUSING : MG651308

4. ^-'%!!^R'-IP TERMINAL : ST730623,624,625

△5. ^-'%!!^R'-IP WIRE SEAL : MG681115,1116,1119

6. F/HOLDER^!]? 1^\$'K|\$ LOCK'G ^*!|5~D_~"~L'3|C ~R_2~_~_5, ^G'>|P^G'H|L^3'K|\$~\$_.!

△7. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴,
6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS
법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

ISSUE MARK

				MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC	
				FINISH		SEE TABLE	TERMINAL CO., LTD.	
	ECO-1310-177	금 도면 제작성	KJH	CSH	CWK	'13.10.25		
	ECO-1309-157	금 도면 제작성	KJH	CSH	CWK	'13.09.30		
	실제시험변경(S090165)금 도면 제작성 (적용 WIRE SEAL 오기)		BJG	LSY	KKJ	'09.06.18	WIRE RANGE	
	시방변경"020028"의가 제작성		LSY	KKJ		'02.03.11	INSULATION	
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	
DR.		MOOK,'98.03.16	CHK.		3/16		3/16	SCALE 1/1
			3/16	APP.		3/17	PART NAME	
							 090III WP 8F ASSY	

