

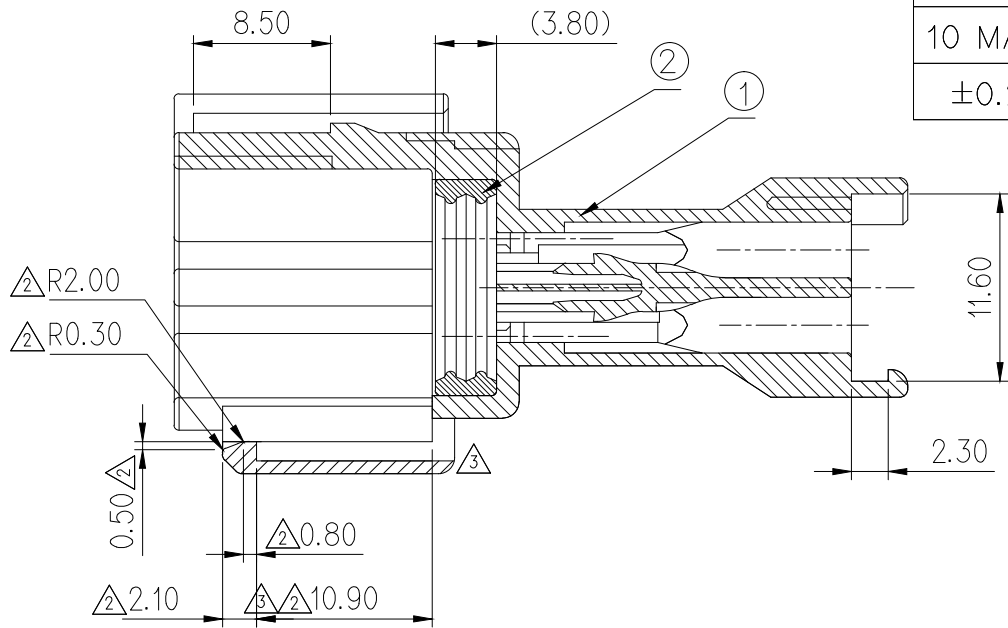
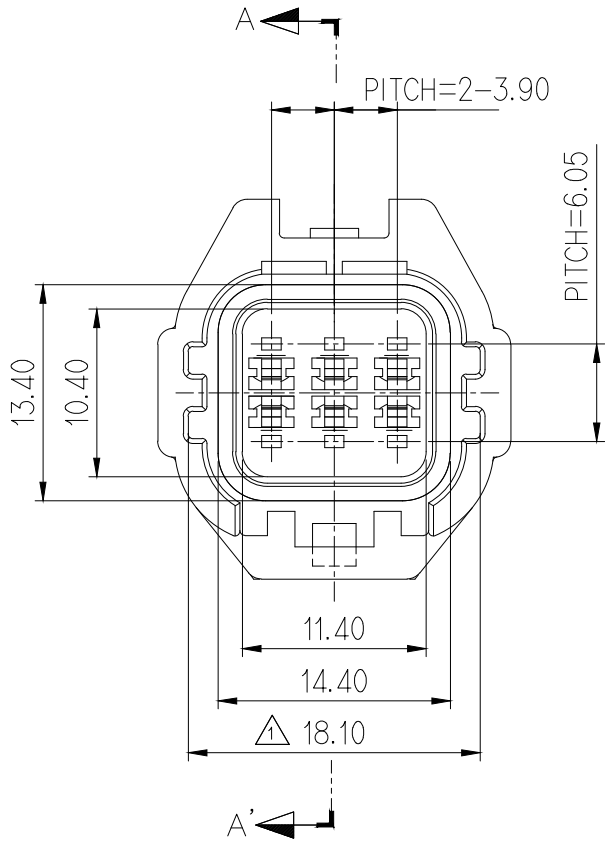
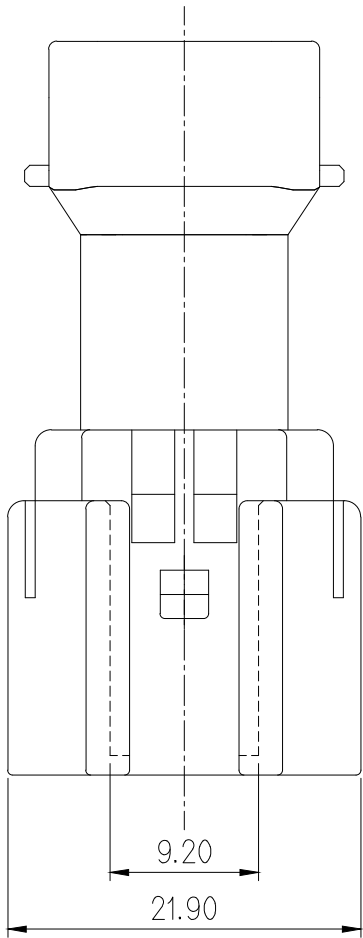
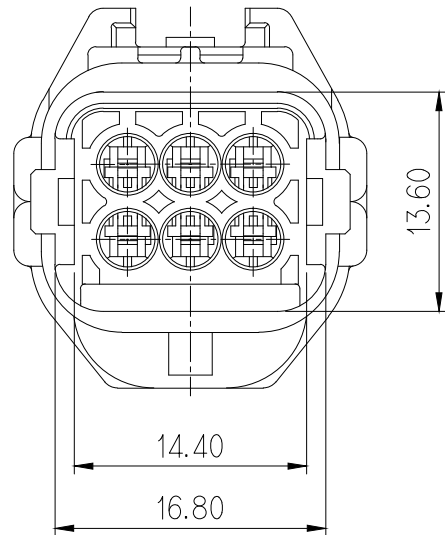


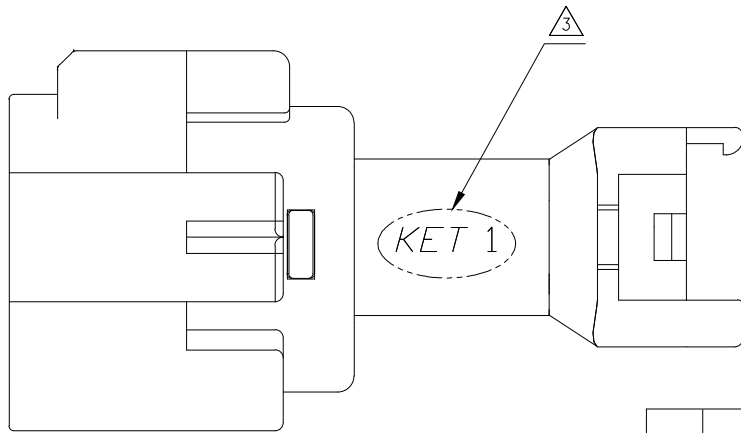

SECTION A-A'

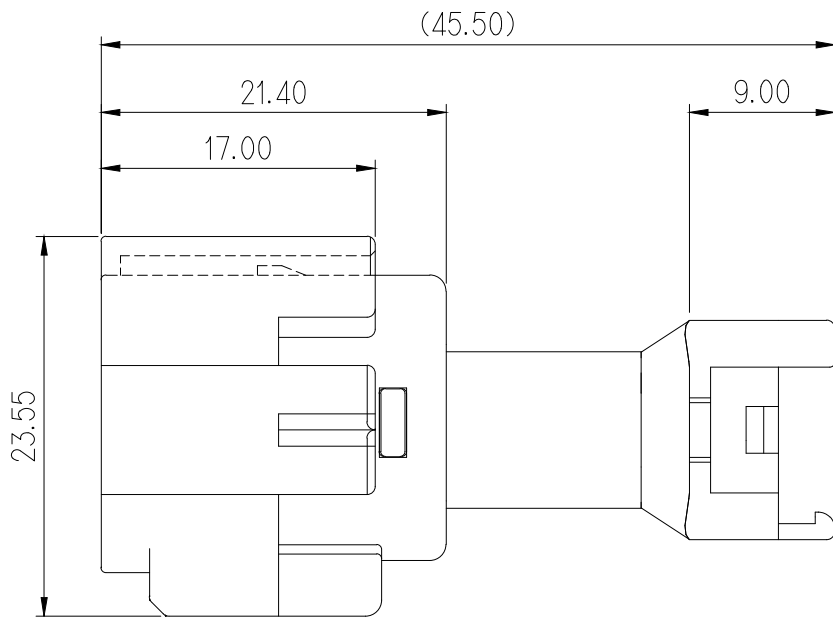

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 지시없는 R는 전부0.3으로 한다.
- 기능상 유해한 BURR,변형등이 없을 것.
- 적용 부품 : TERMINAL-ST740926/ST740927
R/HOLDER-MG632672

4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 RADIUS.
- MUST BE FREE OF BURR,WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE PART : TERMINAL-ST740926/ST740927
R/HOLDER-MG632672
- HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	REMARK
①	RK 6P REC' HS'G(RK06MGY)	MG672610	PBT	GRAY
②	RK 6P REC. I/SEAL	P901429	SILICONE	RED

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH SEE TABLE			
③	ECO-1405-204 큰거 도면 재작성	KJY	HYJ	HJB	14.05.30	WIRE RANGE		CLASS 91RK (040 WP)	
②	설계사양변경(S090048)큰거 도면 재작성	BJG	LSY		09.03.18	INSULATION		TYPE 7182-7773-40	
①	설계사양변경(S080238)큰거 도면 재작성 (INNER SEAL 이탈 개선 및 도면 현실화)	KMH	JYS		08.09.23	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 2/1	
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NO.		MG642611	
DR. KYM. 03. 05. 21		CHK.				PART NAME		RK 6P REC' ASS'Y(RK06MGY)	
CHK.		APP.							

APPROVED

2018-12-07

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Connector Development Team 3

ISSUE MARK