
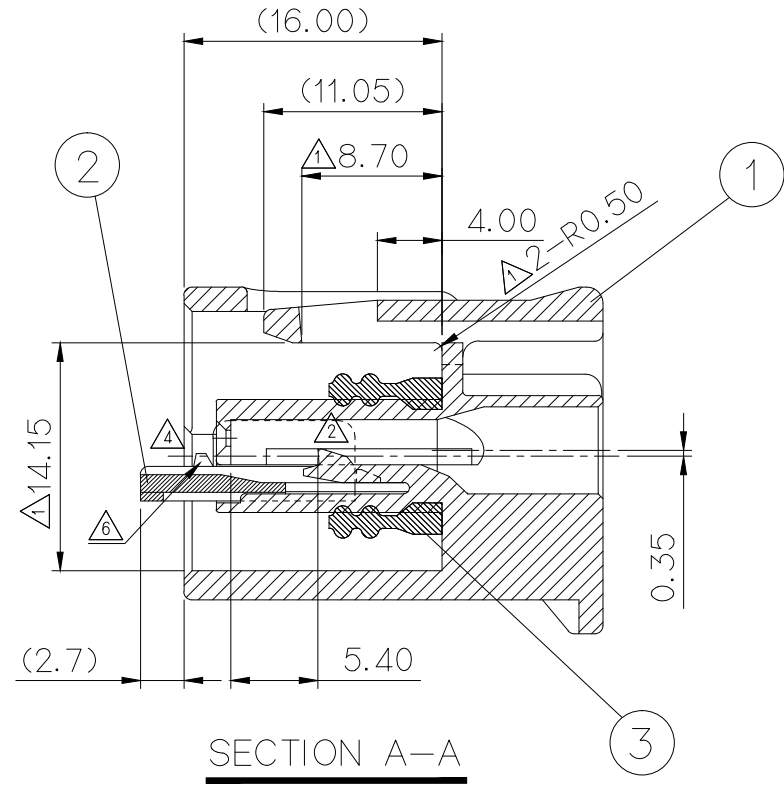
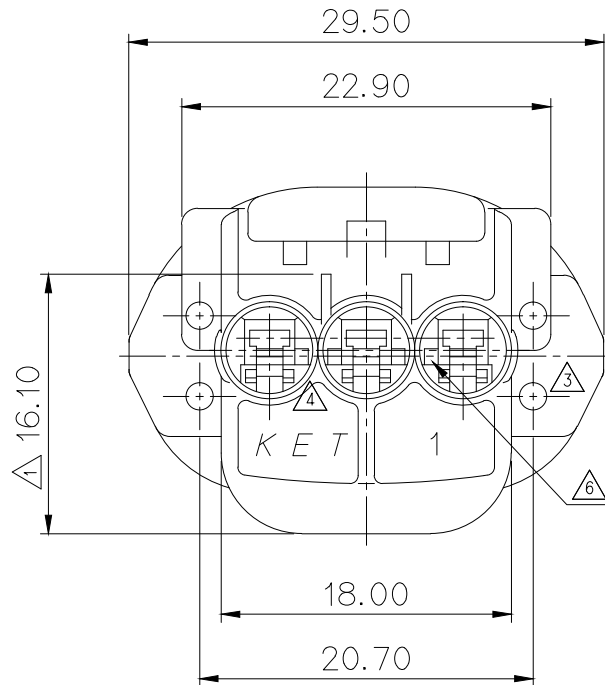
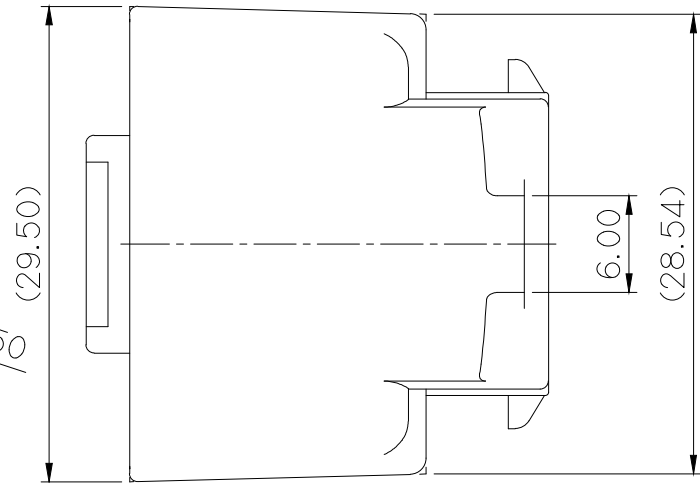
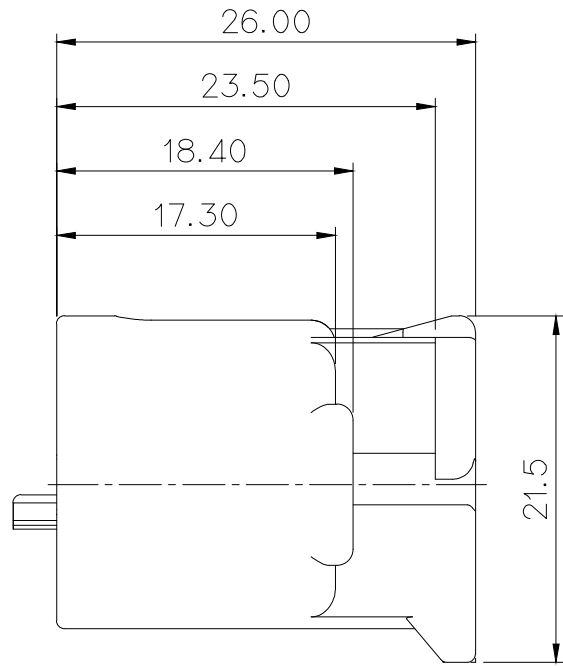
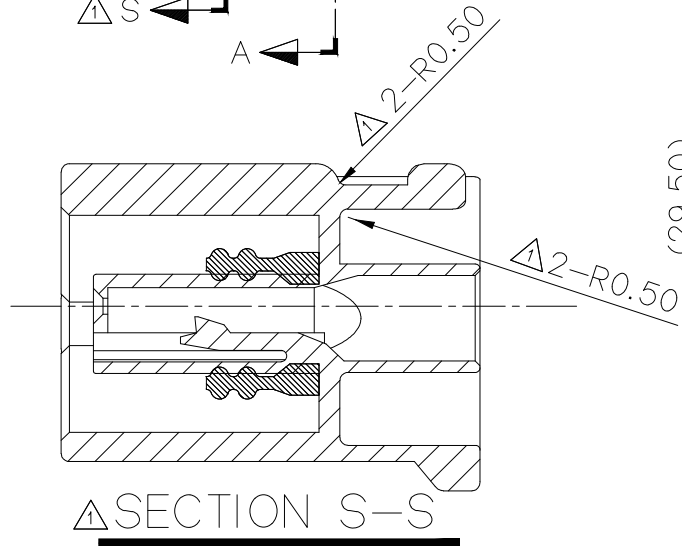
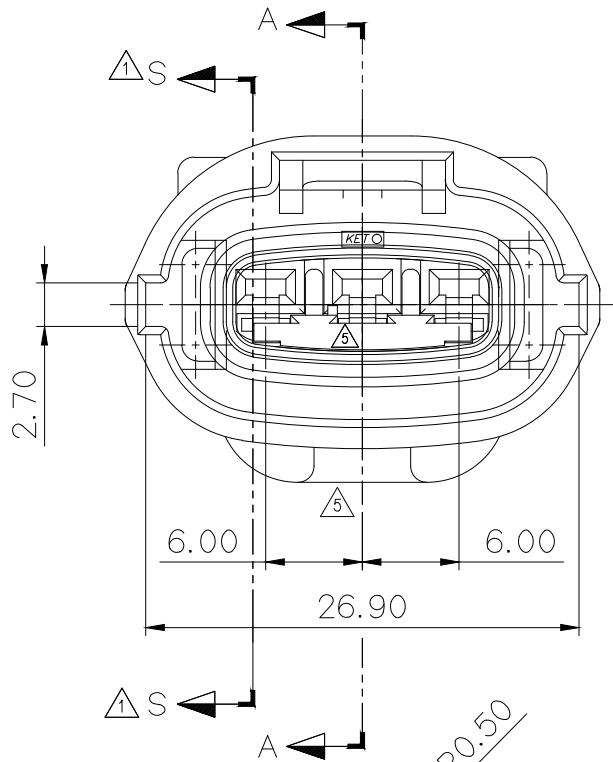
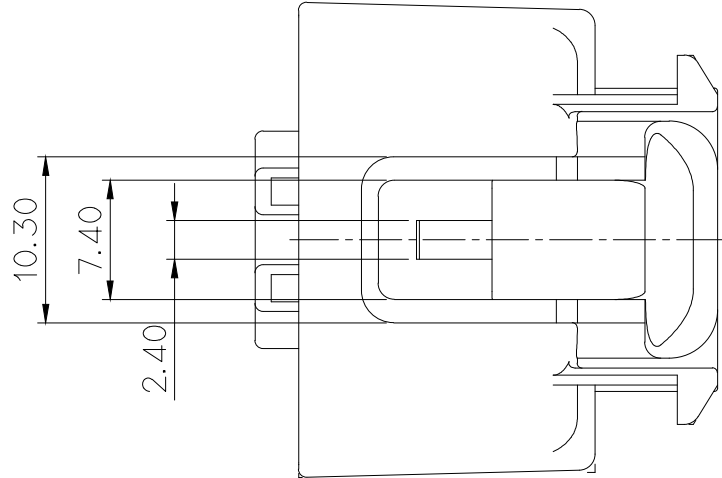


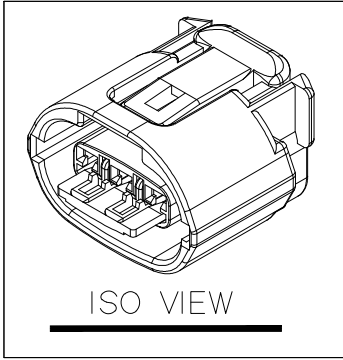

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 제품기능상 유해한 BURR,변형 및 WELDLINE등이 없을 것.
- 적용 TERMINAL : ST730623, ST730624, ST730625
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST730623, ST730624, ST730625
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY,CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
1	MG673303	090 II WP 3F HOUSING(ALT)	PPA	GRAY
2	MG673304	090 II WP 3F FRONT HOLDER		BLACK
3	P900933	090 II WP 3P INNER SEAL	SILICONE	NATURAL
				RED

LTR	REVISION RECORD	MSJ	HYJ	CJH	'21.02.04
		DR.	CHK.	APP.	DATE

⑤	ECO-1511-249 근거 도면 제작성 (TPA 단차 미삽입 검지개선)	KCS	CKY	LSY	15.11.17
④	설계시양변경(S080264) 근거 도면 제작성 (2차 LOCK부 형상변경)	KMH	HSH	KKJ	08.10.31
③	설계시양변경(S080213) 근거 도면 제작성 (HOLE Ø 변경)	KMH	HSH	KKJ	08.08.26
②	설계시양변경(S070177) 근거 도면 제작성 (F/HOLDER 형상 살보강)	KBS	HSH	KKJ	'07.08.13
①	설계시양변경(S070142) 근거 제작성 (LEVER 부 R* 보강 및 LOCK 부 형상변경)	KDJ	HSH	KKJ	'07.06.13
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR. SHIN.S.H '05.11.08		CHK. HSH		'05.11.08	
CHK.		APP. KKJ		'05.11.08	

MATERIAL	SEE TABLE	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. Korea Electric Te rminal Co., LTD.
FINISH	SEE TABLE	
WIRE RANGE		CLASS
INSULATION		TYPE
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1
PART NAME	090 II WP 3F ASSY (ALT)	

APPROVED

2021-10-25

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK