

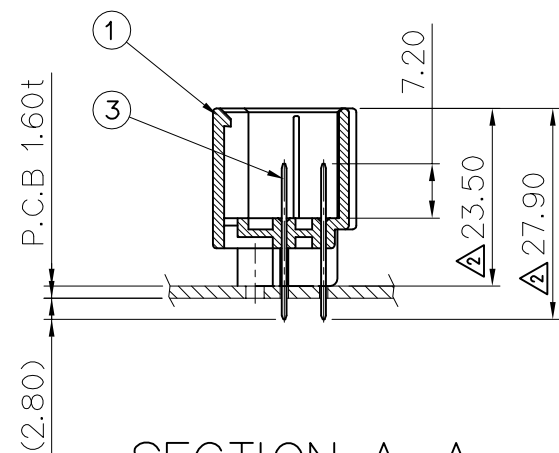
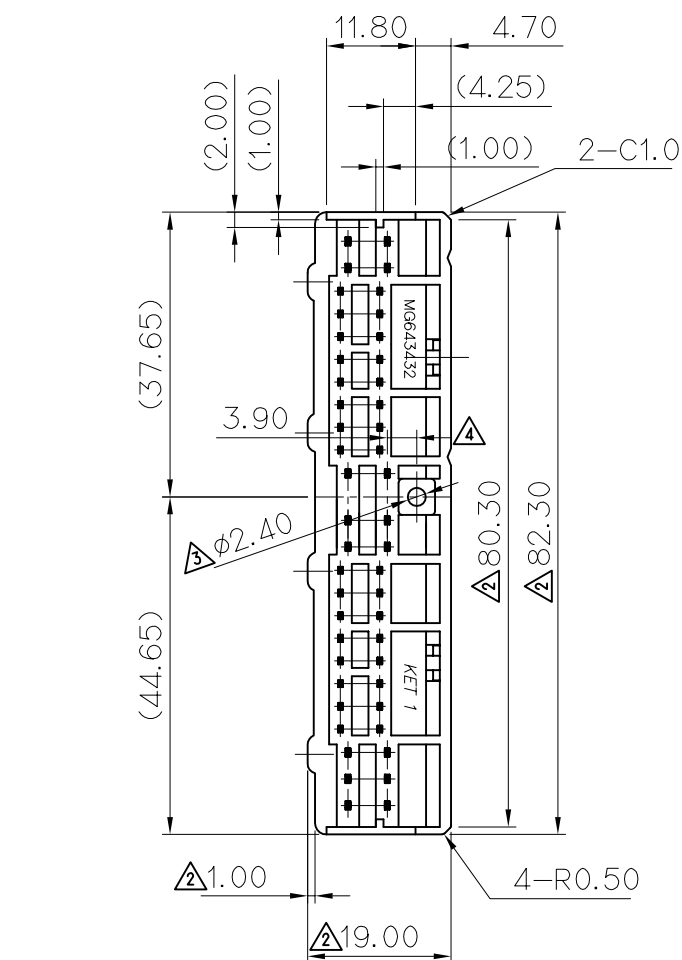
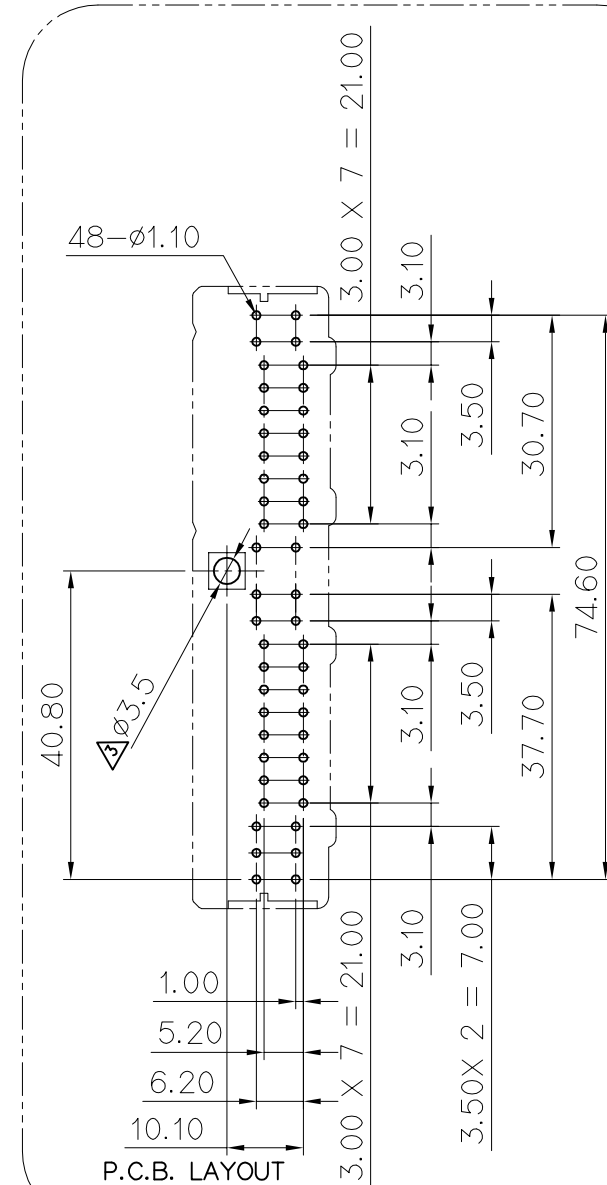
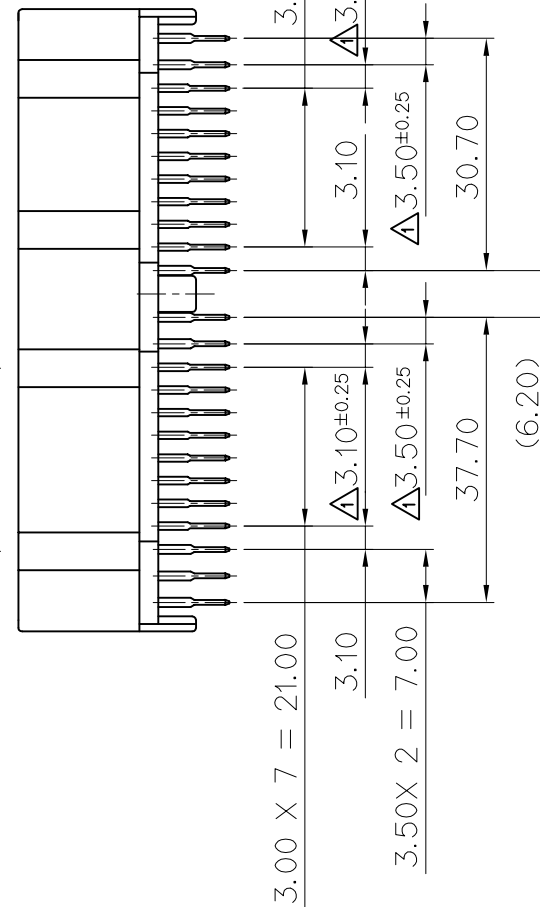


GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					GENERAL TOLERANCE (HOUSING)								USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT		
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1		

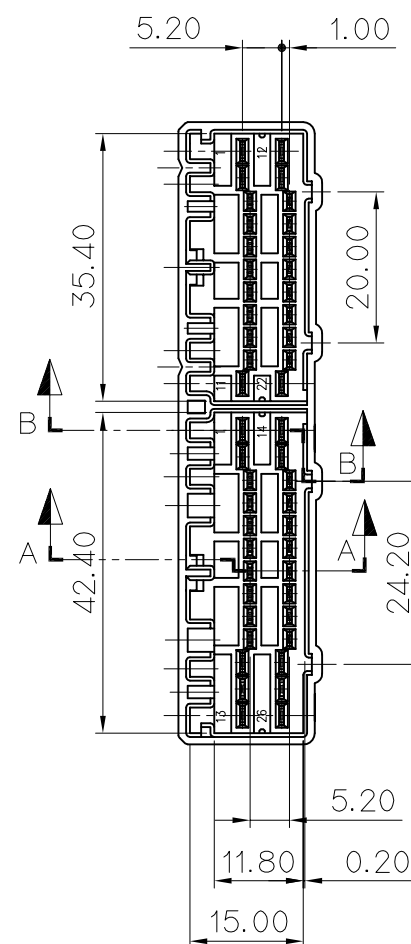

SECTION A-A

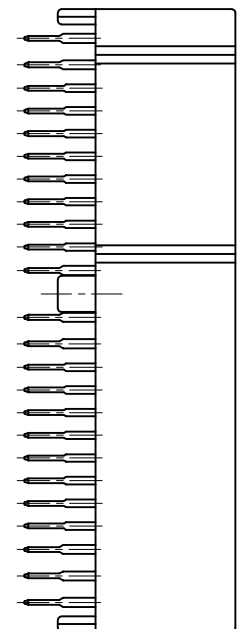

NOTE

1. 본 제품은 ES91500-00 SPEC'을 만족할것.
2. 기능상 유해한 BURR등 변형이 없을것.
3. 적용 PLUG HOUSING : MG611336 (26P), MG611334 (22P)
4. 적용 SCREW : M3
5. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대허용농도를 초과해서는 안된다.

NO	PART NAME	MATERIAL	FINSH	Q'TY
①	0407 48P REC HS'G (VRT)	PBT+ GF30%	NATURAL	1 EA
②	070II TAB TM'L (VRT)	BRASS	PRE-TIN	16 EA
③			UNPLATE TIN	16 EA
④	040II TAB TM'L (VRT)		PRE-TIN	32 EA
⑤			UNPLATE TIN	32 EA

NO.	PART NAME	PART NO.	ASSEMBLY
1	0407 48M PCB ASSY (VRT)	MG643432	① + ② + ④
2		MG643432T	① + ③ + ⑤

⑤	설/변(S100195)근거	CYJ		10.07.28	MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.		
④	설계사양변경(S060254)근거 수정	S.H.PARK		06.10.11	FINISH	SEE TABLE			
③	고려 요청에 의한 고정Screw Hole 변경	SHIN		05.11.08	WIRE RANGE	CLASS	HYBRIDE		
②	고려 요청에 의한 참고치수 변경	SHIN	C.H.KIM	05.05.17		INSULATION		TYPE	.040 .070
①	제품 외각 DESIGN, 세부 살빼기 수정	SHIN	C.H.KIM	05.04.11					
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE	PART NO.	
DR.	SHIN '04.10.04.	CHK.				SEE TABLE	1/1	⑤ MG643432,3432T	
CHK.	K.J.KIM. '04.10.04.	APP.	C.H.KIM.	'04.10.04	PART NAME				0407 PCB 48P CONN'T ASS'Y (VRT)