
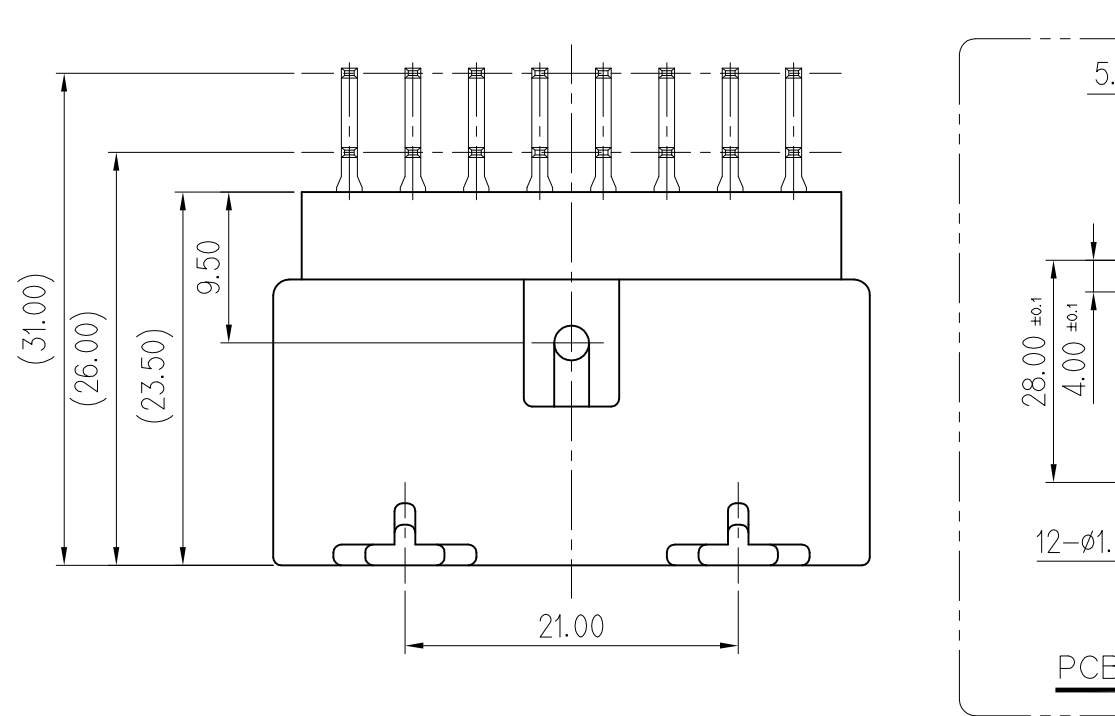
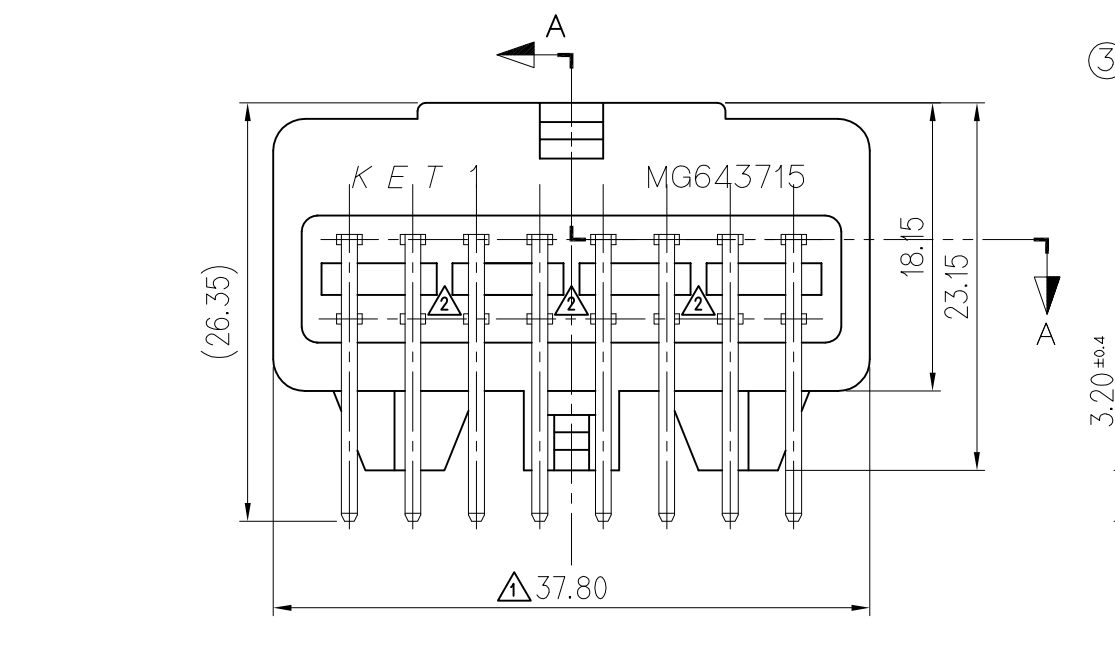


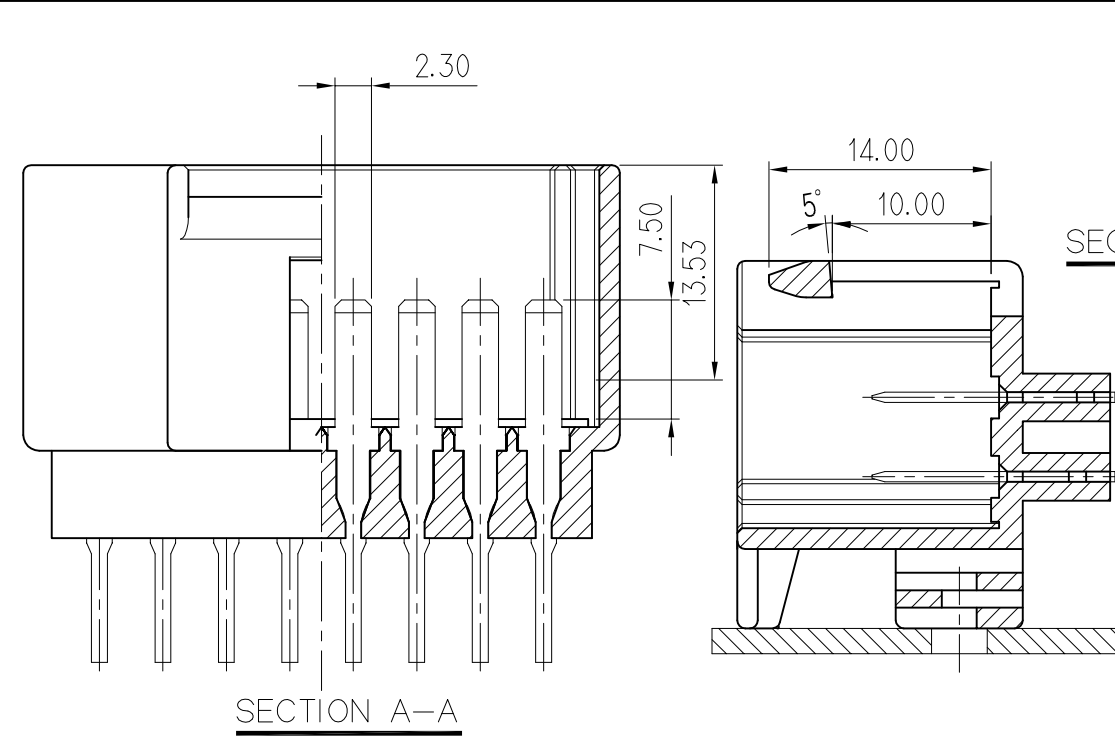

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)				
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1




USED ON

NOTE

- 지시하지 않은 반경 R은 0.5로 한다
- 기능상 유해한 BURR등 변형이 없을것.
- 적용 PLUG HOUSING : MG653198
- 적용 Screw : M2.5 ~ M3 일반나사
- P.C.B Screw 고정부 Hole : 직경 "D" = 볼트 규격 + 0.5mm
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서 는 안된다.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.5 RADIOUS
- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- MATING PLUG HOUSING : MG653198
- APPLICABLE MOUNTING SCREW : M2.5~M3 SCREW
- SCREW HOLE DIAMETER : ϕD = APPLICABLE MOUNTING SCREW + 0.5
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY,CADMIUM,PBBs,PBDEs, HEXAVALENT CHROMIUM) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

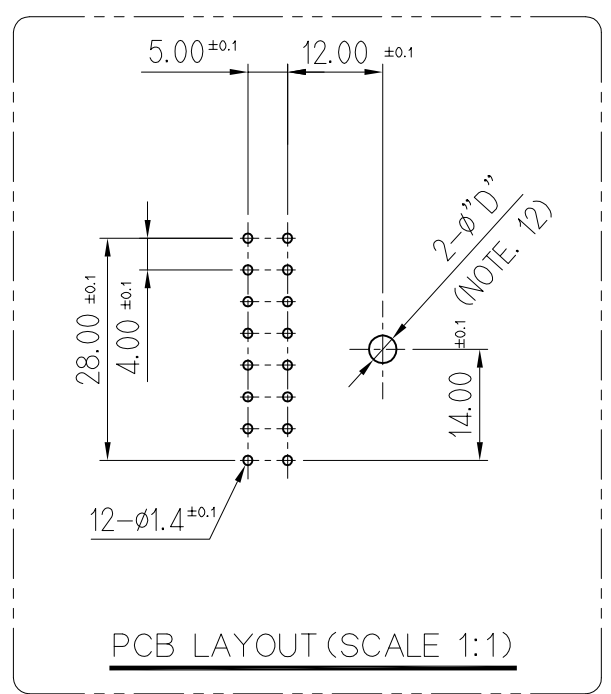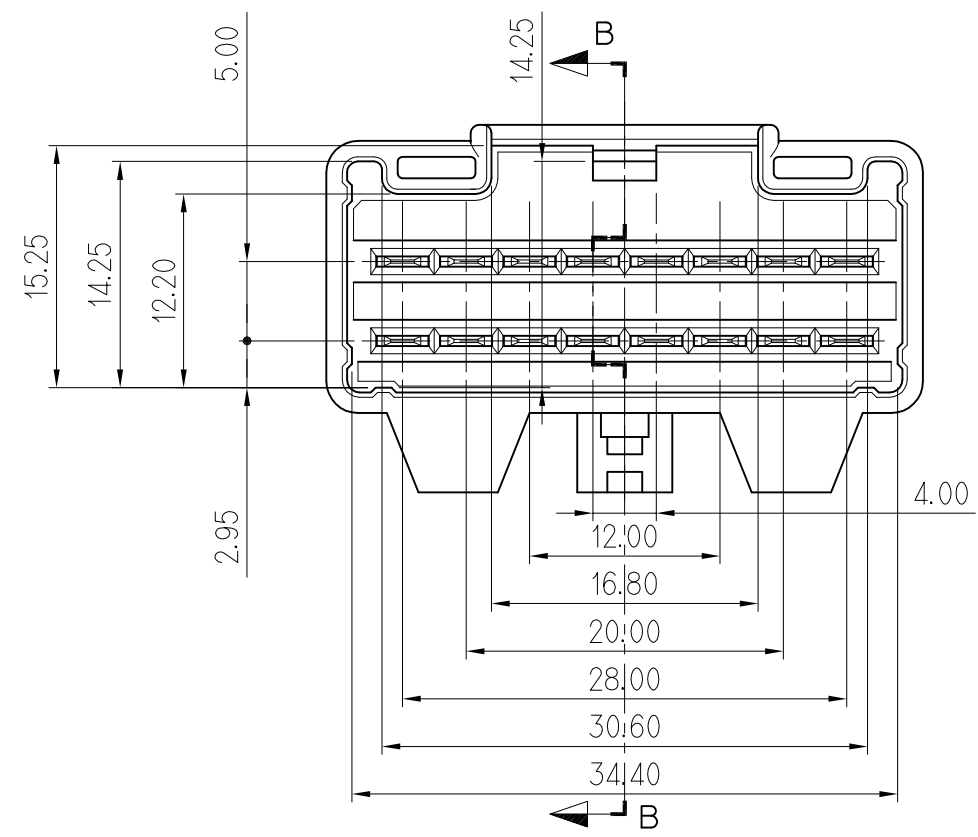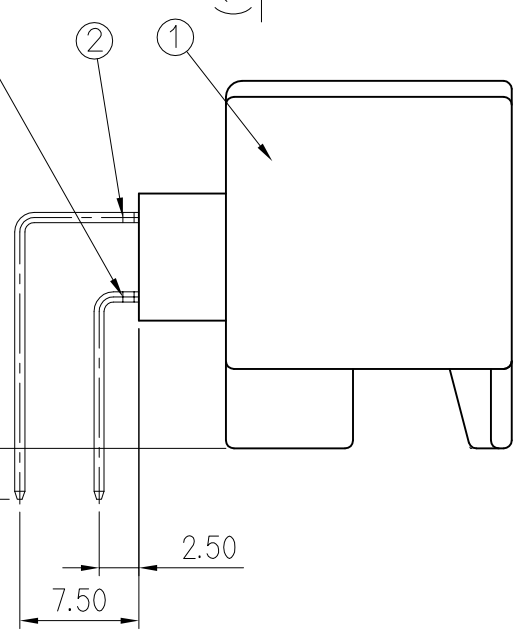

NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'TY
①	ASC-II 16M PCB HS'G (HZT)	PBT	NATURAL	1 EA
②	090II PCB TAB TM'L (XL)	BRASS	PRE-TIN	8 EA
③	090II PCB TAB TM'L (M)	BRASS	PRE-TIN	8 EA

ISSUE MARK

						MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH		SEE TABLE		
						WIRE RANGE			CLASS	ASC-II
						INSULATION			TYPE	
	설계사양변경(S070175)근거수정		S.H.PARK				'07.08.08			
	외곽 치수 수정		S.H.PARK				'06.07.25			
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 2/1	PART NO. MG643715
DR.	SHIN '06.01.02.		CHK.			PART NAME ASC-II 16M PCB ASS'Y (H2T)				
CHK.	S.W.HWANG '06.01.03.		APP.			K.J.KIM '06.01.03.				