

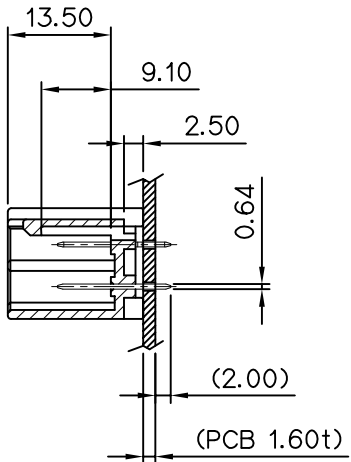





GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	




SEC. B-B

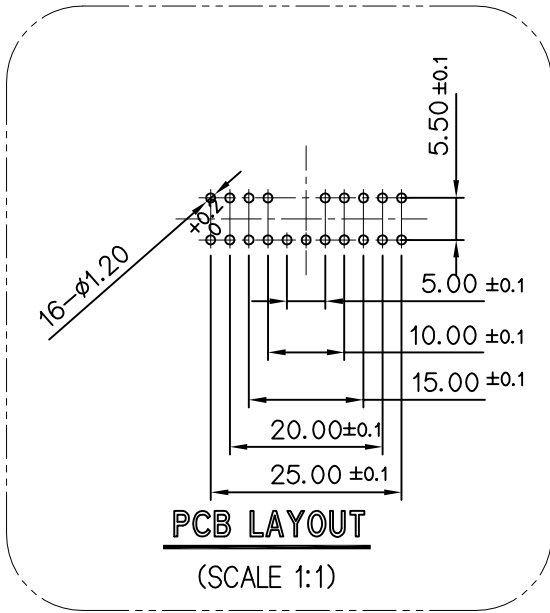

PCB LAYOUT
(SCALE 1:1)

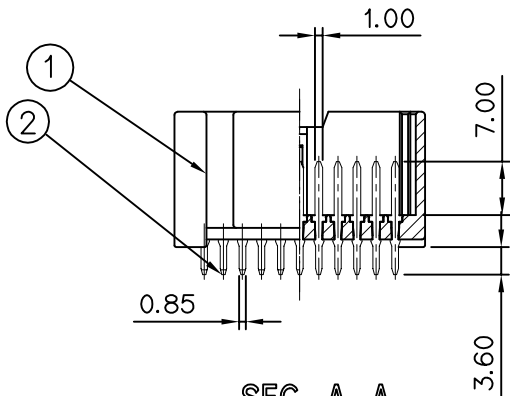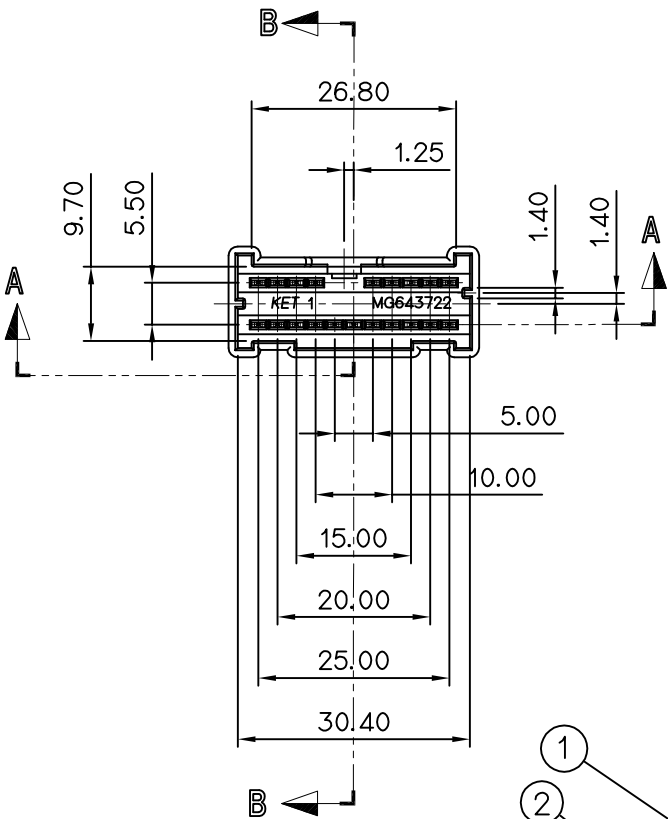

SEC. A-A

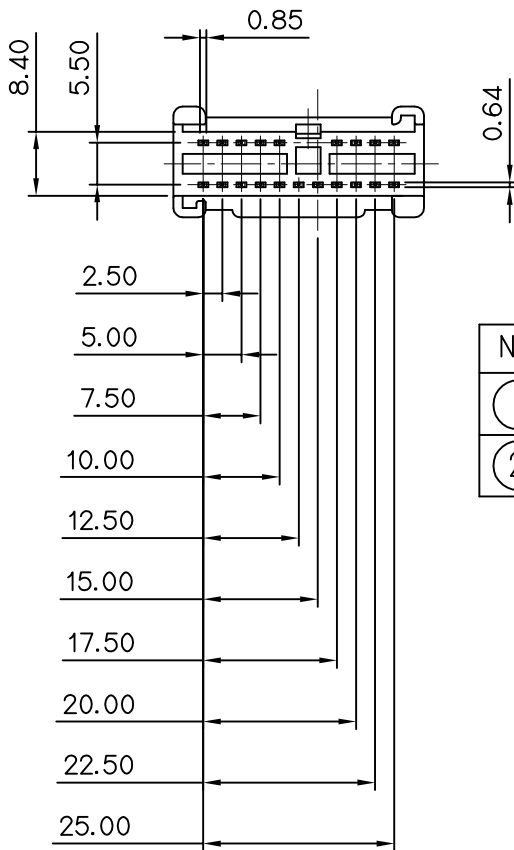

주기

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.3로 한다
2. 기능상 유해한 BURR등 변형이 없을것.
3. 적용 PLUG HOUSING : MG653026
4. 규격 ES91500-00을 만족할 것.
- △ 5.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADII TO BE 0.3 RADIOUS
2. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. MATING PLUG HOUSING : MG653026
4. SATISFY SPEC NO. ES91500-00.
- △ 5. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	FINISH	Q'TY
①	040III 20M PCB HS'G(VRT B-TYPE)	MG673998	PBT	△BLACK	1 EA
②	040III PCB TAB TERMINAL (14.80 TYPE)	ST792001	BRASS	PRE-TIN	20 EA

ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.					
						FINISH	SEE TABLE						
						WIRE RANGE	CLASS		040III				
						INSULATION	TYPE						
	설계사양변경서(S070186)근거 수정	CYJ			'07.08.29	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 1/1	PART NO. MG643985				
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE								
DR. CYJ.07.07.24		CHK.								PART NAME			
CHK.		APP. 07.07.26								040III 20M PCB ASSY (VRT B-TYPE)			