
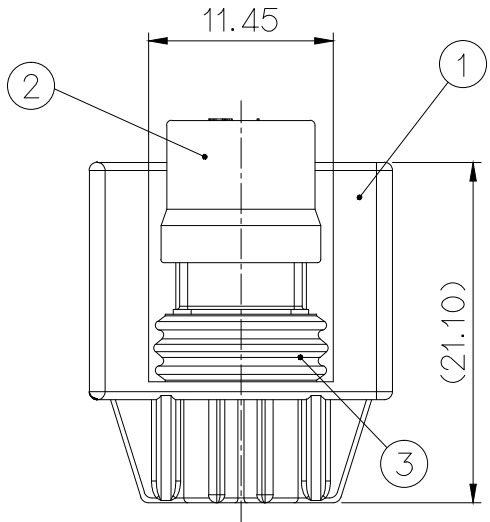
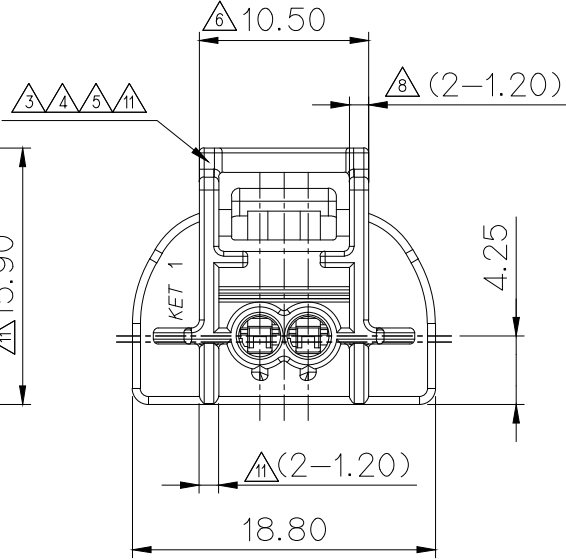
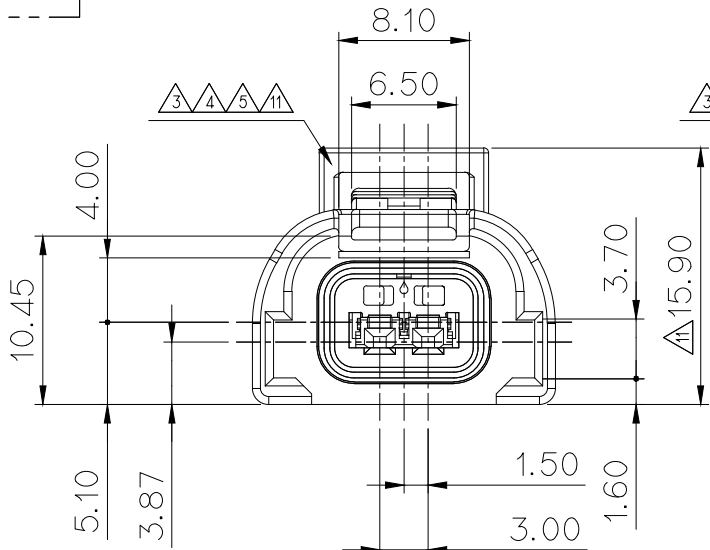
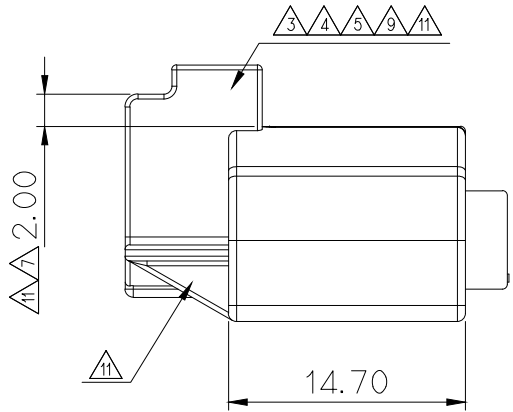
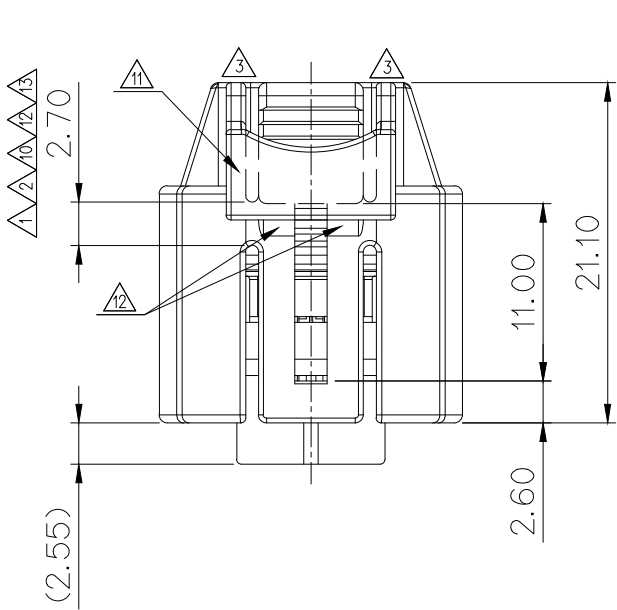


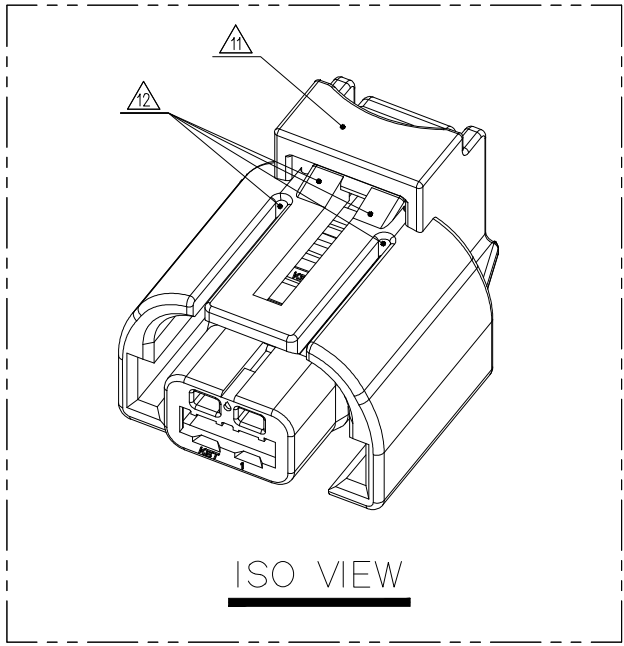

11	NO.	MATERIAL	COLOR
	0	PBT	NATURAL
	1		RED
	2		BLUE
	20		JADE
	3		YELLOW
14 *	4		GRAY
	40		DARK GRAY
	41		LIGHT GRAY
*	5		BLACK
	6		DARK GREEN
	7		BROWN
	8		LIGHT GREEN
	9		MAGENTA
	11		ORANGE

14	ECO-2107-023	근거 도면 변경	SKM	YDH	HYJ	'21.07.06
13	ECO-2002-169	근거 도면 변경	HYJ	-	CJH	'20.02.17
12	ECO-1911-282	근거 도면 변경	HYJ	-	CJH	'19.11.22
11	ECO-1803-230	근거 도면 변경 (커넥터 가이드 파손 개선 건)	JH	NKT	CJH	'18.03.16
10	ECO-1605-390	근거 도면 변경 (실물형상 반영 도면 변경의 건)	KJY	CKY	LSY	'16.05.24
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE

9	레버가이드 형상변경 설계시양변경(ECO-1506-081)근거 도면 제작성	KCS	CKY	LSY	'15.06.09	
8	레버 가이드 파손방지 설계시양변경(ECO-1504-217)근거 도면 제작성	SY.L	KMH	LSY	'15.04.14	
7	레버 가이드 폭 공차 및 가이드 높이 개선 설계시양변경(ECO-1407-073)근거 도면 제작성	SY.L	KMH	LSY	'15.02.06	
6	레버 가이드 살 보강 설계시양변경(ECO-1407-073)근거 도면 제작성	KTH	CSH	HJB	'14.11.11	
5	레버 가이드 파손방지 설계시양변경(ECO-1407-073)근거 도면 제작성	KCS	HYJ	LSY	'14.07.10	
4	ECO-1304-076 근거 도면 제작성	KJH	CSH	HSJ	'13.04.12	
3	설계시양변경(ECO-1304-002)근거 도면 제작성	YM.K	CSH	HSJ	'13.04.01	
2	설계시양변경(ECO-1208-603)근거 도면 제작성	JSY	CWK	HSJ	'12.08.14	
1	설계시양변경(S090172) 근거 도면제작성 (LOCK TINESION부 살보강)	BJG			'09.06.30	
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	KBS	2008.09.29	CHK.	JYS	2008.09.29	
CHK.	HSJ	2008.10.02	APP.	KKJ	2008.10.02	

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
- F/HOLDER는 1차 LOCK 상태로 유지, 공급할 것.
- 적용 TERMINAL : ST730961-3, ST730962-3, ST730963-3
- 적용 WIRE SEAL : MG683291, MG683292, MG683293
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- FRONT HORDER IS SUPPORT WITH THE 1st LOCK CONDITIOIN.
- APPLICABLE TERMINAL : ST730961-3, ST730962-3, ST730963-3
- APPLICABLE WIRE SEAL : MG683291, MG683292, MG683293
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MECURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE.

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
1	MG674109	025 WP 2F HOUSING	PBT	BLACK
2	MG674110	025 WP 2F FRONT HOLDER	PBT	NATURAL
3	R602157	025 WP 2F INNER SEAL	SILICONE	RED

APPROVED

2021-10-22

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

KET KOREA ELECTRIC
ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.

MATERIAL SEE TABLE

FINISH SEE TABLE

WIRE RANGE

INSULATION

TOLPRANCE
EXCEPT
AS NOTED
SEE TABLE

SCALE
2/1

PART NO.
MG644111

PART NAME
025 WP 2F ASSY