

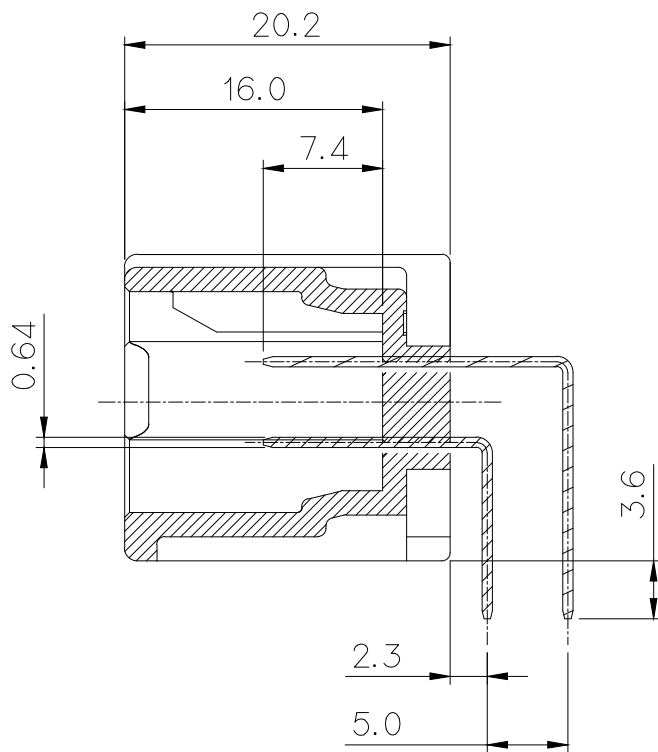
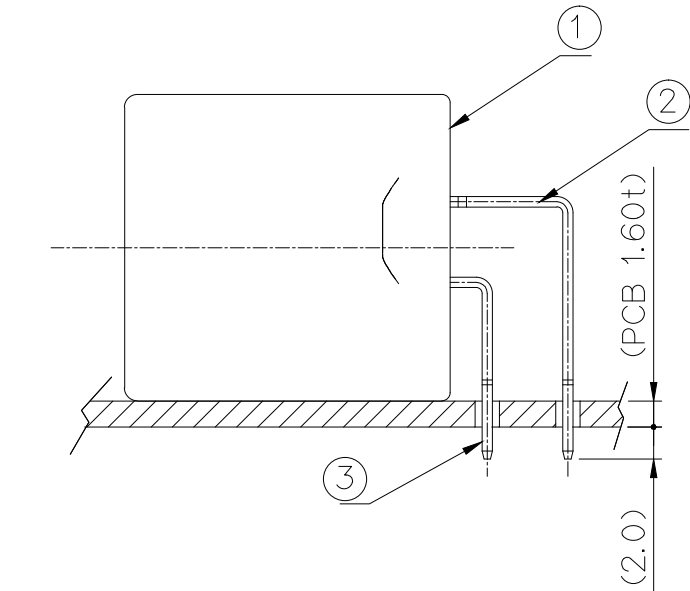
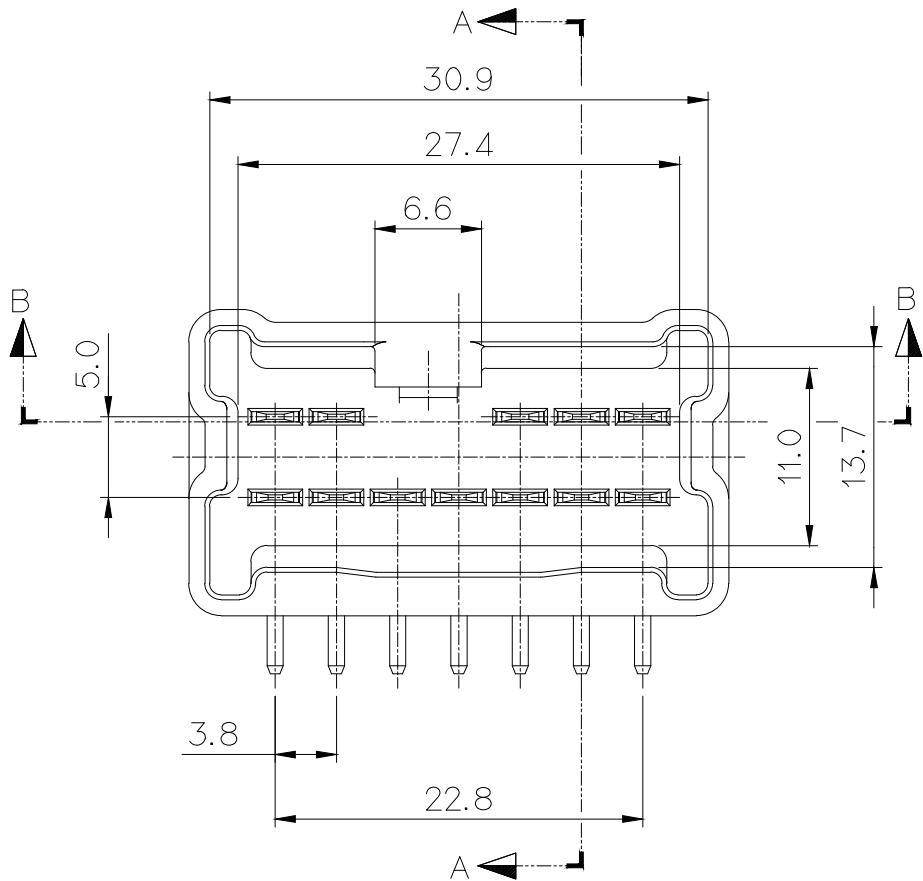


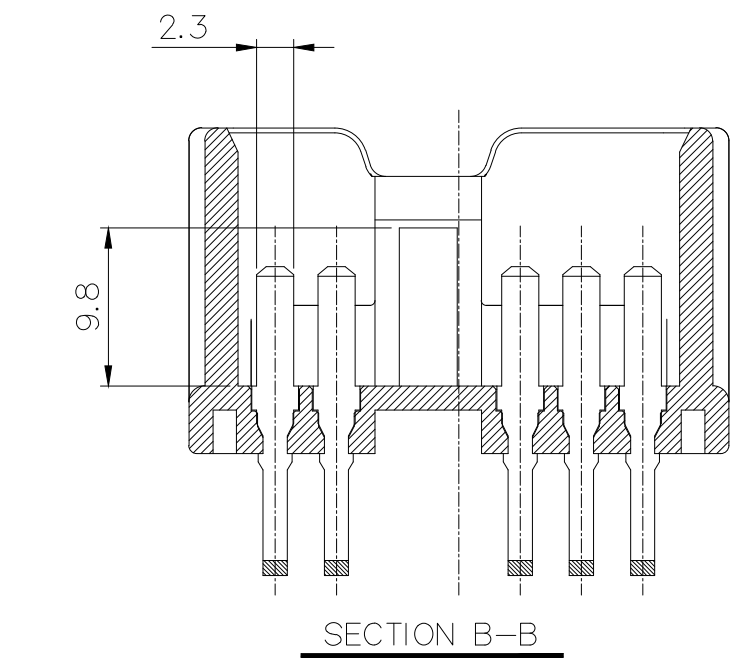

SECTION A-A

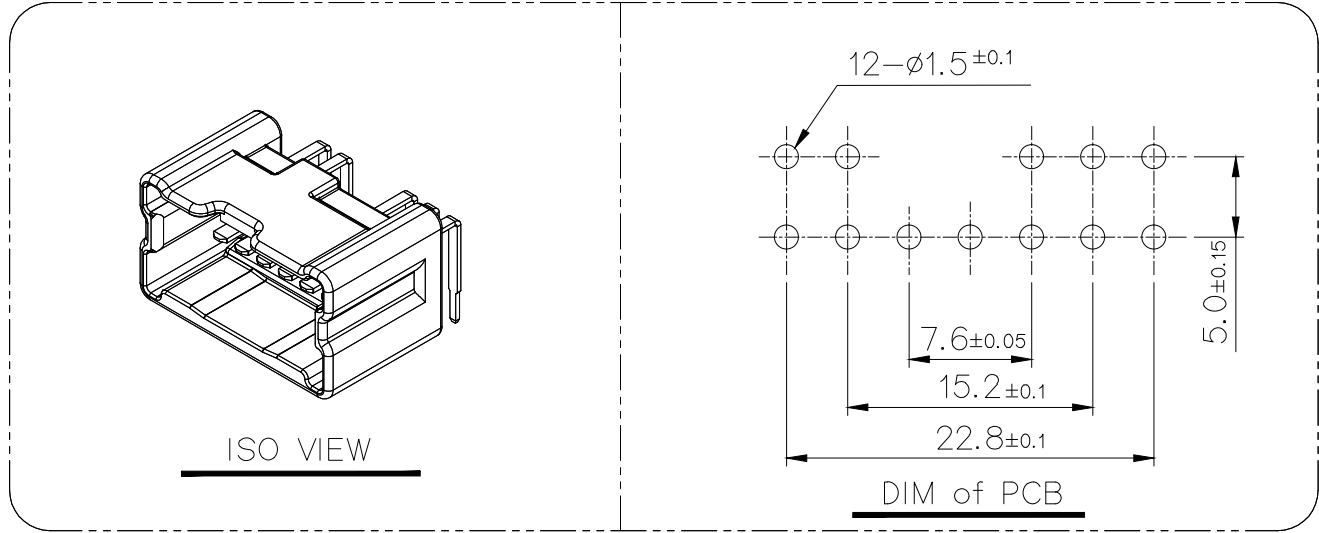

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	


주 기

- 기능상 유해한 FLASH 또는 변형이 없을 것.
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PPDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	MATERIAL	COLOR
0	SEE TABLE	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

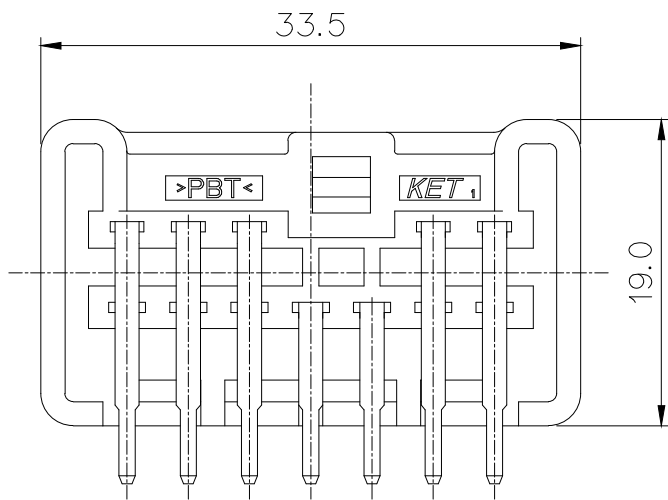

NO.	PART NAME	PART NO
1	NS12 PCB ASSY (HB)	MG645021
2	NS12 PCB ASSY (V-0)	MG646431

NO.	PART NAME	PART NO	MATERIAL	FINISH	Q'TY	
1	NS12 PCB HOUSING	MG675022	PBT (HB)	NATURAL	-	1EA
		MG677741	PBT (V-0)	BLACK	1EA	-
2	NS12 PCB TERMINAL (L)	ST792275-3	BRASS	PRE-TIN	5EA	
3	NS12 PCB TERMINAL (S)	ST792276-3			7EA	

					MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
					FINISH	SEE TABLE		
	ECO-2005-089 근거 도면 재작성 품번 기입 변경 (고각 요청)	KJH NKT	SSH	2020.5.11				
	ECO-2004-261 근거 도면 재작성 원재료 표기 변경 요청 (고각 요청)	KJH NKT	SSH	2020.4.22				
	ECO-2004-103 근거 도면 재작성 신규 원재료 적용	KJH NKT	SSH	2020.4.06				
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO.  SEE TABLE
DR.	CYJ 2010.12.15	CHK.						
CHK.	DG LEE 15.DEC.'10	APP.			HS BAE 15.DEC.'10			
					PART NAME			
					NS12 PCB ASSY (HZT)			

APPROVED

2020-12-11

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Terminal Co., LTD.

ISSUE MARK

KET
ENGINEERED

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.