

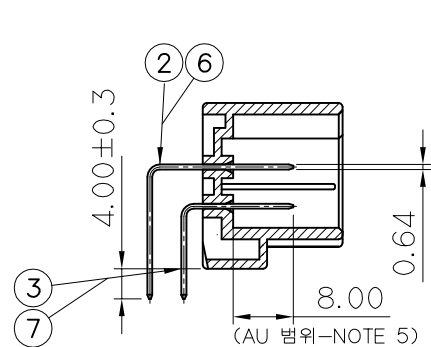
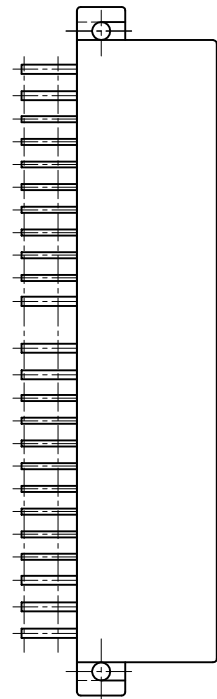
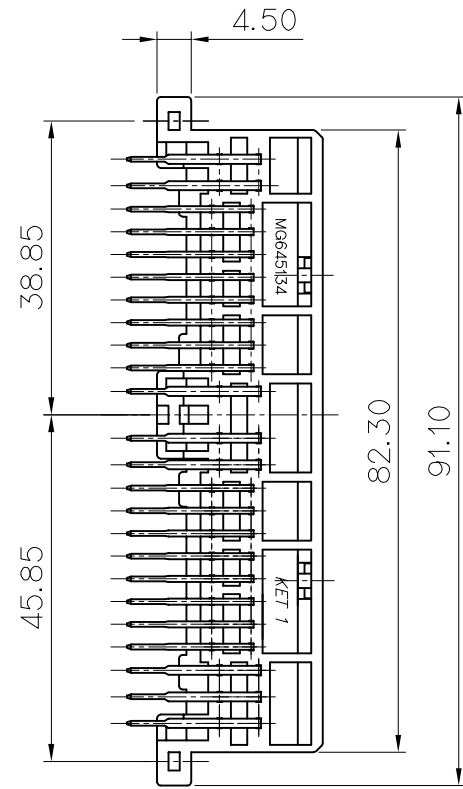


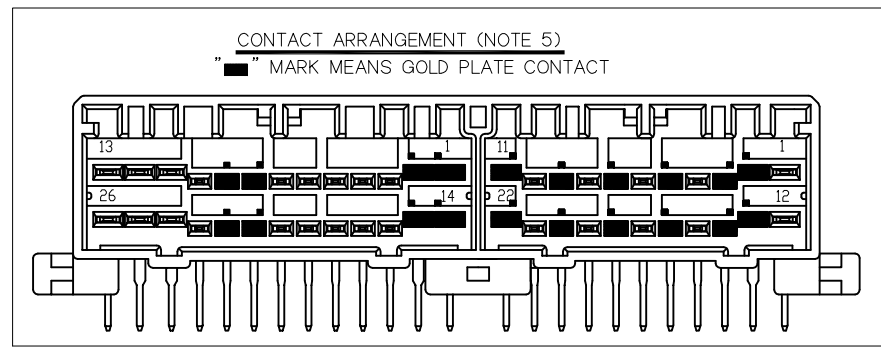




SECTION B-B
(070II SECTION)

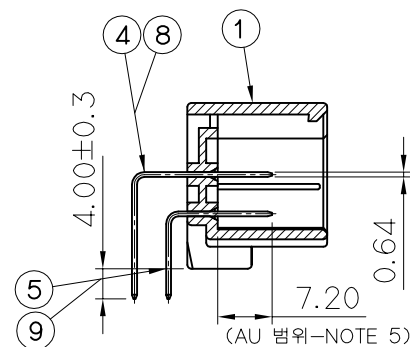

SECTION A-A
(040II SECTION)

NO	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINSH	Q'TY
1	MG675135	0407 48P REC HS'G (H2T)	PBT+G/F30%	NATURAL	1 EA
2	ST790773-3	070 TAB TM'L J/T (M)	BRASS	PRE-TIN	4 EA
3	ST790772-3	070 TAB TM'L J/T (S)	BRASS	PRE-TIN	4 EA
4	ST790771-3	040 II TAB TM'L J/T (M)	BRASS	PRE-TIN	10 EA
5	ST790770-3	040 II TAB TM'L J/T (S)	BRASS	PRE-TIN	10 EA
6	ST790773-G	070 TAB TM'L J/T (M)	BRASS	Au 후도금	4 EA
7	ST790772-G	070 TAB TM'L J/T (S)	BRASS	Au 후도금	4 EA
8	ST790771-G	040 II TAB TM'L J/T (M)	BRASS	Au 후도금	6 EA
9	ST790770-G	040 II TAB TM'L J/T (S)	BRASS	Au 후도금	6 EA

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)					GENERAL TOLERANCE (HOUSING)								USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT		
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1		

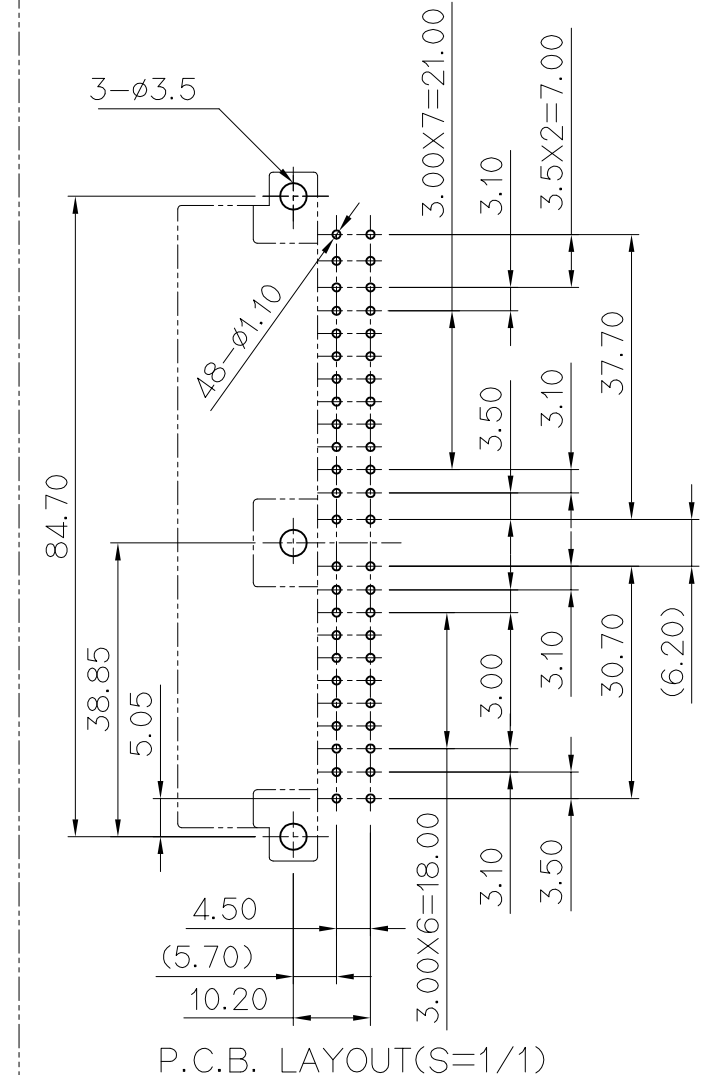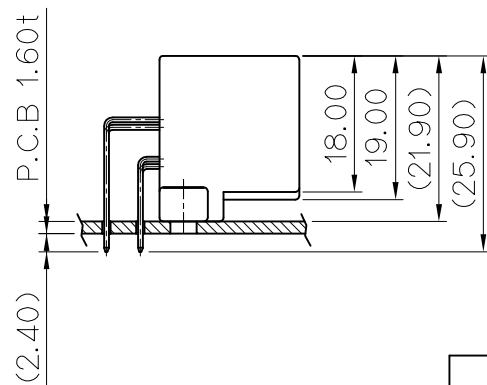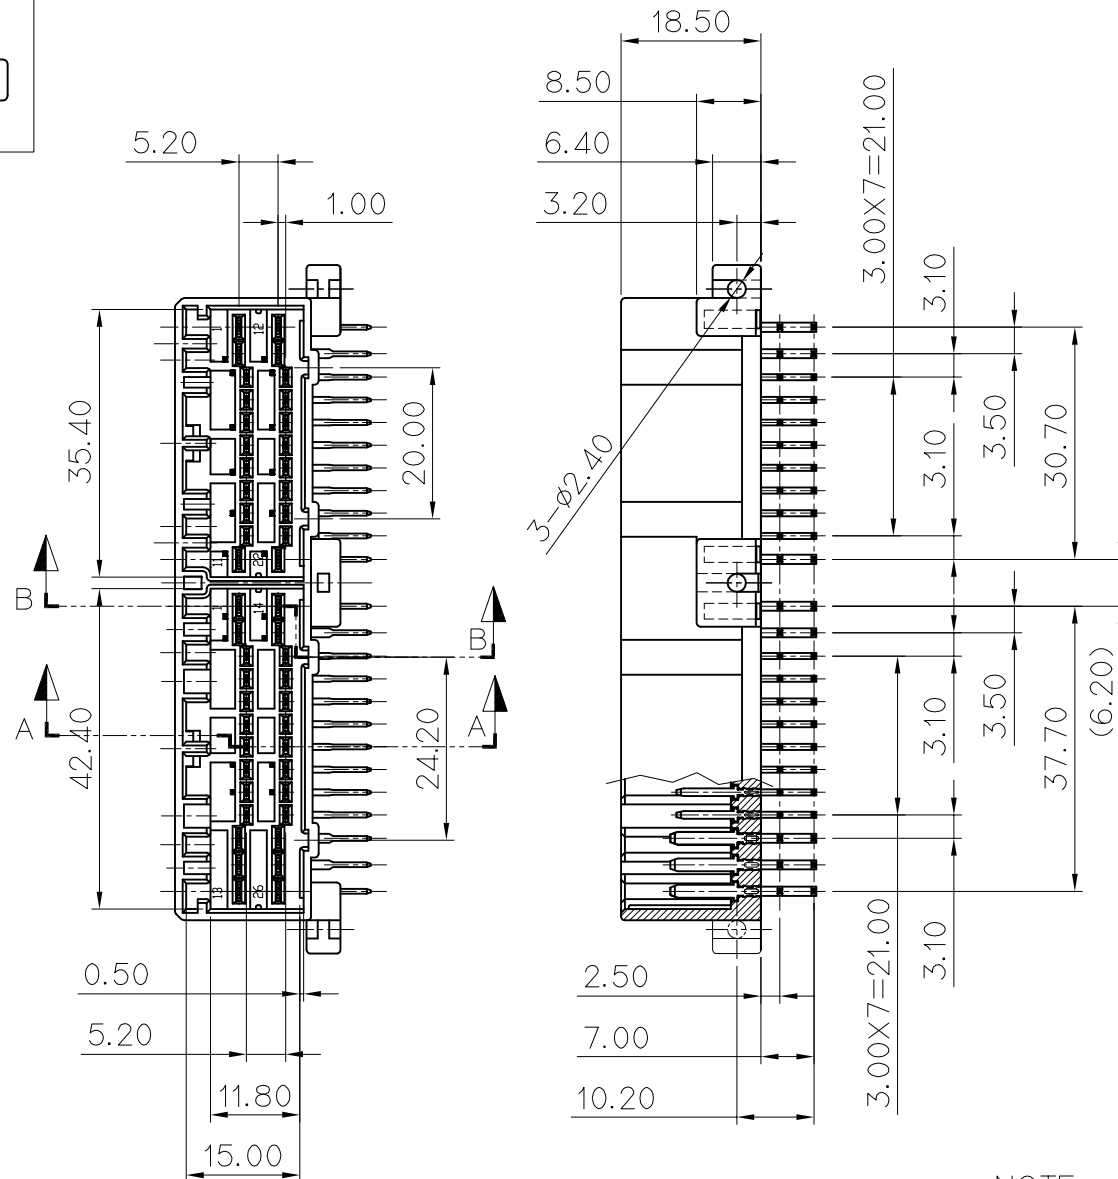

NOTE

- 본 제품은 ES91500-00 SPEC'을 만족할것.
- 기능상 유해한 BURR등 변형이 없을것.
- 적용 PLUG HOUSING : MG611336 (26P), MG611334 (22P)
- 적용 SCREW : M3
- 금도금(AU) 범위 표시 "■"
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

ISSUE MARK

					MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.			
					FINISH		SEE TABLE				
					WIRE RANGE		CLASS		HYBRIDE		
					INSULATION		TYPE		.040 .070		
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE	PART NO.	MG645134
DR.	CYJ '10. 05.19		CHK.	HEM '10. 05.19			PART NAME				0407 48M PCB ASSY(HZT- AU)
CHK.			APP.	HSH '10. 05.19							