



ISO VIEW

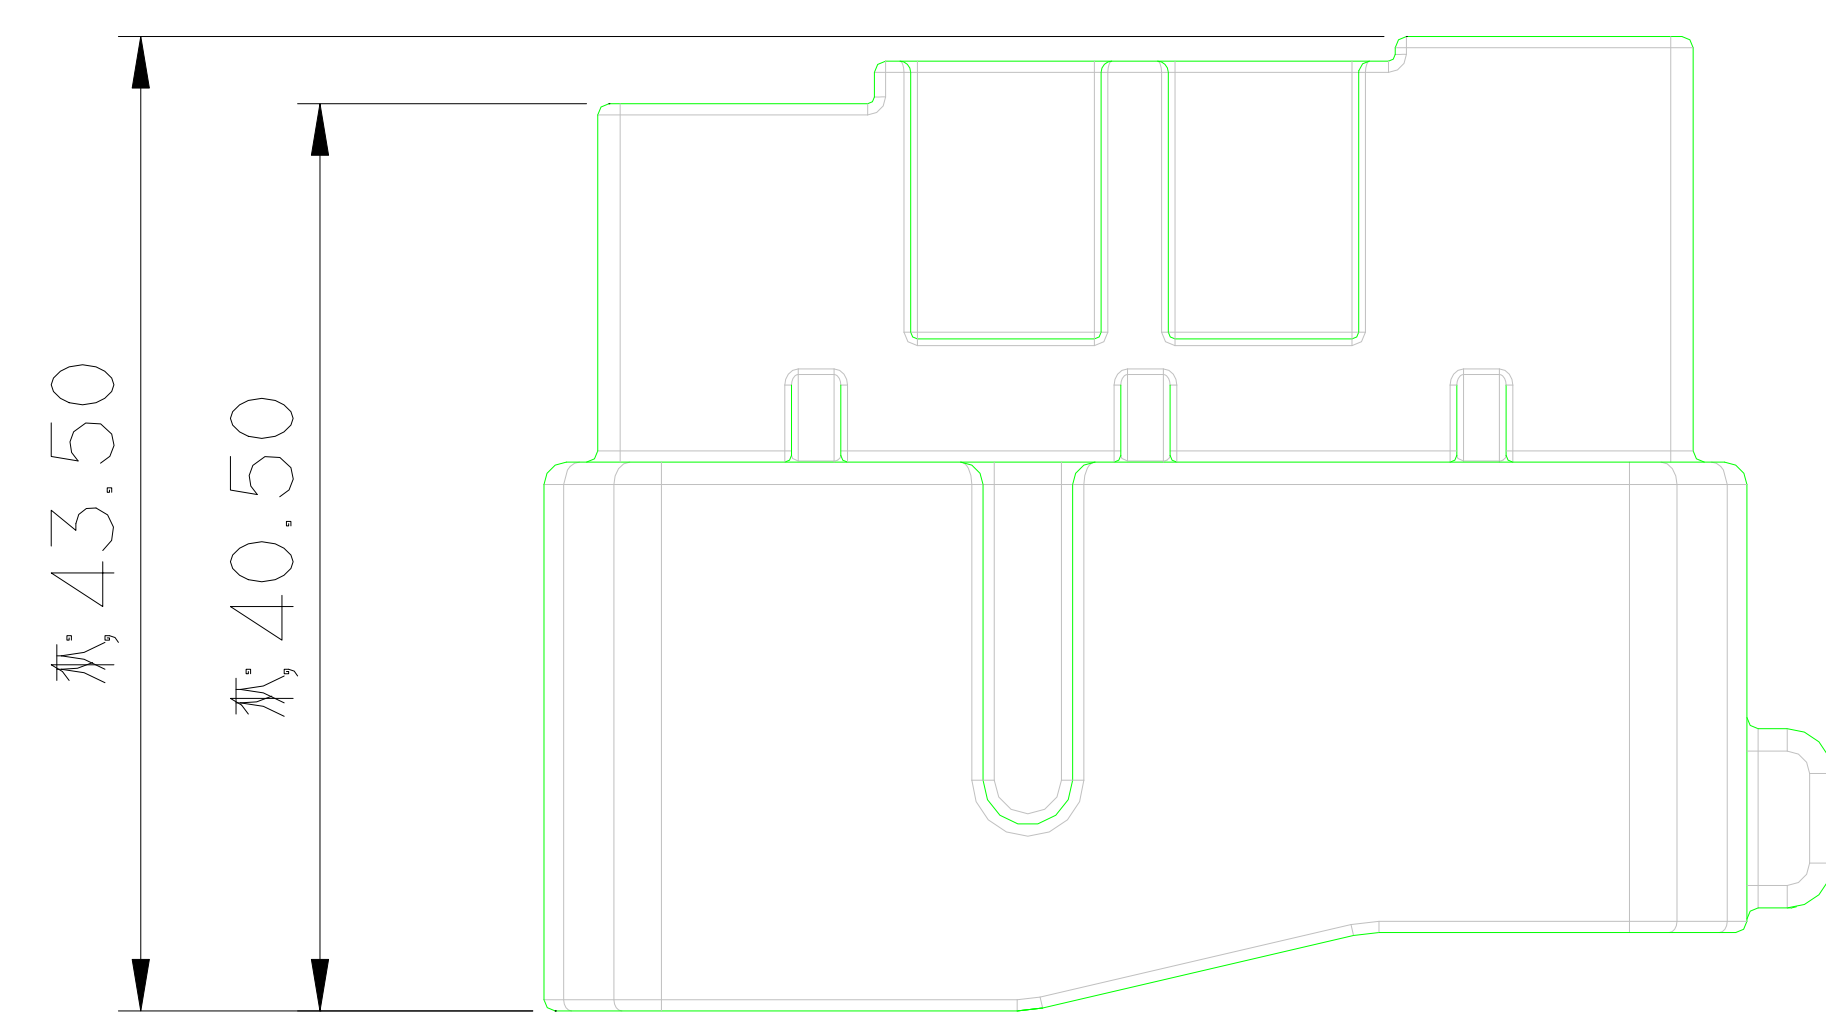





| GENERAL TOLERANCE (HOUSING) | | | | | | | USED ON |
|-----------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|
| 10MAX | 50MAX | 100MAX | 250MAX | 250VR | ANGLE | ECCENT | |
| ±0.2 | ±0.3 | ±0.55 | ±0.95 | ±1.4 | ±30' | 0.1 | |

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 적용 TERMINAL(O25II) : ST741345, 1346-3
적용 TERMINAL(O60) : ST741331, 1332, 1333-3
적용 TERMINAL(110) : ST741285, 1286, 1287-3
적용 CONNECTOR : MG655702
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

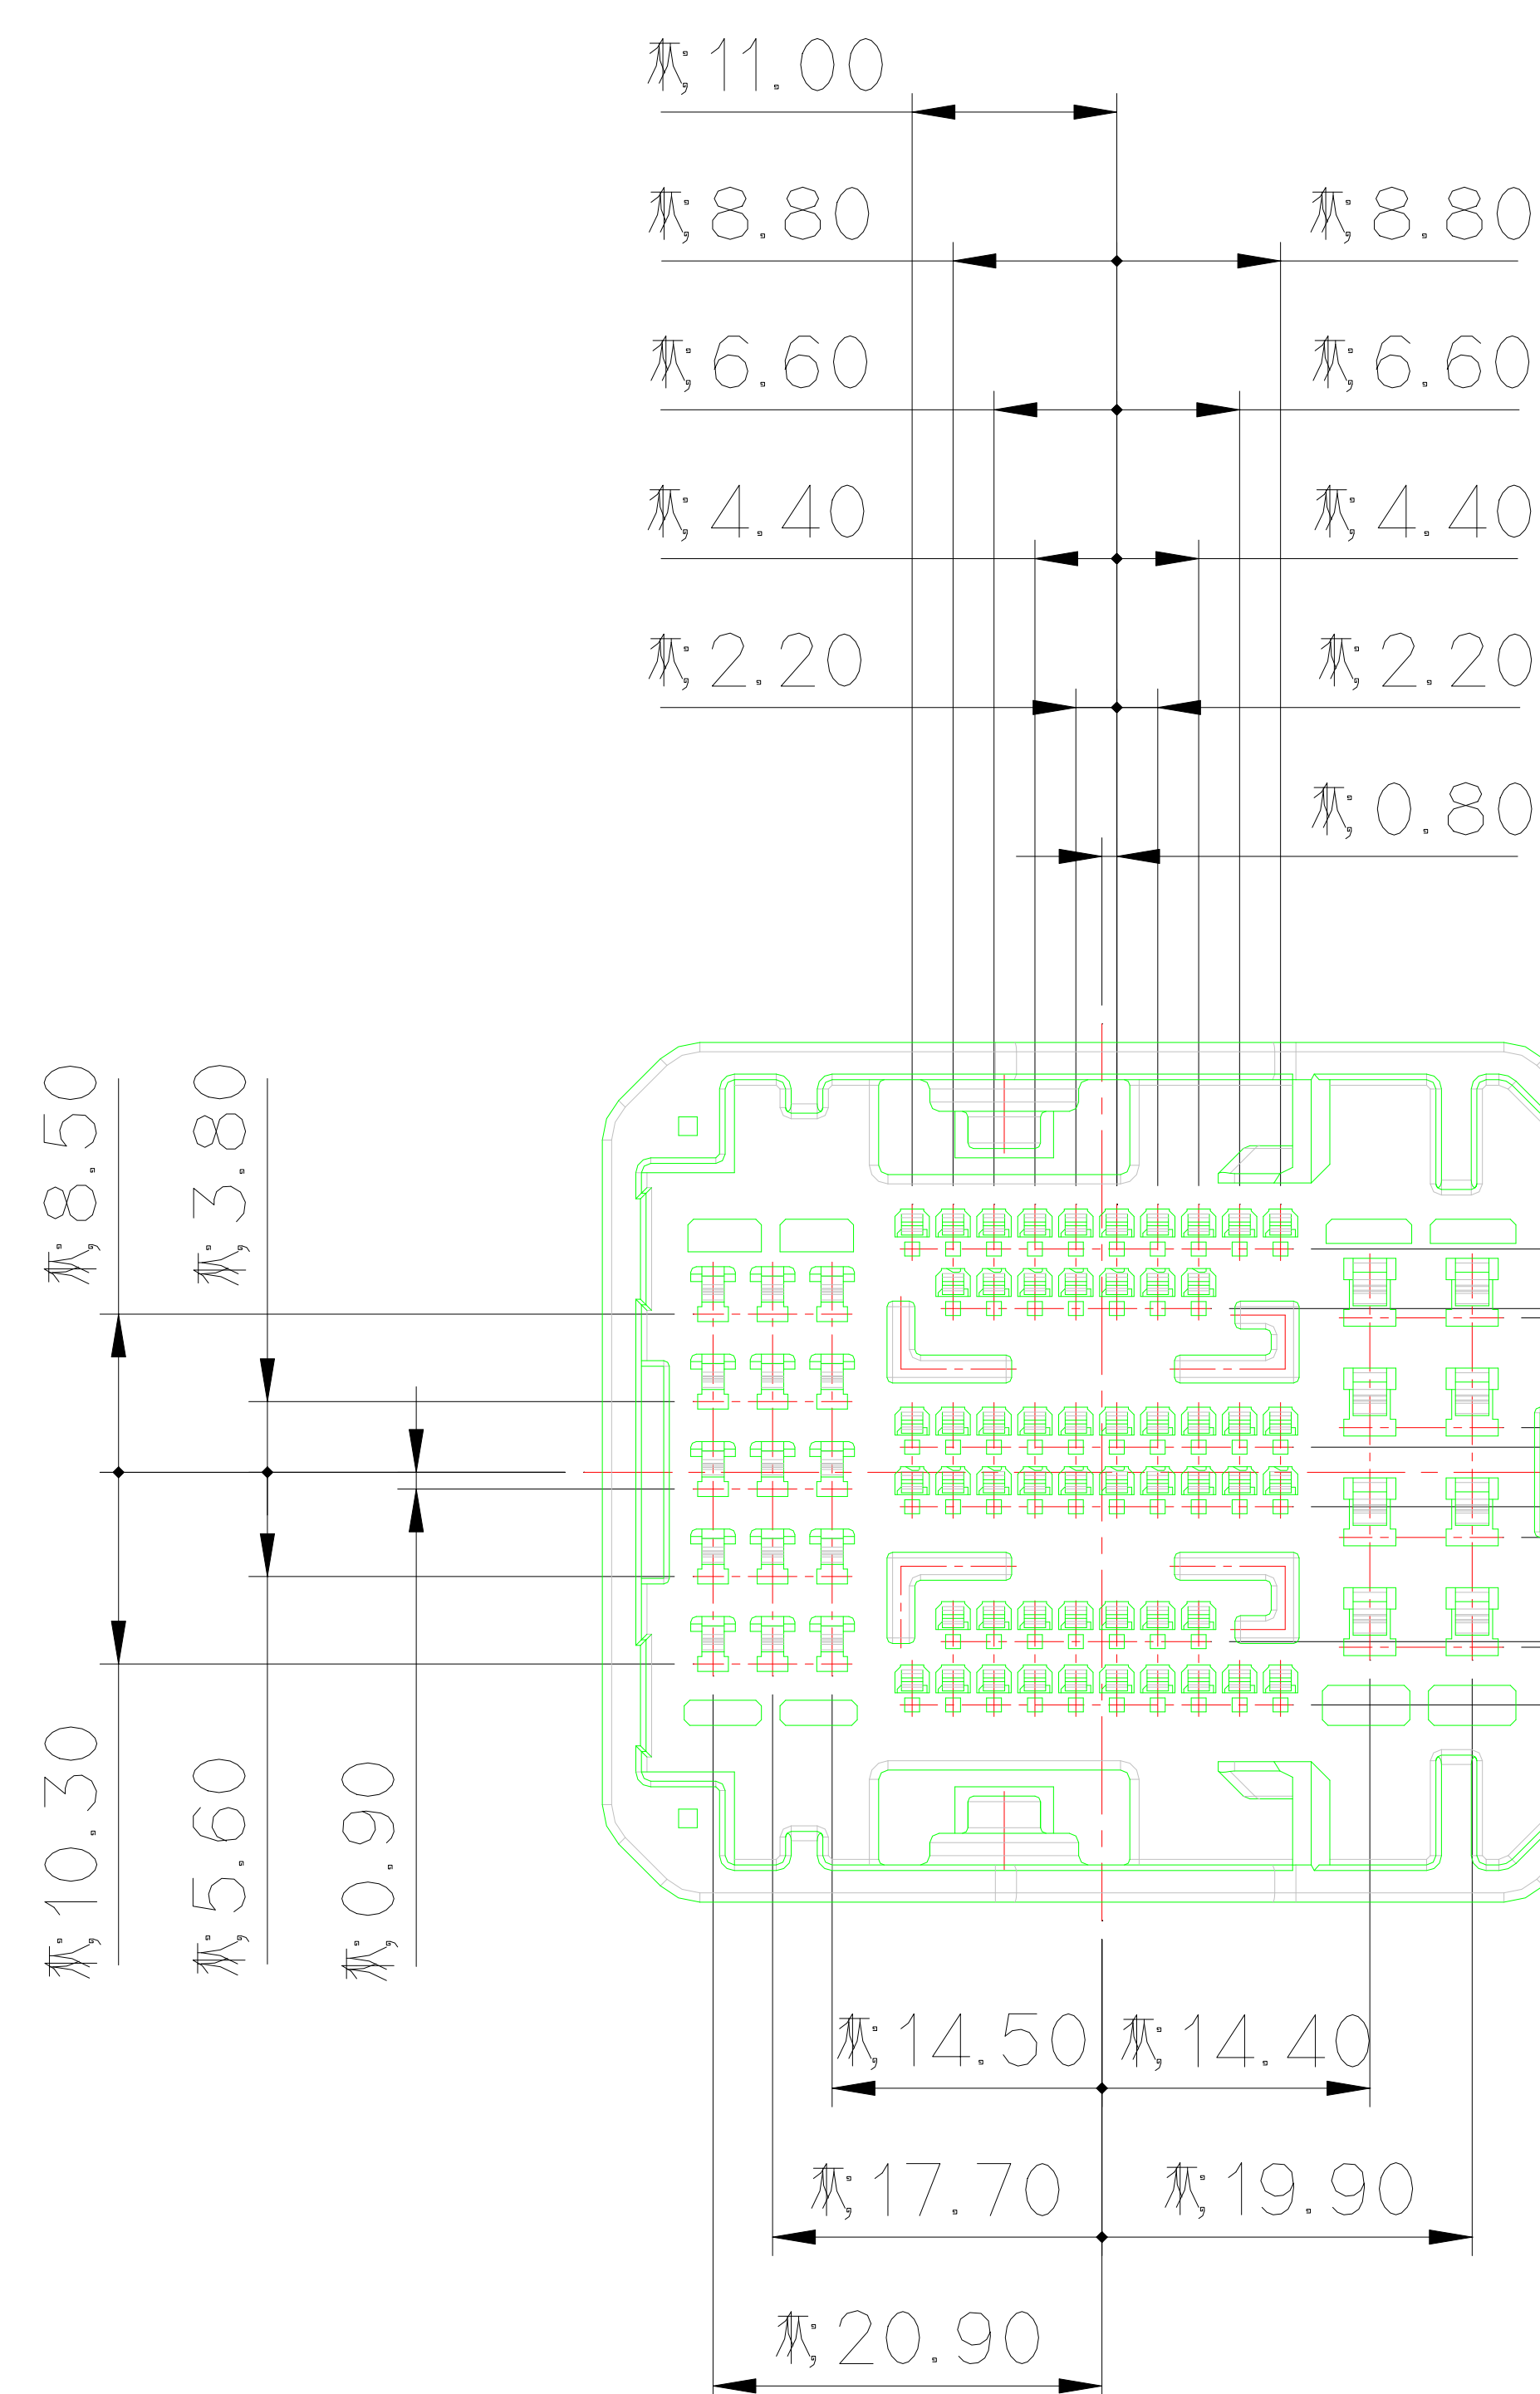

PITCH DETAIL

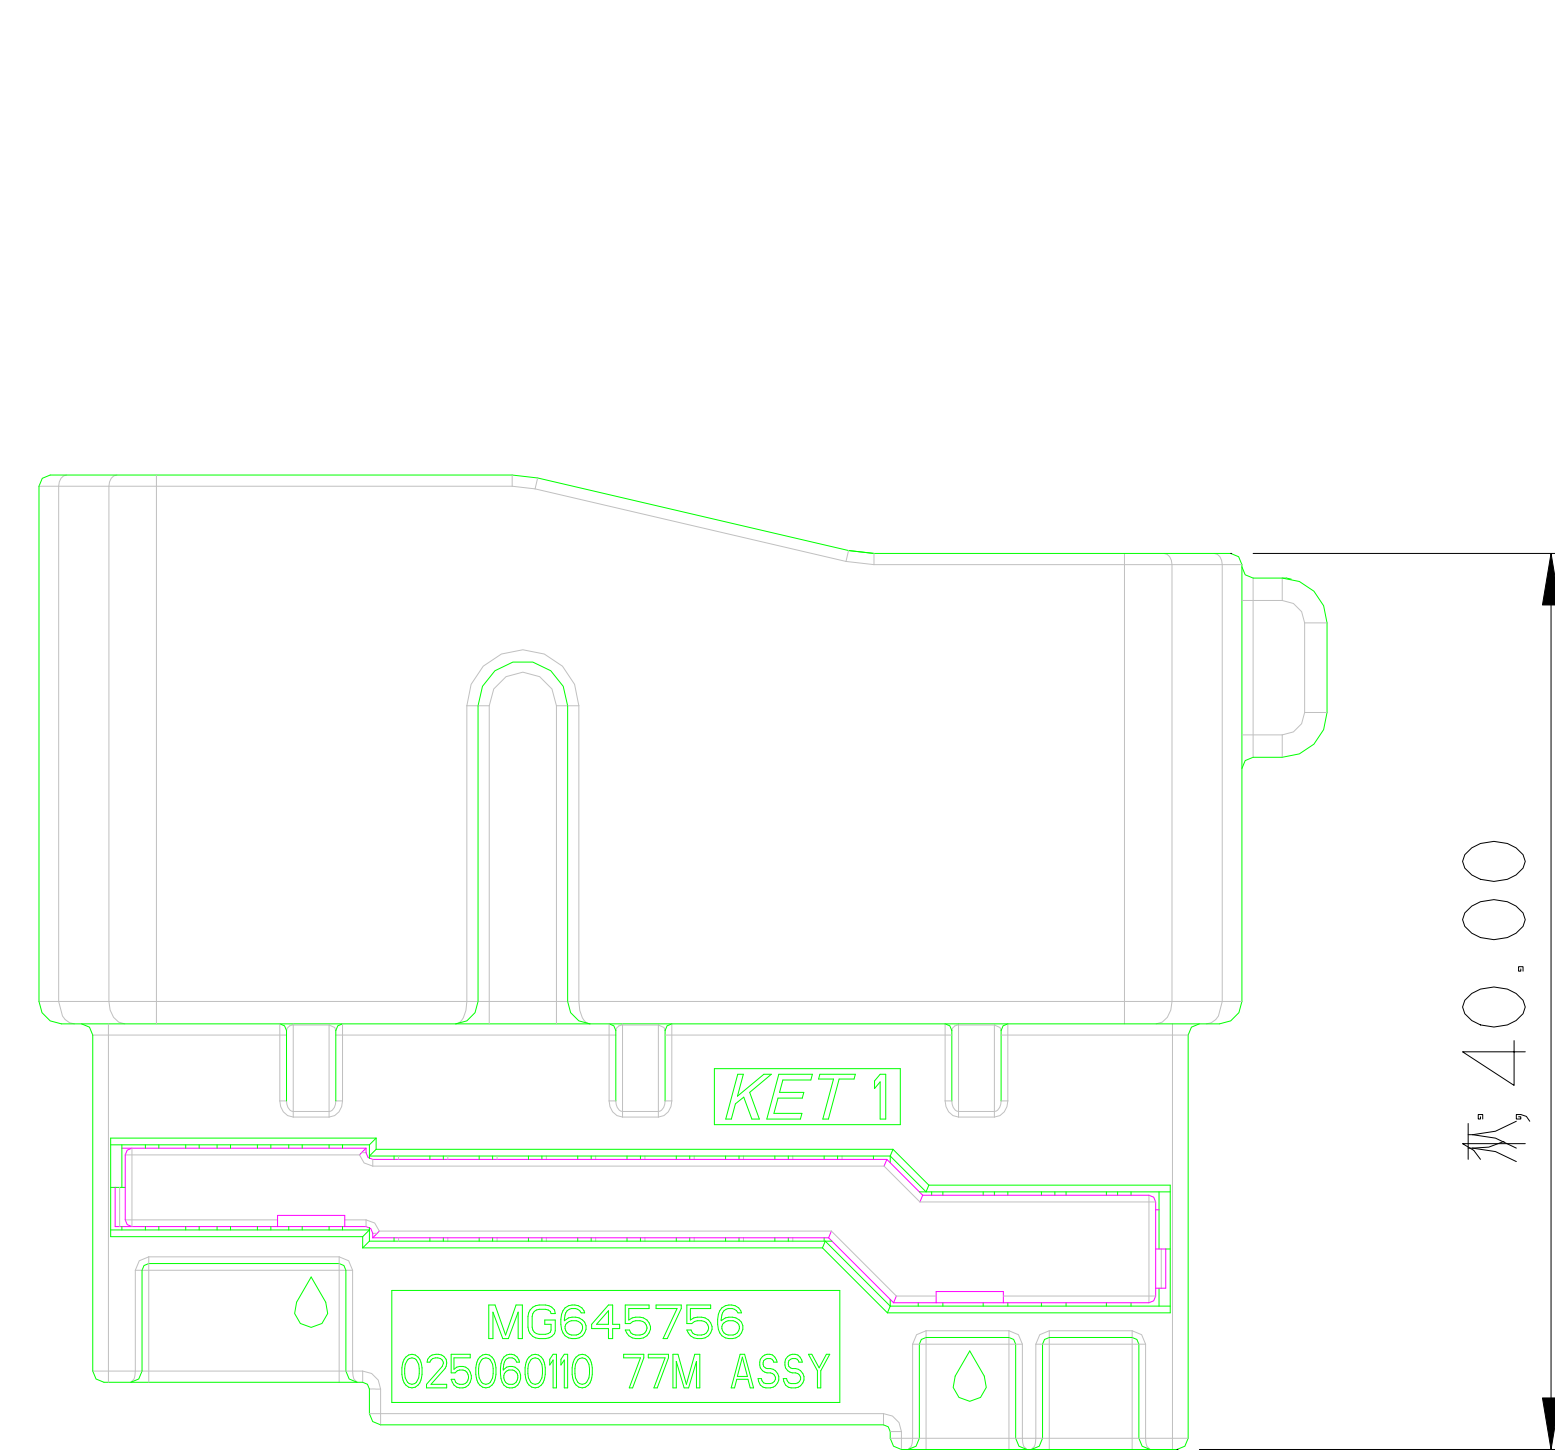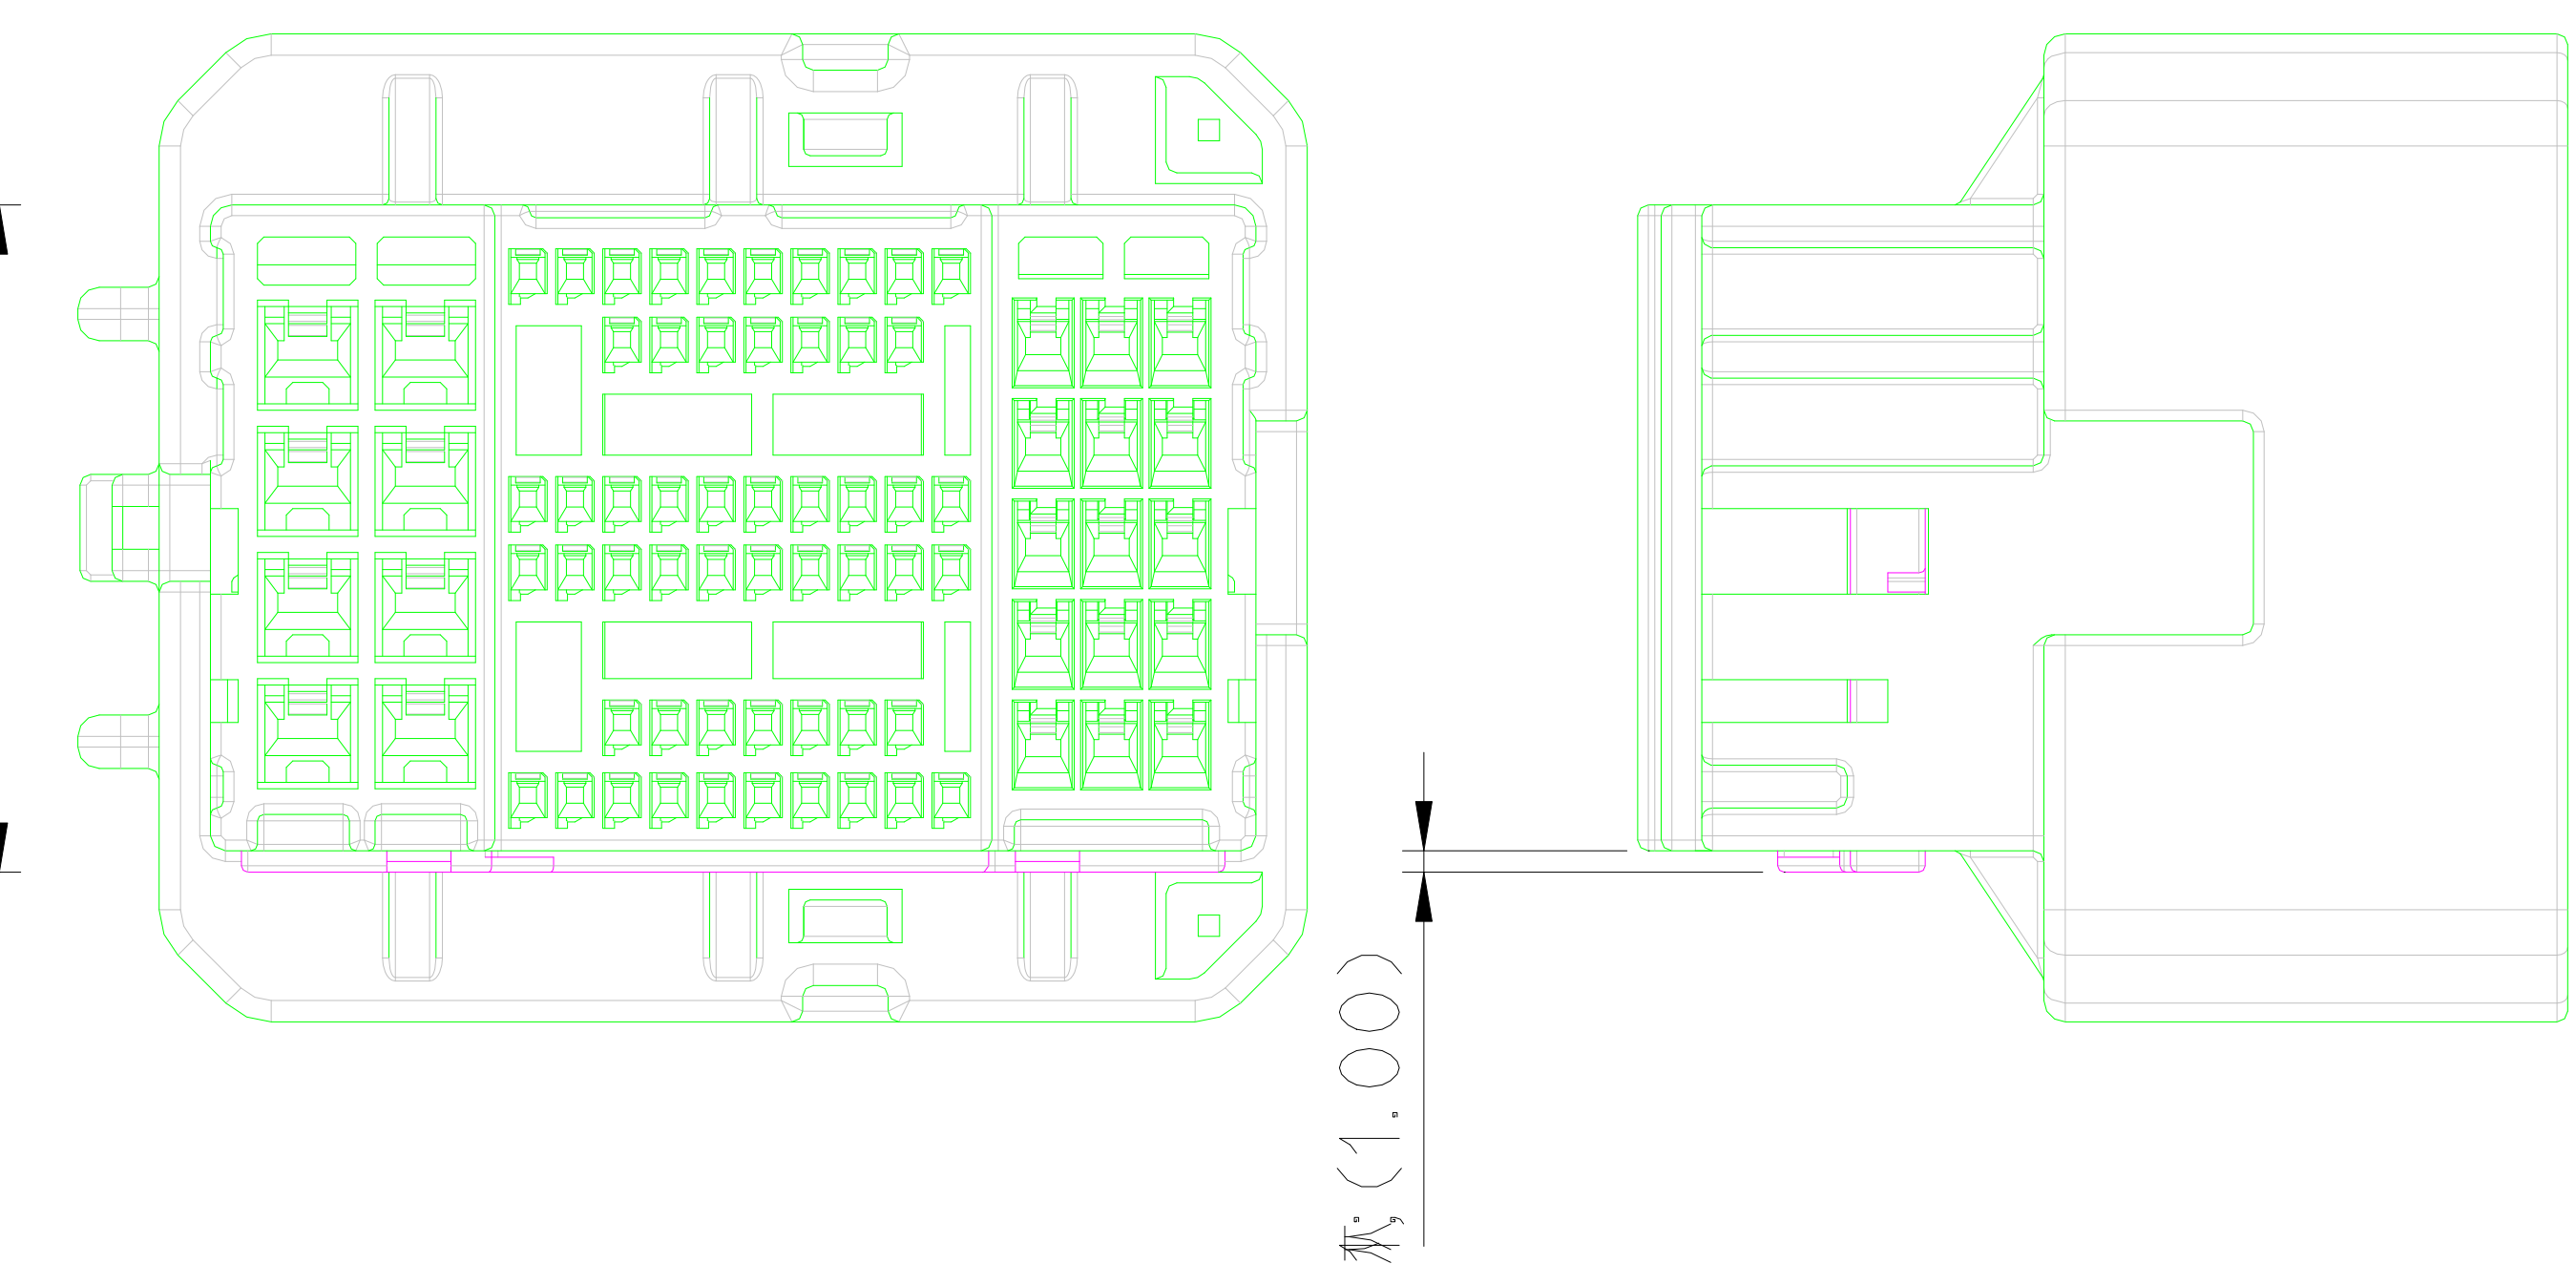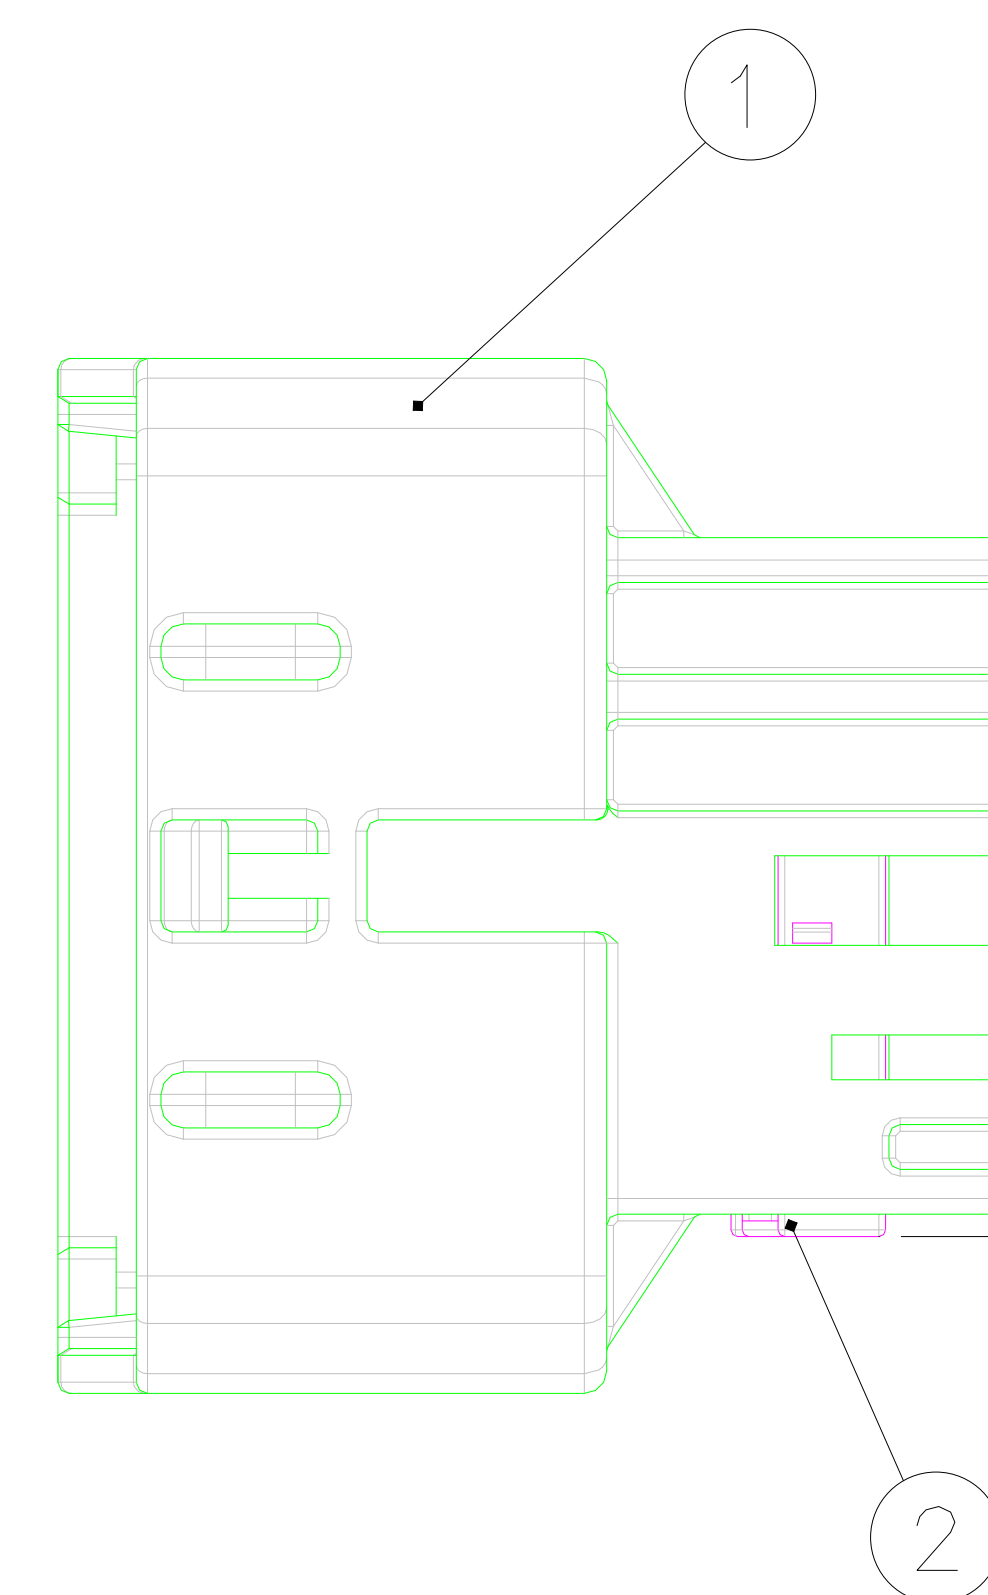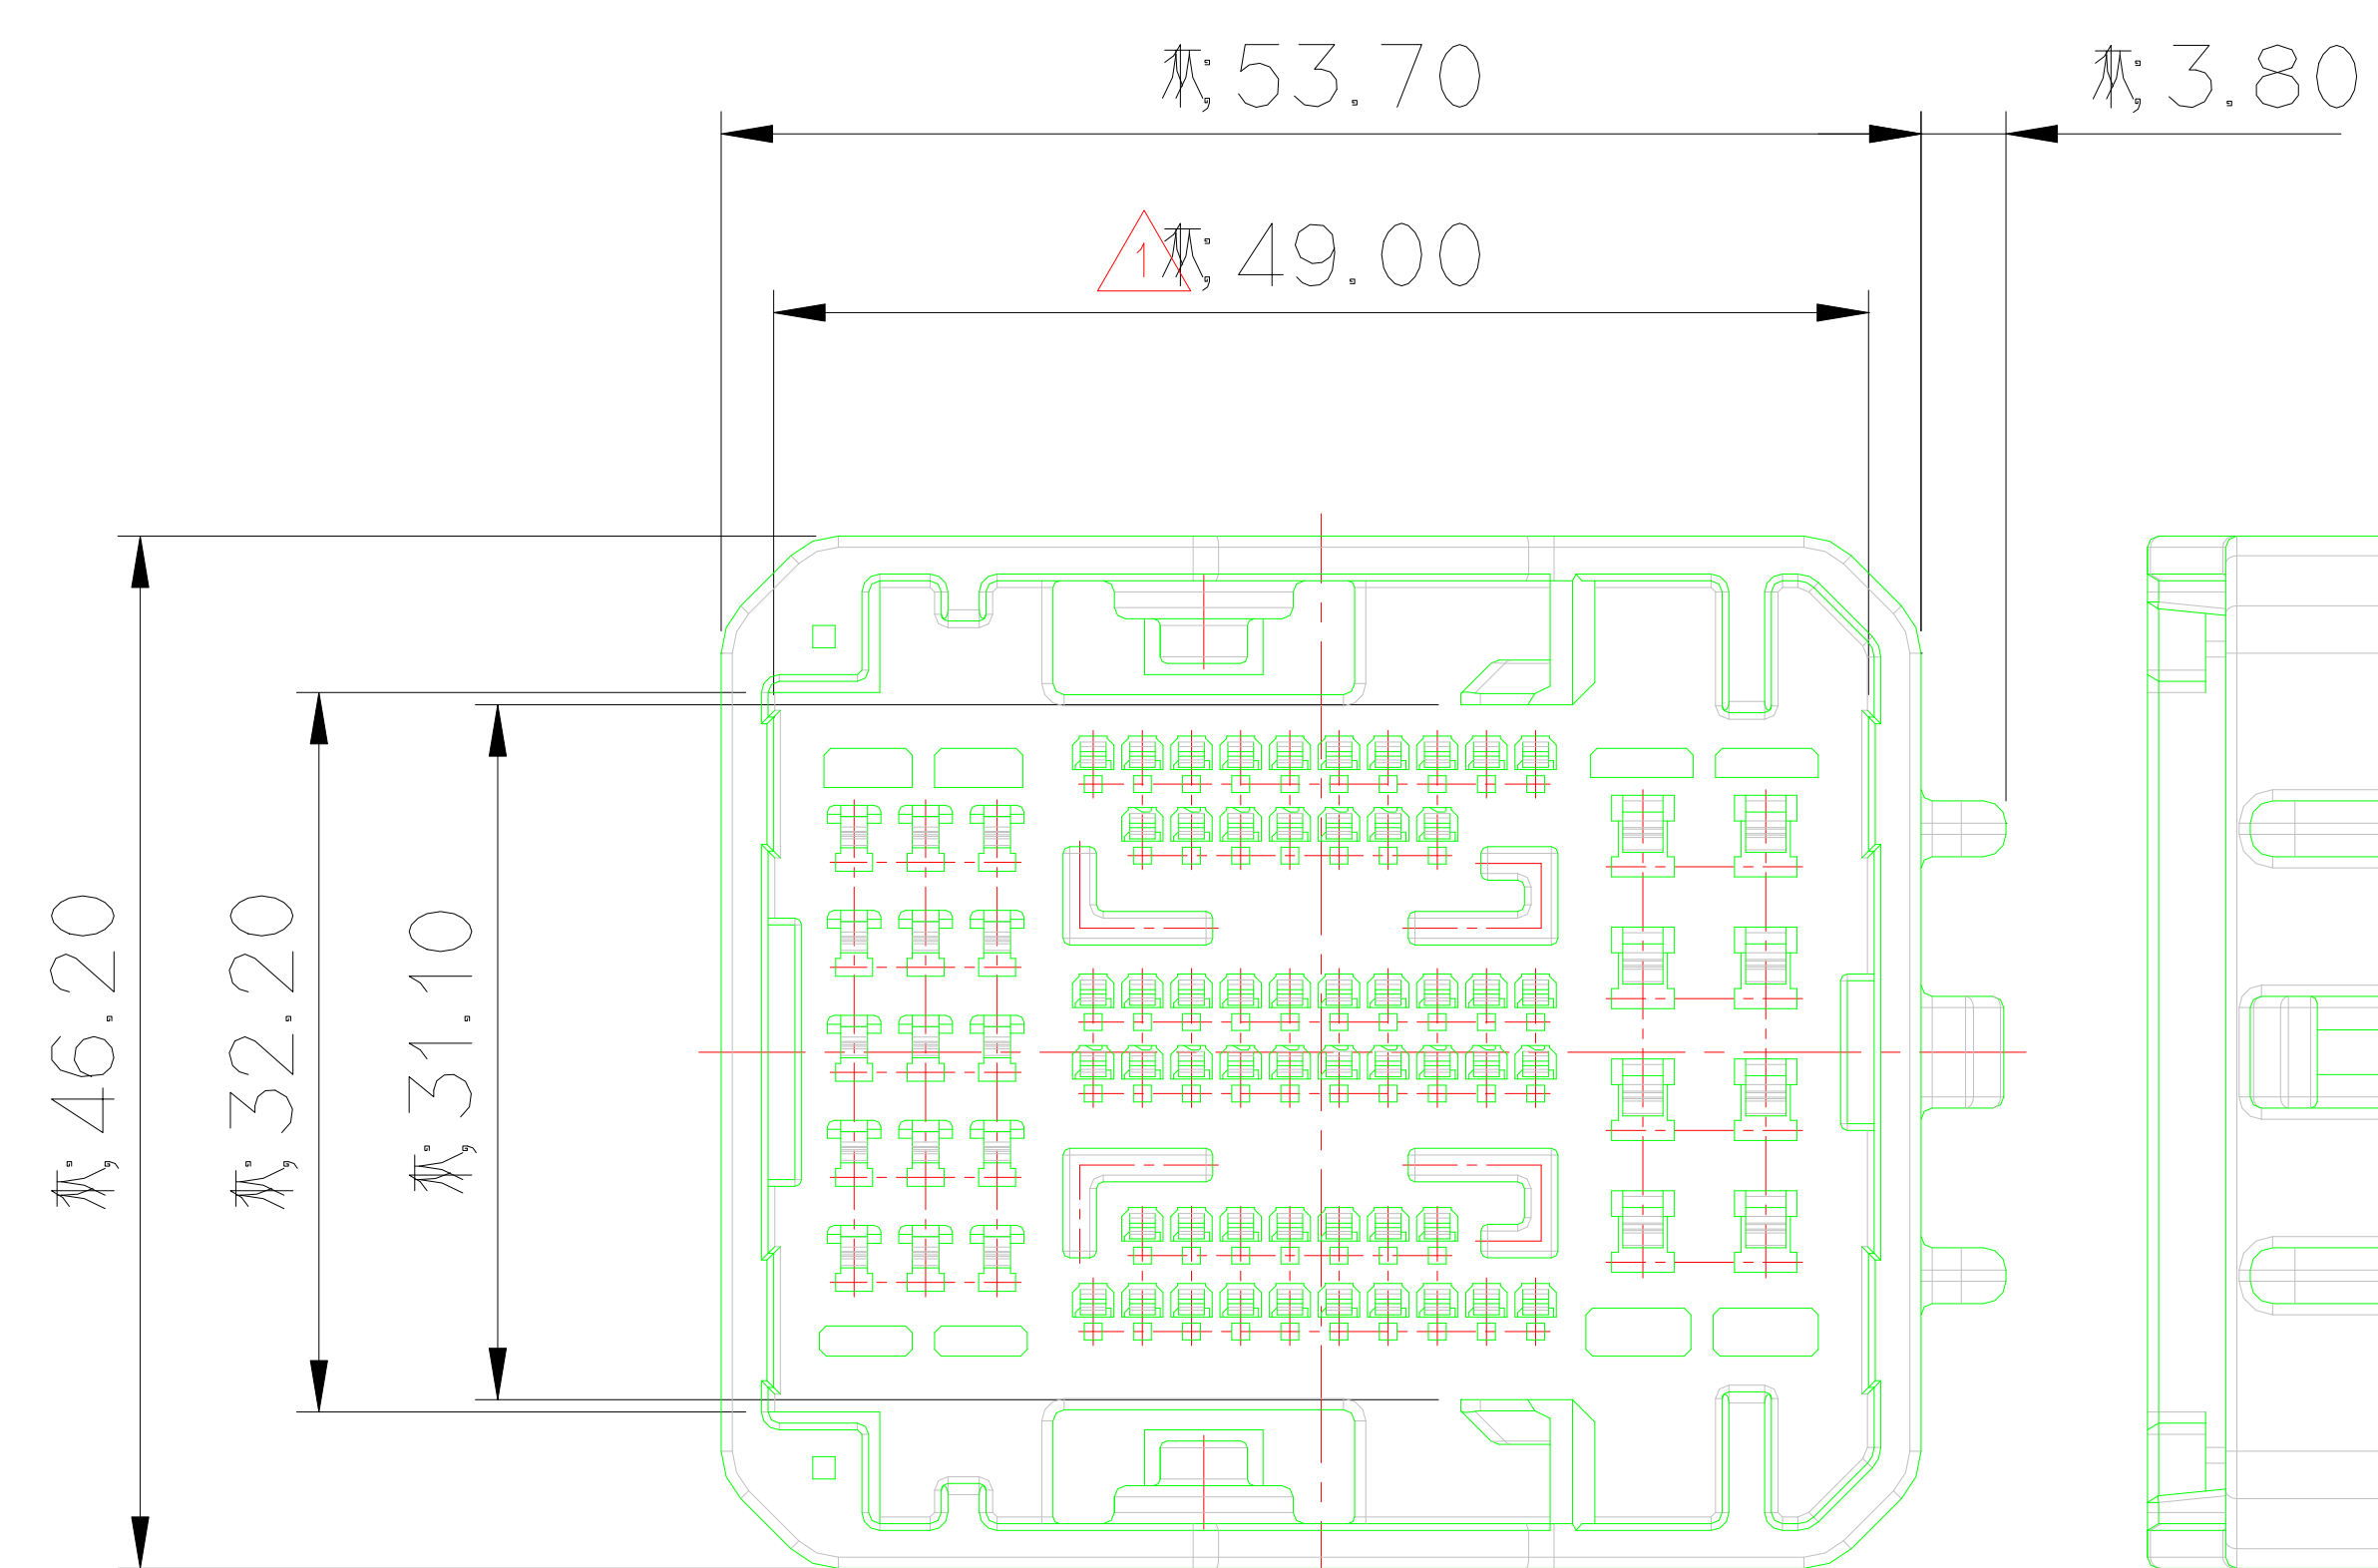

NOTE

- MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL(O25II) : ST741345, 1346-3
APPLICABLE TERMINAL(O60) : ST741331, 1332, 1333-3
APPLICABLE TERMINAL(110) : ST741285, 1286, 1287-3
APPLICABLE CONNECTOR : MG655702
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

ISSUE MARK

| NO. | PART NAME | PART NO. | MATERIAL | COLOR | QTY. |
|-----|-----------------------|-------------|----------|---------|------|
| 1 | 025060110 77M HOUSING | MG675884 | PBT | NATURAL | 1 |
| 2 | 025060110 77M SPACER | MG675885-41 | PBT | L/GRAY | 1 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|------------|------------|---------------------------------------|--|
| | | MATERIAL | | SEE TABLE | | KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. | |
| | | FINISH | | SEE TABLE | | | |
| | | WIRE RANGE | | | | CLASS HYBRID | |
| | | INSULATION | | | | TYPE 025/060/110 | |
| △ ECO-1301-079 근거 도면 재작성 LTR REVISION RECORD | | AJH | CWK | HSH | '13.01.21 | PART NO. MG645756 | |
| | | DR. | CHK. | APP. | DATE | SCALE 1/1 | |
| | | DR. AJH | CHK. KMH | APP. HSH | 2012.11.14 | PART NAME 025060110 77M ASSY | |
| | | CHK. CWK | APP. HSH | 2012.11.14 | 2012.11.14 | | |