CUSTOMER DRAWING

PART NO. MG651711

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	COLOR	QTY.	REMARKS
1	LIF 32P PLUG HOUSING	MG671712	PBT	NATURAL	1	
2	LIF 32P PLUG SPACER	MG671713	PBT	NATURAL	1	



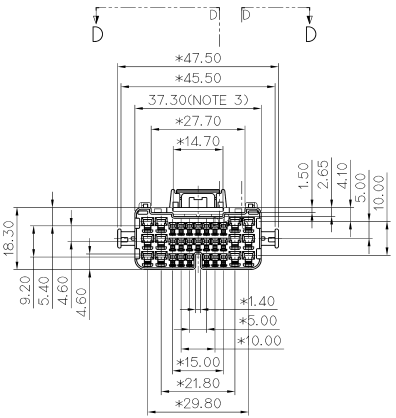







주 기

1. 적용 PART NO. : MG641707
2. 적용 TERMINAL NO. : (040III) : ST730770-3(CAVS 0.3～CAVS0.5)
   (090II) : ST730675-3 { AVS (CAVS) 0.3 ～0.5 }
   ST730676-3 { AVS (CAVS) 0.85 ～1.25 }
   ST730677-3 { AVSS 2.0 }
3. * 표시 치수의 CENTER는 37.30 의 CENTER로 한다.

한국단자공업주식회사 출도 2005.03.10 한국개발1팀

ISSUE MARK

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	MOOK, 990302	CHK.			9.14
CHK.		APP.			9.15

MATERIAL	SEE TABLE	KET (ENGINEERED)	KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	SEE TABLE		
WIRE RANGE		CLASS	YAZAKI
INSULATION		TYPE	7283-5667
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 1/1	PART NO. MG651711
PART NAME	LIF 32P PLUG ASS'Y		

DIMENSIONS IN MM