

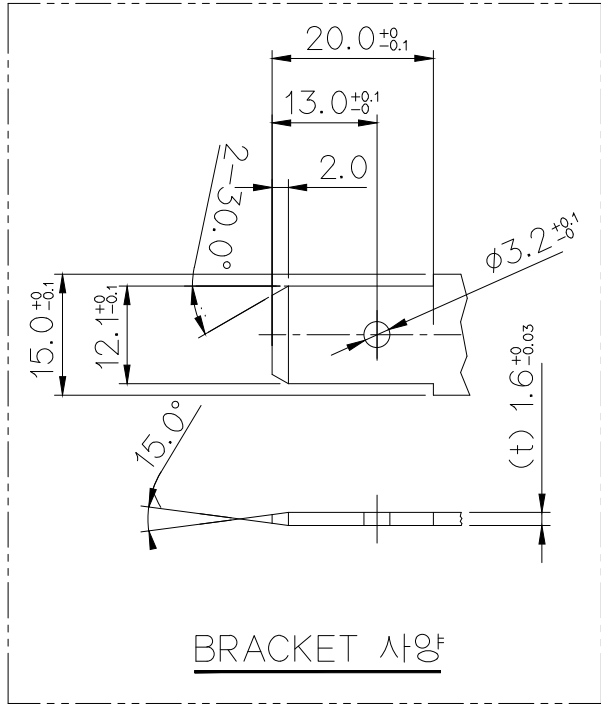


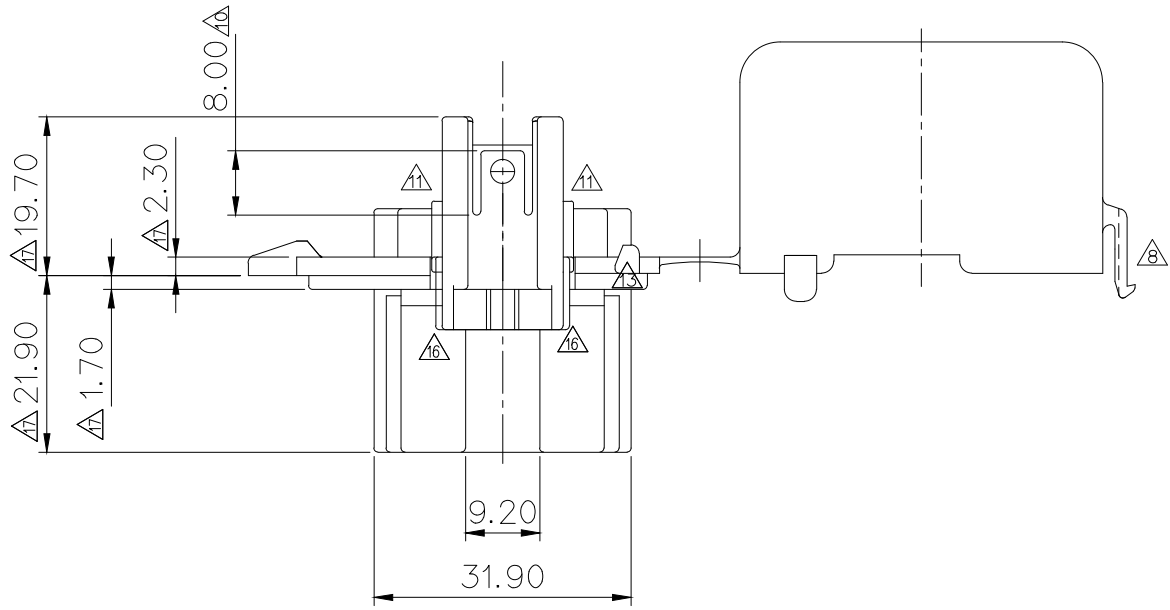

BRACKET 사양

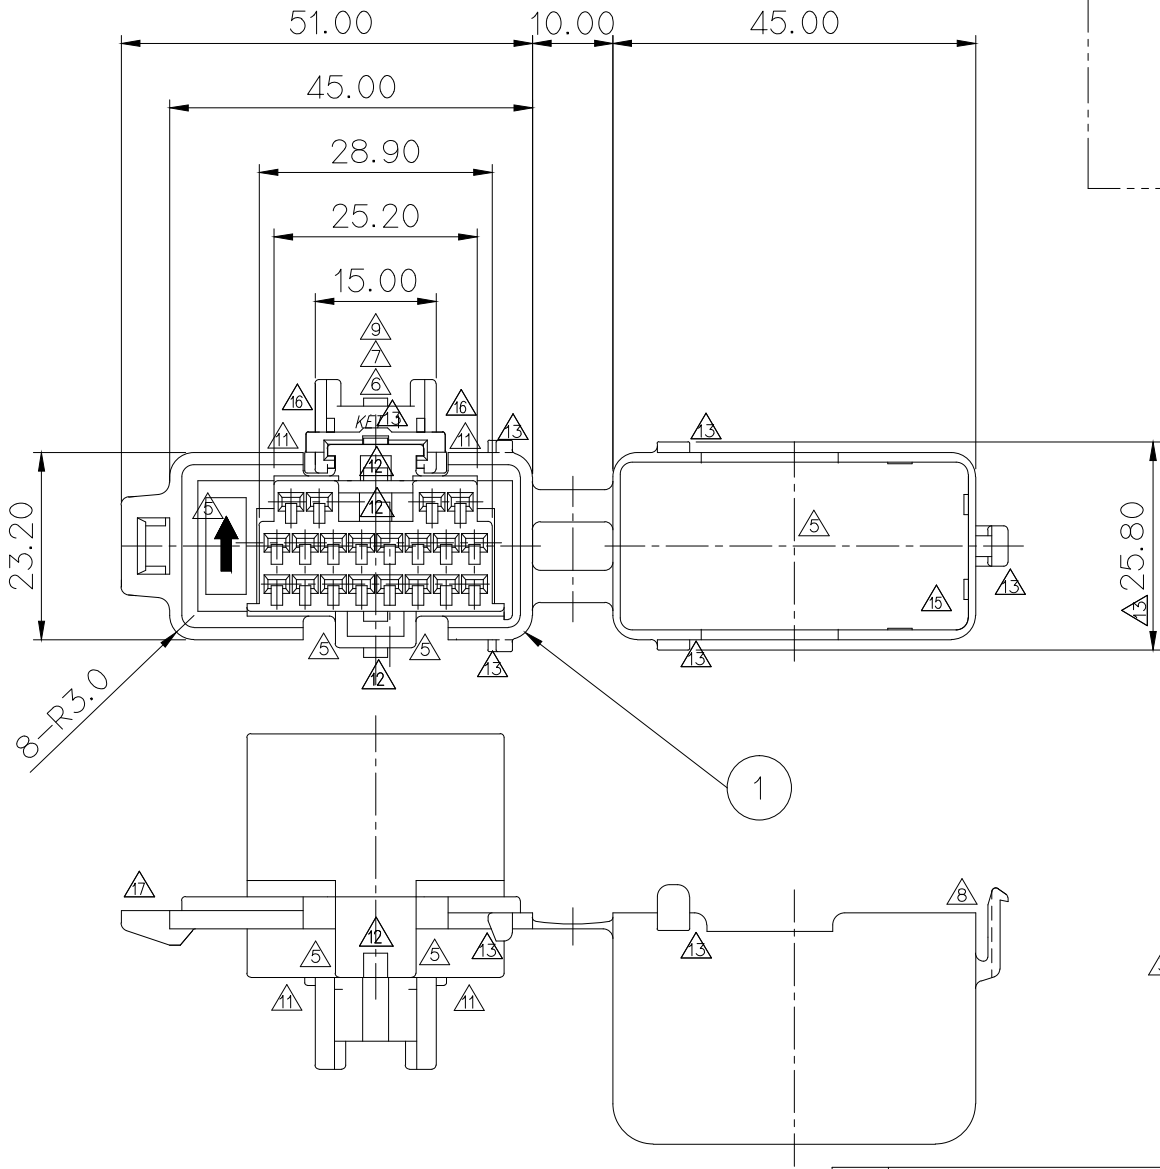

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	COLOR
1	MG673539-5	DIAGNOSIS 20F HOUSING	NYLON66	BLACK
2	MG672866-40	DIAGNOSIS 20P SUB CLIP	PBT	D/GRAY

							12	ECO-1110-166 근거 도면 재작성 (R/COVER LOCK부 높이 증대 및 CLIP 체결부 경도 보강)	SSH	JYS		'11.10.28
18	ECO-1403-005 근거 도면 재작성	KJY		CWK	HJB	'14.03.13	11	설계사양변경통보서(ECO1105-253)근거 도면 재작성 (SUB CLIP 이탈 방지 실 보강)	SJK	JYS		'11.05.23
17	ECO-1302-134 근거 설계변경	YM.K	CSH		HSB	'13.02.22	10	설계사양변경(SO90354)근거 도면 재작성 (BRACKET 장착부 형상변경)	BJG	---	---	'09.12.09
16	ECO-1302-008 근거 설계변경	YM.K	CSH		HSB	'13.02.01	9	설계사양변경(SO90116)근거 도면 재작성 (SUB CLIP LOCK부 형상변경)	BJG			'09.05.09
15	ECO-1301-119 근거 설계변경	YM.K	CSH		HSB	'13.01.15	8	설계사양변경(SO80218)근거 도면 재작성 (LOCK부 형상변경)	KMH	---		'08.09.01
14	ECO-1301-083 근거 설계변경	YM.K	CSH		HSB	'13.01.11	7	설계사양변경(SO70165)근거 도면 재작성 (SUB CLIP LOCK부 형상변경)	KBS	---		'07.07.23
13	ECO-1202-368 근거 설계변경	CKY	CSH		HSB	'12.02.22	6	설계사양변경통보서(SO60214)에 의거 도면 재작성 (SUB CLIP LOCK부 형상변경)	WG	---		'06.07.27
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	CHK.	APP.	DATE	LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE

설계사양변경통보서(SO60099)에 의거 도면 재작성 (형상변경 및 화살표 생성)	LDG		'06.03.27	MATERIAL	SEE TABLE
시방변경(O50087)에 의거 도면변경 (적용 R/H 사양 추가)	KYM		05.04.18	FINISH	SEE TABLE
시방변경(O40162)에 의거 도면변경 (각인사양변경)	KYM		04.10.22	WIRE RANGE	CLASS
시방변경(O40127)에 의거 도면변경 - CLIP 부 형상 변경	KYM		04.09.20	INSULATION	TYPE
시방변경(O40069)에 의거 도면변경 - CLIP 부 형상 변경	KYM		04.06.09	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	HSW '03.08.07	CHK.		08/08	SCALE 1/1
		APP.		08/13	PART NAME

MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH		SEE TABLE	
WIRE RANGE			CLASS
INSULATION			TYPE
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE 1/1	PART NO. MG652863
PART NAME △ DIAGNOSIS 20F ASSY (BRACKET-A)			

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

- 주 기
- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
 - 적용 REAR COVER : MG632867, MG635642
 - 적용 TERMINAL : ST730497,498
 - 적용 REAR HOLDER : MG630414-7
 - 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

- NOTE
- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
 - APPLICABLE REAR COVER : MG632867, MG635642
 - APPLICABLE TERMINAL : ST730497,498
 - APPLICABLE REAR HOLDER : MG630414-7
 - 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2016-03-07

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Development Team 1

ISSUE MARK

KET KOREA ELECTRIC
ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.