

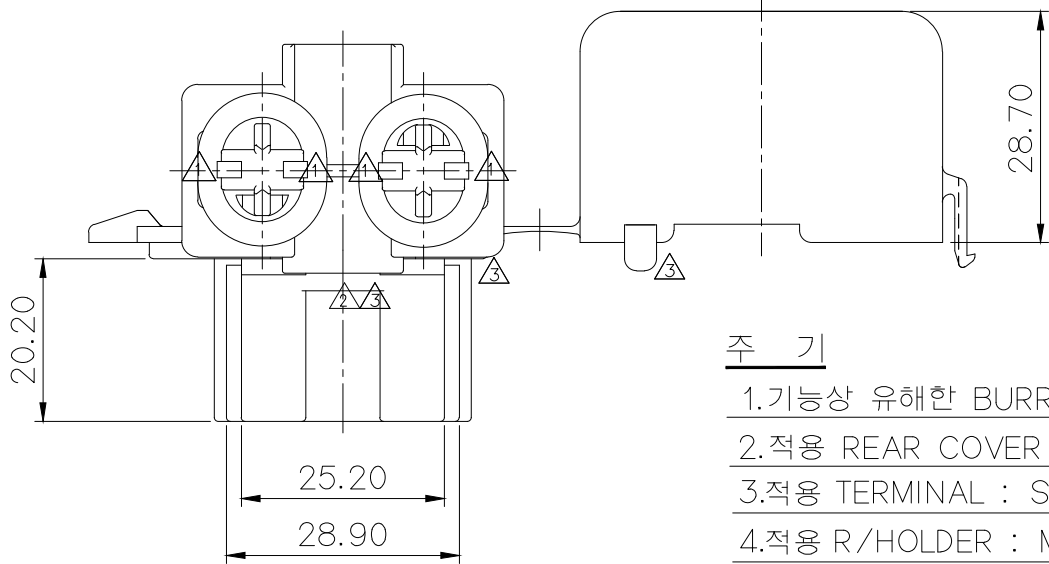
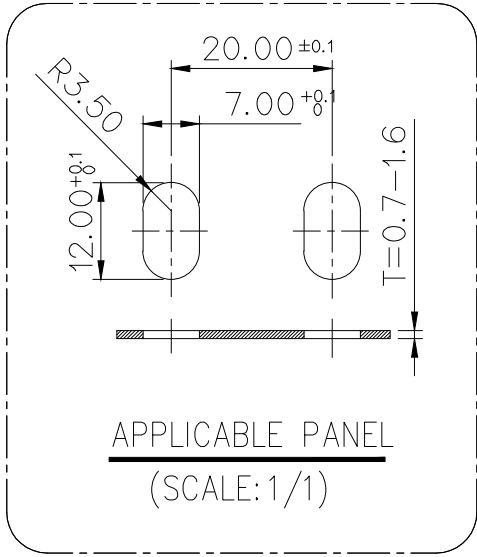
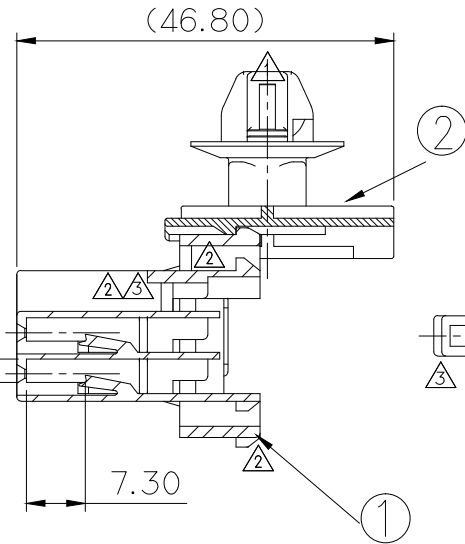


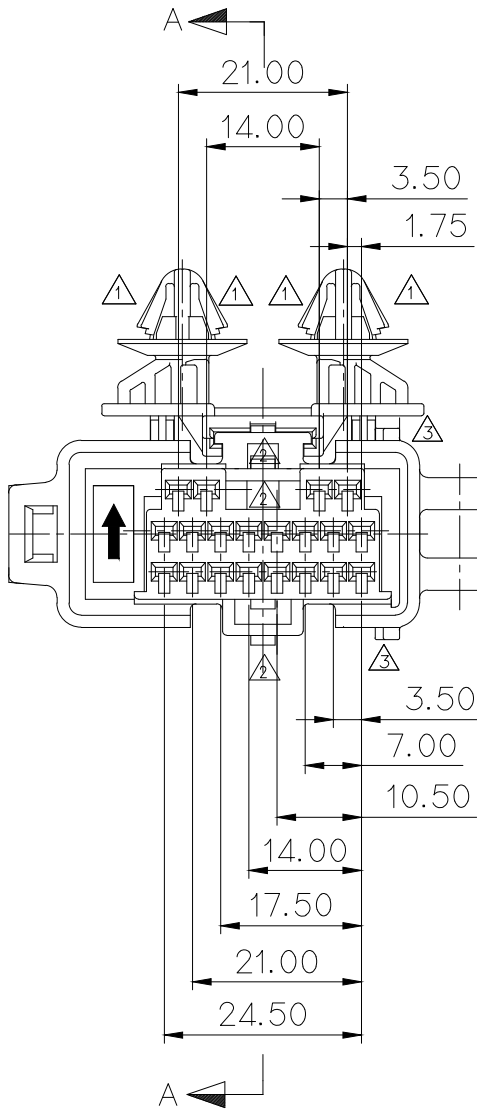


주 기

- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.적용 REAR COVER : MG632867
- 3.적용 TERMINAL : ST730497,498
- 4.적용 R/HOLDER : MG630414-7
- △ 5. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

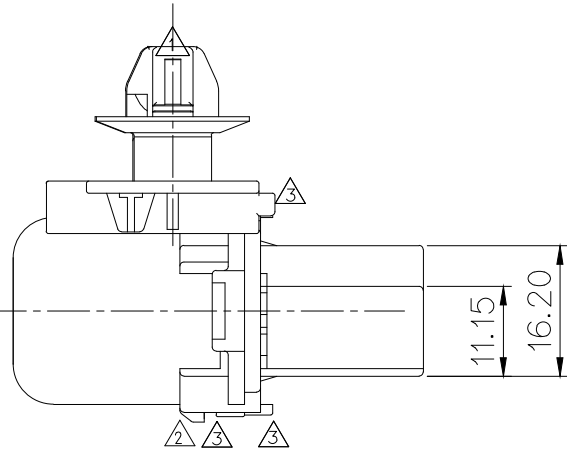

SECTION A-A

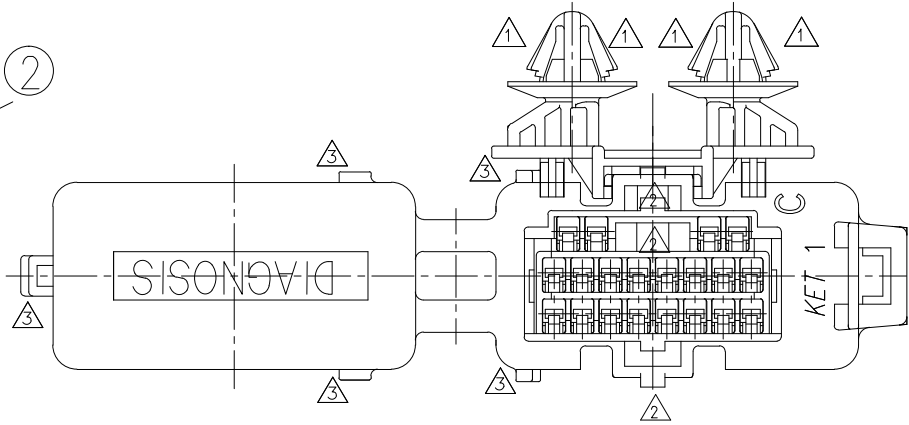

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE REAR COVER : MG632867
- 3. APPLICABLE TERMINAL : ST730497, 498
- 4. APPLICABLE R/HOLDER : MG630414-7
- △ 5. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	COLOR
1	△ MG672865	DIAGNOSIS 20F HOUSING	NYLON66	BLACK
2	MG673516	DIAGNOSIS DOUBLE CLIP	NYLON66	BLACK

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.		
△ ECO-1403-005 근거 도면 제작성		KJY		CKW	HJB	'14.03.13	FINISH SEE TABLE			
△ ECO-1202-368 근거 설계변경		CKY CSH		×	CSH	HSH	'12.04.18	WIRE RANGE CLASS		
△ ECO-1110-166 근거 도면 제작성 (R/COVER LOCK부 높이 증대 및 CLIP 체결부 강도 보강)		SSH JYS		×	SSH	11.10.28	INSULATION TYPE			
△ CLIP 체결량 미흡에 의한 Panel 장착부 강도 개선 주기한 수정		SJK JYS		×	SJK	11.04.27				
LTR	REVISION RECORD		DR.	CHK.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 1/1	PART NO. MG653479
DR. KYM 05.06.27		CHK.						PART NAME		
CHK. 		APP. 						DIAGNOSIS 20F ASSY (DOUBLE CLIP-A)		

APPROVED

2018-12-11

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Development Team 1

ISSUE MARK

KET KOREA ELECTRIC
ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.