
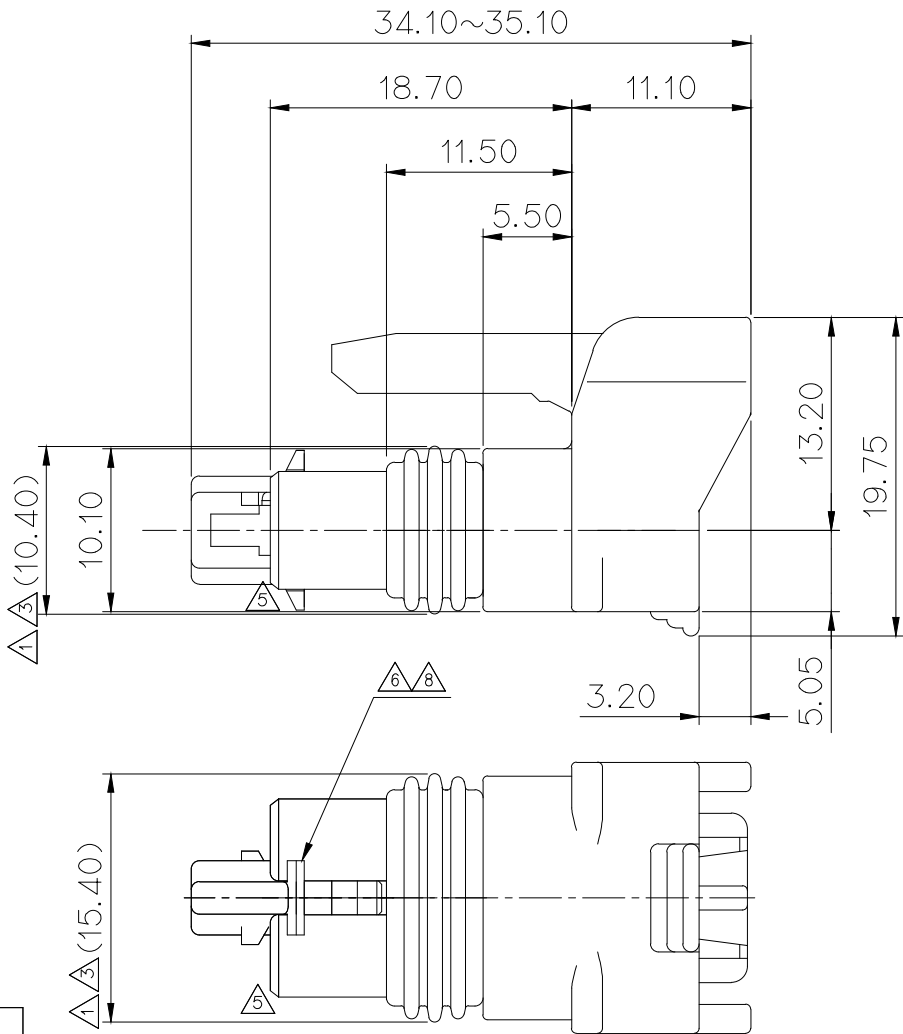
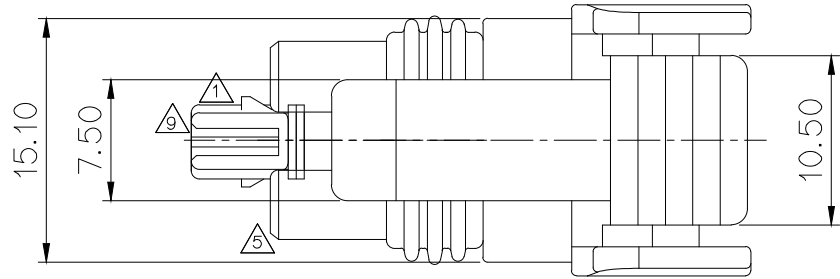


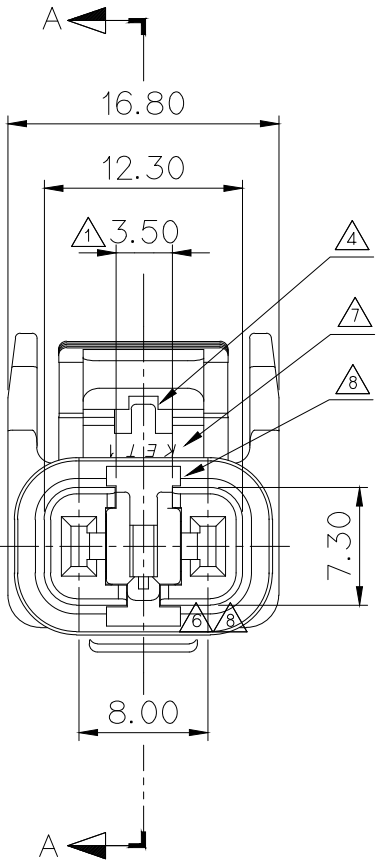

NO.	MATERIAL	COLOR
0	PA6T : HPA-LG2D	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	COLOR
1	FEMALE HS'G	MG673495	HPA	SEE TABLE
2	FRONT HOLDER	MG673496	HPA	NATURAL
3	INNER SEAL	R600273-1	SILICONE	RED

ECO-2106-337	근거 도면 재작성	KSC	-	HYJ	'21.06.30
ECO-2011-344	근거 도면 재작성	STJ	KSC	CJH	'20.11.25
ECO-1901-238	근거 도면 재작성	LND	KSC	CJH	'19.01.16
ECO-1511-326	근거 도면 변경 (HOUSING 색상 추가)	KJS	CKY	LSY	'15.11.19
ECO-1504-197	근거 도면 변경 (UNIT 외 커넥터 체결시 삽입성 향상)	KTH	HYJ	LSY	'15.04.13
ECO-1501-432	근거 도면 변경 (Inner Seal 이탈 발생 개선)	KTH	HYJ	LSY	'15.01.29
ECO-1306-104	에 근거 도면 재작성	YM.K	CSH	HSH	'13.06.18
ECO-1305-155	에 근거 도면 재작성	YM.K	CSH	HSH	'13.05.28
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE

ECO-1112-306	근거 도면 재작성 (면허부 형상 변경)	AJH	정민수	정민수	'11.12.12
설계사양변경(S060255)	근거 도면 재작성 (LOCK부 형상 변경)	KBS	정민수	정민수	'06.09.15
설계사양변경(S060127)	근거 도면 재작성 (INNER SEAL 형상변경)	LDG	정민수	정민수	'06.07.10
시방(050041)	근거 변경 (LOCK부 변형 관련 개선)	KYM	정민수	정민수	'05.02.17
시방(050013)	근거 변경 (CONN T 조립성 개선)	KYM	정민수	정민수	'05.01.12
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
DR.	성민수	'04.10.29	CHK.	정민수	11/02
CHK.			APP.	정민수	11/02

MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
FINISH	SEE TABLE	
WIRE RANGE		CLASS 090 II WP
INSULATION		TYPE
TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	PART NO. MG653494
SCALE 2/1		
PART NAME	090 II WP 2F ASSY (HOOD S/W)	

APPROVED

2021-10-21

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK



GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

USED ON

10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

주 기

- 1.지시하지 않은 반경 R은 0.3 - 0.5로 한다
- 2.지시하지 않은 모따기 C는 0.5으로 한다.
- 3.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 4.적용 TERMINAL : ST730623-3, ST730624-3, ST730625-3, ST731419-3
- 5.적용 WIRE SEAL : MG681114, MG681115, MG681116, MG681119, MG682841, MG685629
- 6.적용 DUMMY SEAL : MG681159
- 7.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

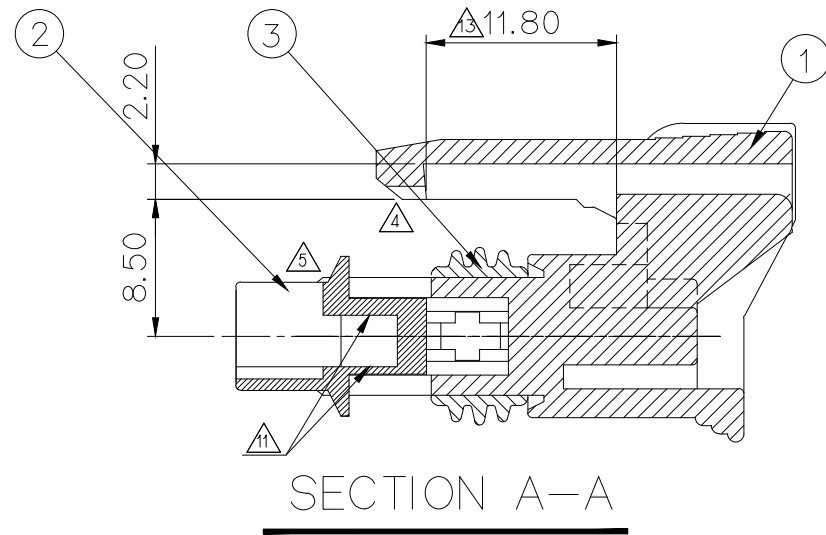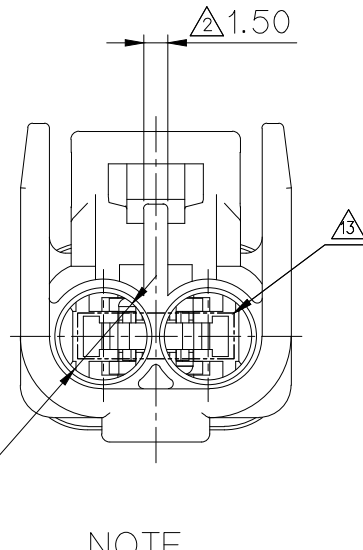

SECTION A-A

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS TO BE 0.3 - 0.5 RADIUS.
2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS TO BE 0.5CHAMFER.
3. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
4. APPLICABLE TERMINAL : ST730623-3, ST730624-3, ST730625-3, ST731419-3
5. APPLICABLE WIRE SEAL : MG681114, MG681115, MG681116, MG681119, MG682841 MG685629
6. APPLICABLE DUMMY SEAL : MG681159
7. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.