



주 기

- 지시하지 않은 반경 R은 0.5로 한다
- 지시하지 않은 모따기 C는 0.5으로 한다.
- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 적용 TERMINAL(090II): ST730675, 676, 677
- KET 문자 : 기울기 15°(H; 0.1~0.2, SIZE; 2.0)
CAVITY NO.: 기울기 0°(H; 0.1~0.2, SIZE; 2.0)
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서
지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

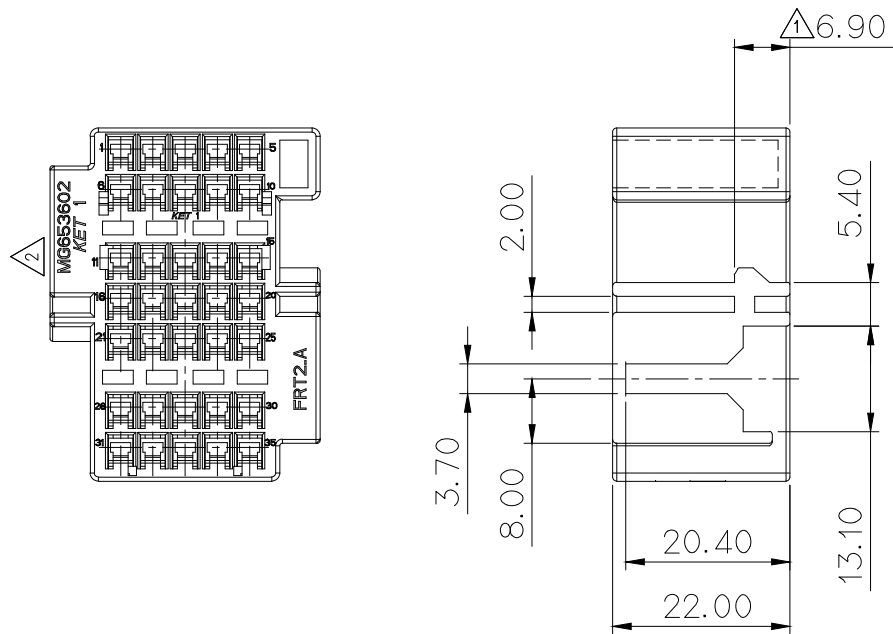


NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS
TO BE 0.5 RADIUS.
- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CHAMFERS
TO BE 0.5 CHAMFER.
- MUST BE FREE OF FLASH, SINK
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE TERMINAL(090II) :ST730675, 676, 677
- KET MARK : TAPER 15° (H; 0.1~0.2, SIZE; 2.0)
CAVITY NO. : TAPER 0°(H; 0.1~0.2, SIZE; 2.0)
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,
MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs,
PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM
PERMISSIBLE CONCENTRATION

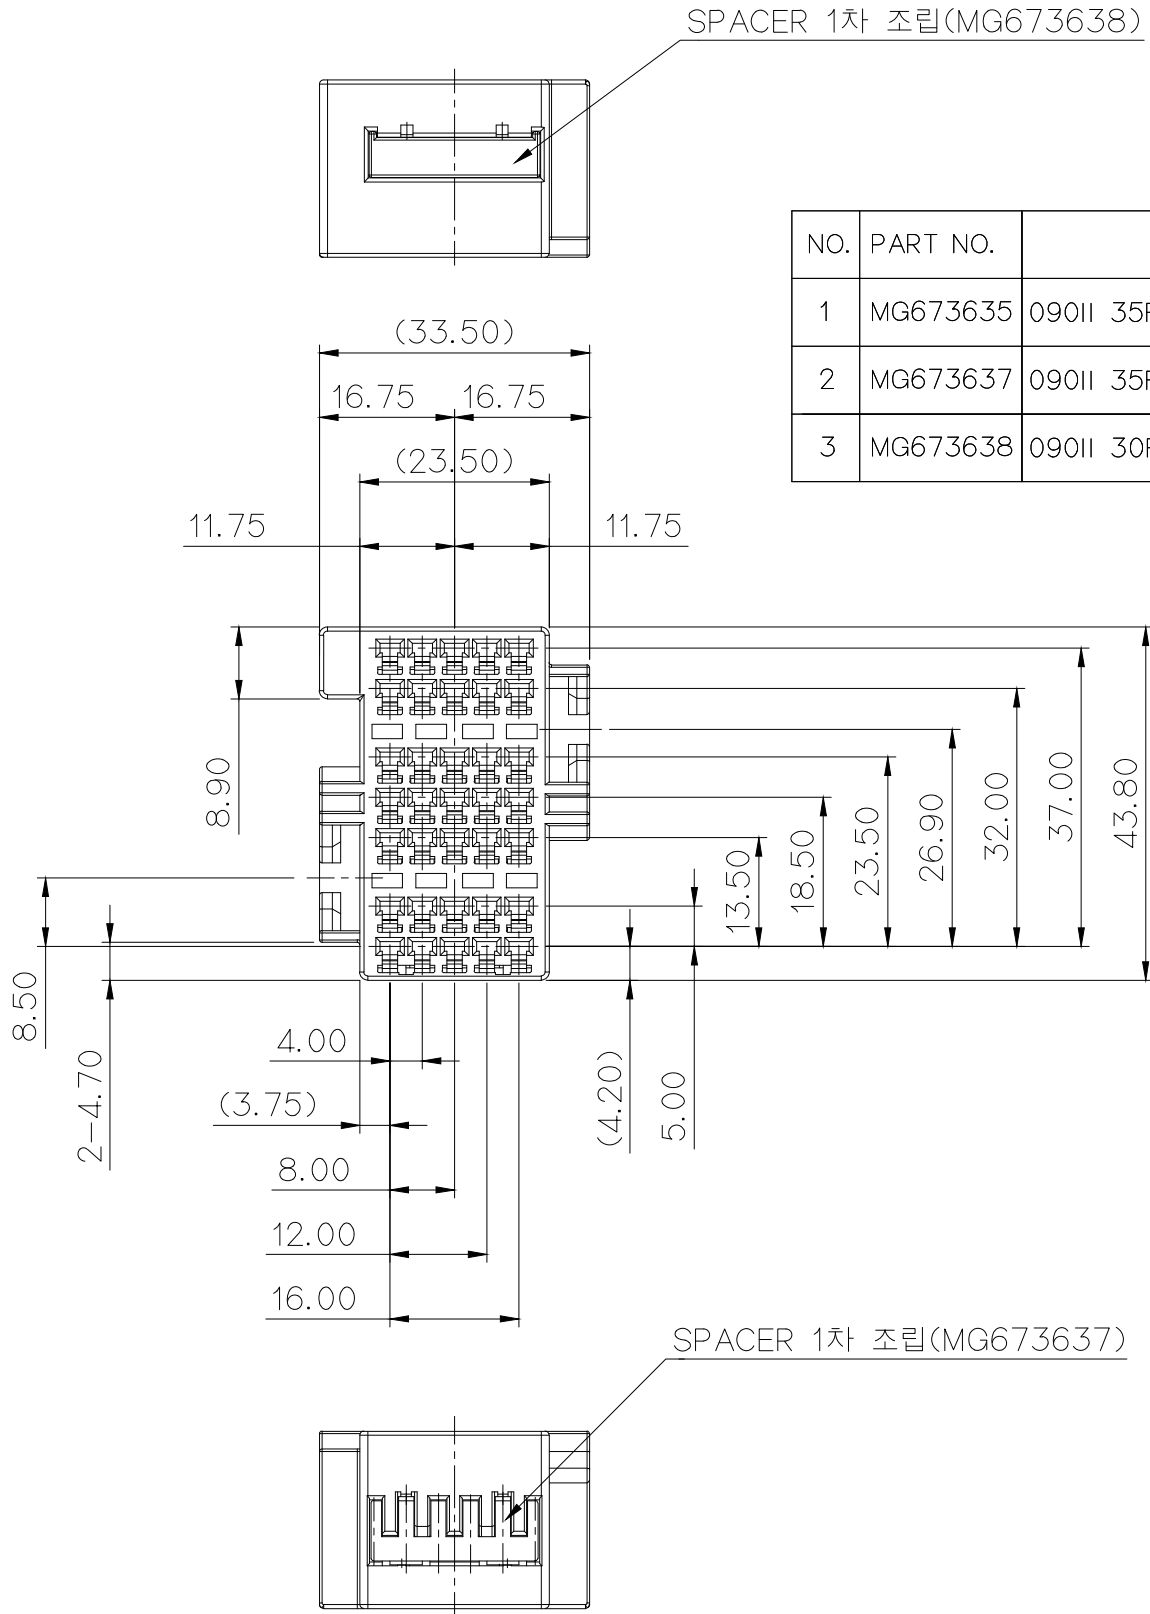

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
1	MG673635	090II 35F HOUSING(FRT2-A)	PBT	L/GRAY
2	MG673637	090II 35F HOUSING SPACER(A)		NATURAL
3	MG673638	090II 30F/35F HOUSING SPACER(B)		YELLOW

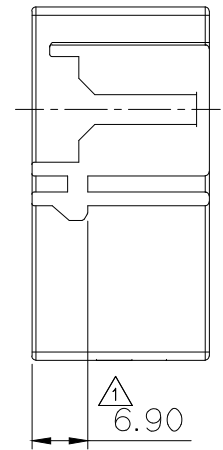

ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH	SEE TABLE	
						WIRE RANGE	CLASS	
						INSULATION	TYPE	
2	설계사양변경(S080098)근거 도면 재작성	KBS	JYS	-----	'08.04.24			
1	설계사양변경(S070125)근거 도면 재작성 (BLOCK과 유격 개선 위한 실보강)	KDJ	---	-----	'07.05.21			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 1/1	PART NO. MG653602
DR.	S.H.HEO 05.02.22	CHK.				PART NAME	090II 35F ASSY(FRT2-A)	
CHK.		APP.						