
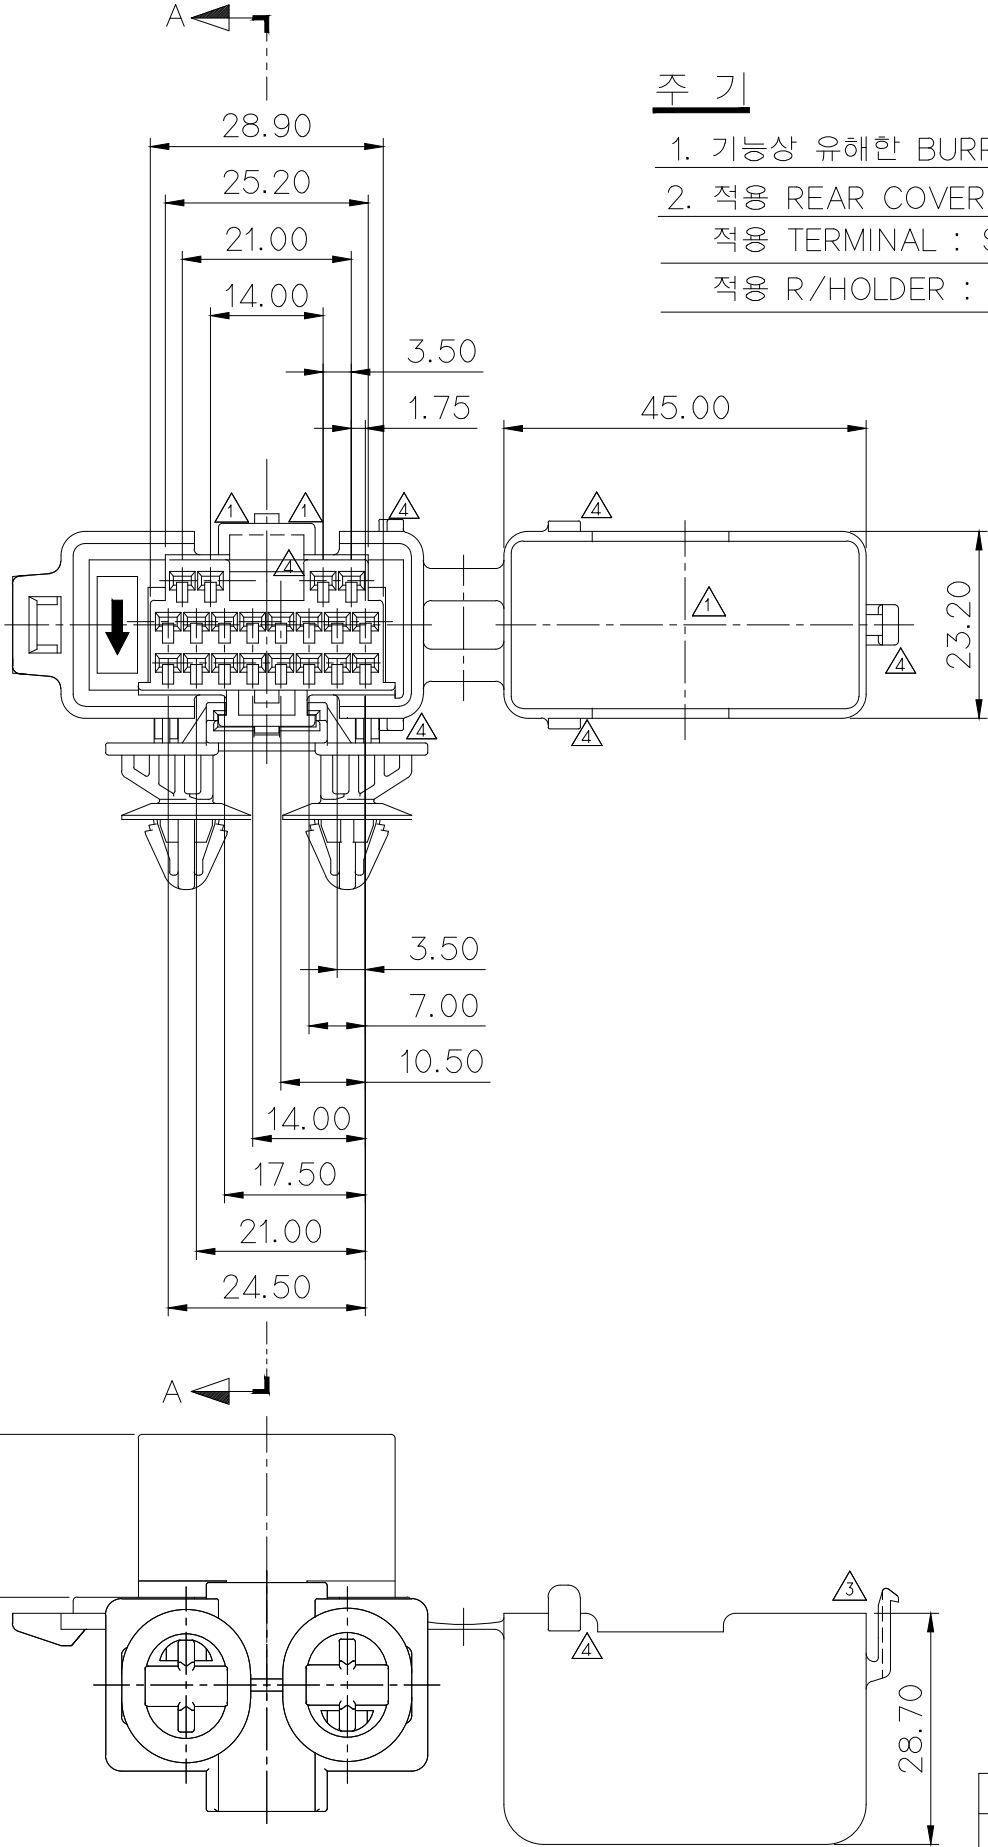
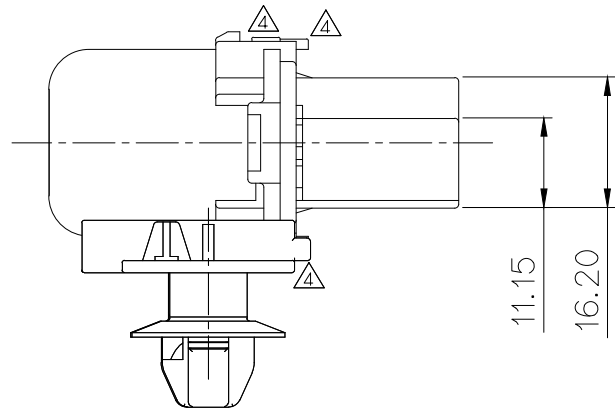


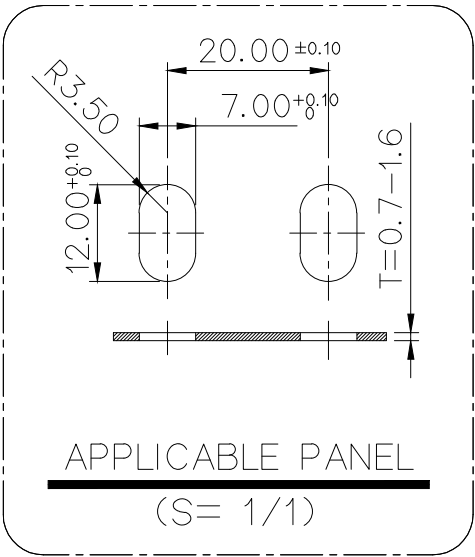


주 기

- 1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을 것.
- 2. 적용 REAR COVER : MG632867-5
적용 TERMINAL : ST730497, 498
적용 R/HOLDER : MG630414-7

- 3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10 MAX	50 MAX	100 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

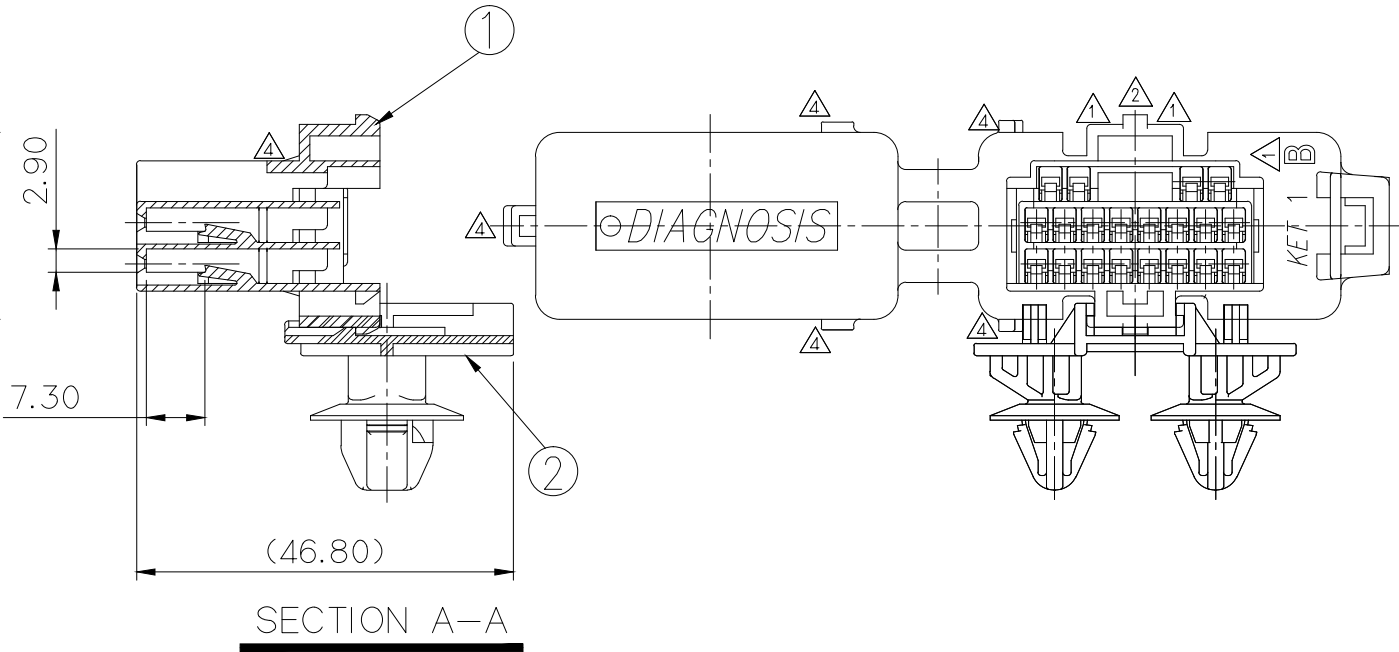

NOTE

- 1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2. APPLICABLE REAR COVER : MG632867-5
APPLICABLE TERMINAL : ST730497, 498
APPLICABLE R/HOLDER : MG630414-7
- 3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	COLOR
1	△MG673657-5	DIAGNOSIS 20F HOUSING	NYLON66	BLACK
2	MG673516	DIAGNOSIS DOUBLE CLIP	NYLON66	BLACK

					MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
④	ECO-1202-368 근거 설계변경	CKY		'12.04.18	FINISH SEE TABLE		
③	설계사양변경(S080218)근거 도면 재작성 (LOCK부 형상변경)	KMH		08.09.01	WIRE RANGE		CLASS
②	설계사양변경(S060280)근거 도면 재작성 (LOCK부 형상변경)	KBS		'06.10.26	INSULATION		TYPE
①	설계사양변경(S060033)근거 도면 재작성 (형상변경 및 화살표 생성)	LDG		'06.03.27	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED SEE TABLE		SCALE 1/1
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NO. MG653693	
DR.	YSW 05.09.05	CHK.		09/06	PART NAME		
CHK.		APP.		09/07	DIAGNOSIS 20F ASSY (DOUBLE CLIP-C)		

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Product Development Team 1

ISSUE MARK