
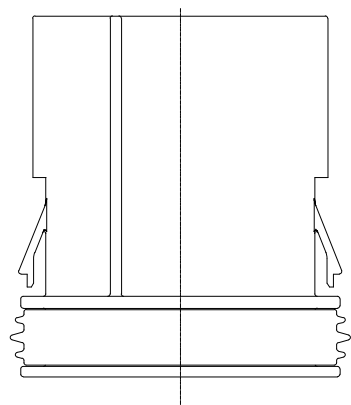
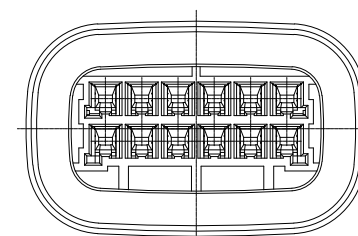
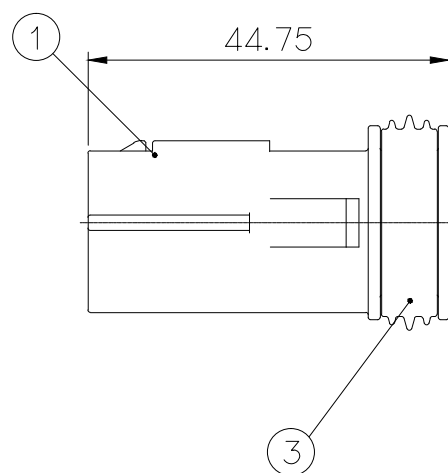
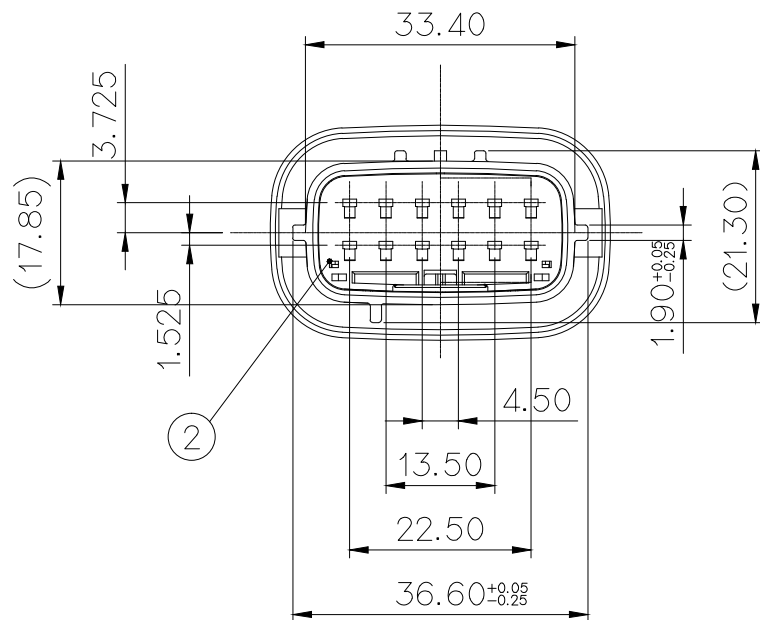
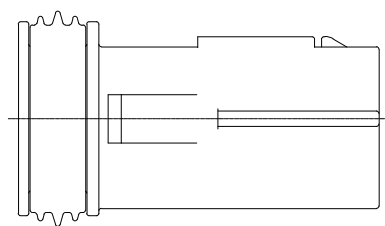
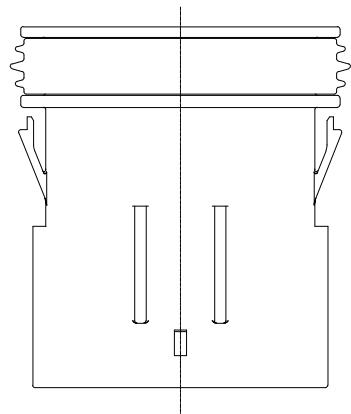


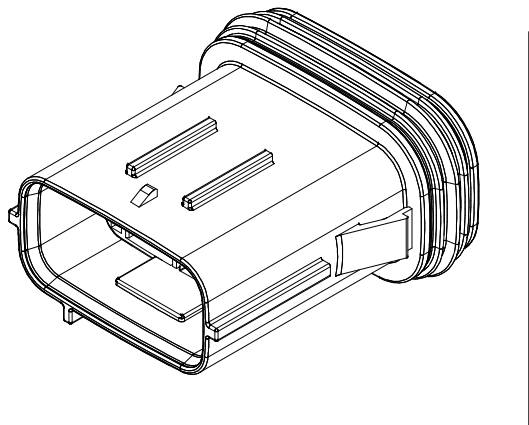

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

NO.	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
①	MG675236-5	HEAD LAMP WP 12M HOUSING	PBT	BLACK
②	MG675237	HEAD LAMP WP 12M F/HOLDER	PBT	NATURAL
③	R602321	HEAD LAMP WP 12M GASKET SEAL	SILICONE	RED

주 기

1. 적용 TERMINAL : ST741270-3, 1271-3, 1272-3
2. 적용 FEMALE CONNECTOR : 7283-2432-30 [YZK]
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

APPROVED
2018-12-11
KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD. Product Development Team 1

ISSUE MARK

					MATERIAL		SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
					FINISH		SEE TABLE	
					WIRE RANGE		CLASS	060
					INSULATION		TYPE	HEAD LAMP
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 1/1	PART NO. MG655235—5
DR. KYJ. 2010.12.20		CHK.				PART NAME		
CHK.		APP.				HEAD LAMP WP 12M ASS'Y		