


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

USED ON

10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	




NO	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH	Q'TY	REMARK
1	MG676583	C025 FAKRA 13F HOUSING	PBT	NATURAL	1	-
2	MG676584	C025 FAKRA 13F SPACER	PBT	YELLOW	1	-

NO.	MATERIAL	COLOR
0	P B T	NATURAL
1		RED
2		BLUE
20		JADE
3		YELLOW
4		GRAY
40		DARK GRAY
41		LIGHT GRAY
5		BLACK
6		DARK GREEN
7		BROWN
8		LIGHT GREEN
9		MAGENTA
11		ORANGE

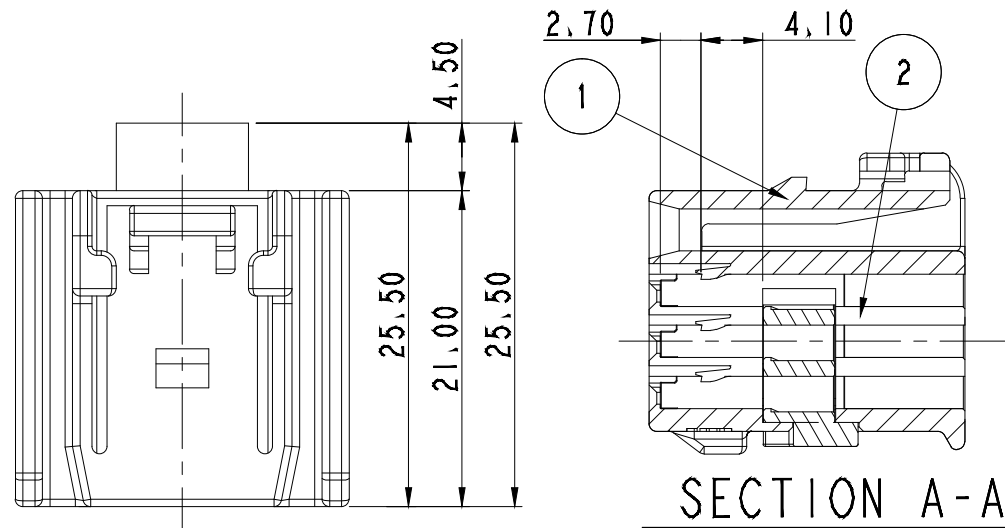

SECTION A-A

SCALE 2/1

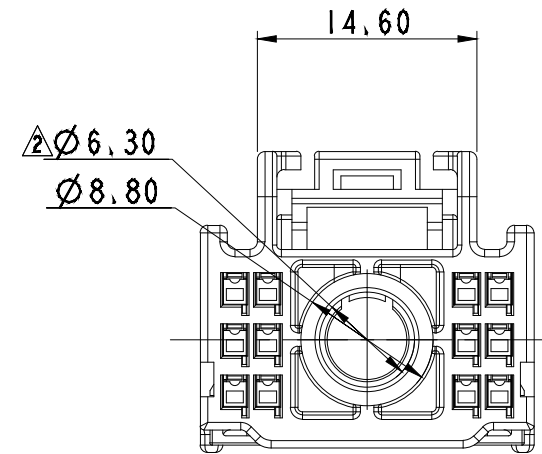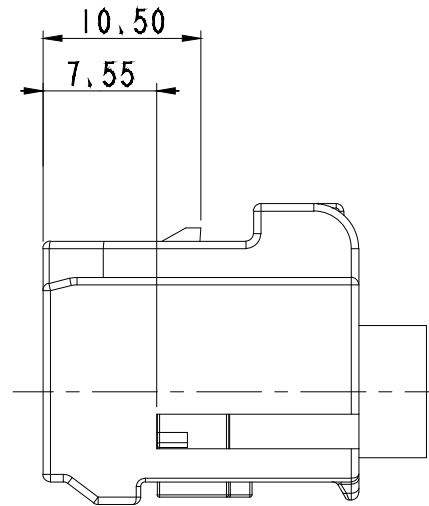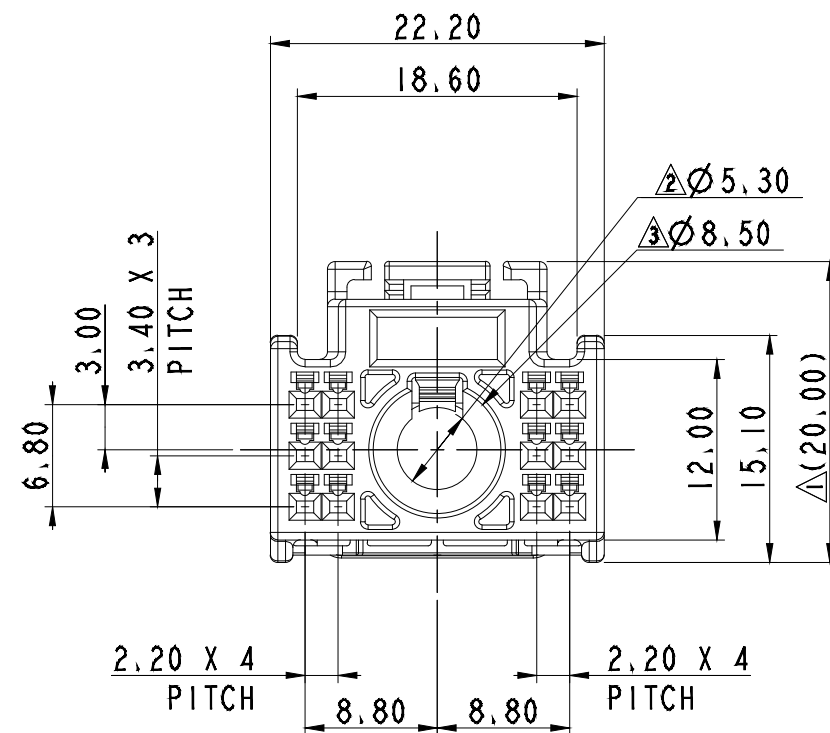

NOTE



- MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.
- APPLICABLE TERMINAL : ST731409, ST731410
APPLICABLE TERMINAL (FAKRA) : KR20202-20, KR20301-20(Au+Sn Plate), KR00404-20

- SPACER : MG676584

주 기

- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs) 은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
- 적용 TERMINAL : ST731409, ST731410
적용 TERMINAL (FAKRA) : KR20202-20, KR20301-20(Au+Sn Plate), KR00404-20

- 적용 SPACER : MG676584

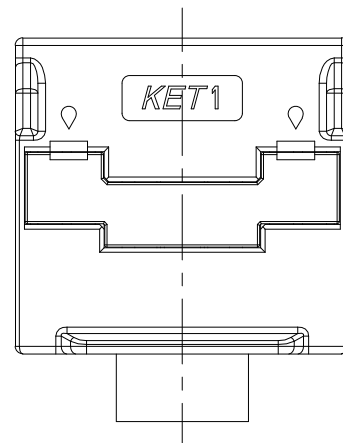

ISO VIEW

APPROVED

2019-11-06

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

MATERIAL	SEE TABLE	FINISH	SEE TABLE	WIRE RANGE	SEE NOTE	INSULATION	SEE NOTE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE	2/1	PART NO.	MG656841
ECO-1808-236 근거 도면 제작상	MSJ HYJ CJH 18.08.20	ECO-1808-070 근거 도면 제작상	STJ HYJ CJH 18.08.08	ECO-1701-117 근거 도면 제작상	JJH CKY SUK 17.01.05	검사성적서 활력에 따른 도면 제작상	JJH SSH SUK 16.07.07	LTR	REVISION RECORD	DR, SYLEE 2015.11.23	CHK, KMH 2015.11.23	APP, BIN 2015.11.23	C025 FAKRA 13F ASSY

KIE
ENGINEERED KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.

CLASS SEE NOTE

TYPE 025

PART_NAME C025 FAKRA 13F ASSY