

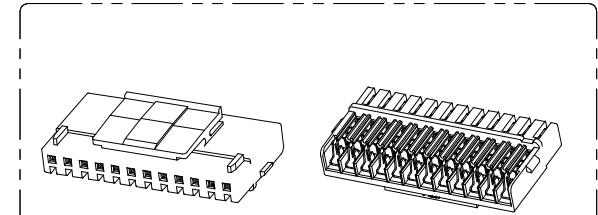


NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	FINISH	Q'TY
1	2.5 IDC 12F ASS'Y	MG656847-*12	—	—	1
2	2.5 IDC 12F HS'G	MG676602-*12	SEE TABLE	SEE TABLE	1
3	0.64 IDC FEMALE TM'L	ST793380-3	COPPER ALLOY	PRE-TIN	12

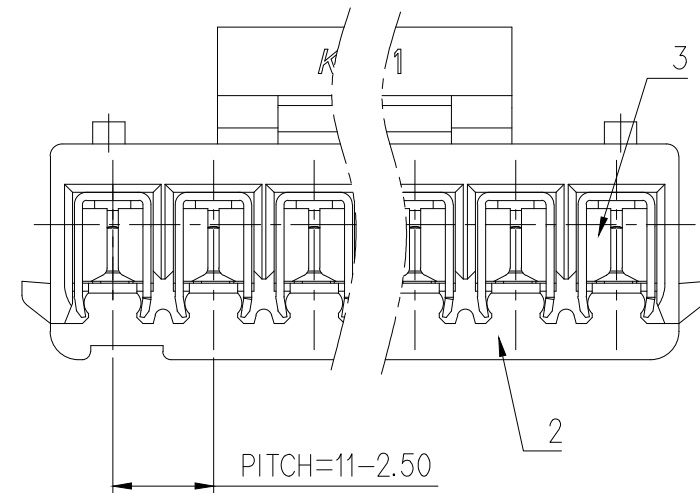

ISOMETRIC VIEW

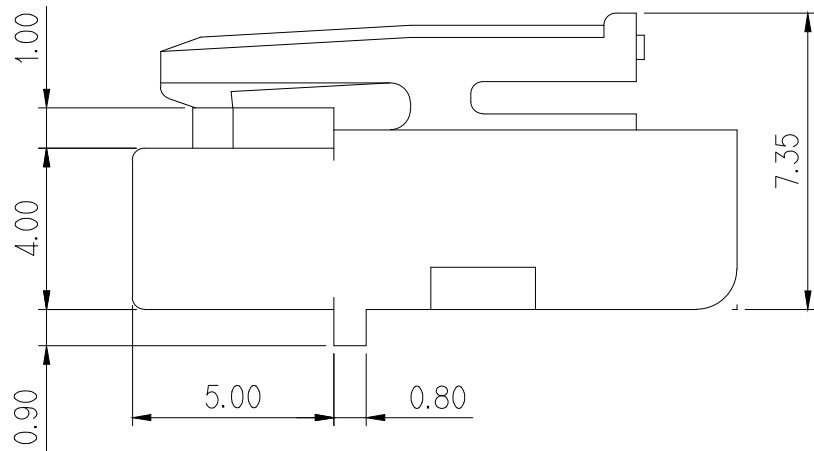

1. 지시하지 않은 반경 R은 0.2~0.3로 한다.
2. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 없음을 것.
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.
4. ◆:중요관리치수

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL RADIUS
TO BE 0.2–0.3 RADIUS.
2. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY,
CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL
NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION
PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.
4. ♦: Important Management Point

1		
NO.	MATERIAL	COLOR
* 0	PET+PC (G.W.I.T)	NATURAL
* 1		RED
* 2		BLUE
* 3		YELLOW
* 5		BLACK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH	SEE TABLE	
						WIRE RANGE		CLASS
						INSULATION		TYPE
△	ECO-1611-309 근거 도면 재작성	LCM	KSH	BUC	'16.11.18	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 5/1	PART NO. MG656847-*12
△	ECO-1609-203 근거 도면 재작성	LCM	KSH	BUC	'16.09.21			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	SEE TABLE		
DR.	LCM. '15. 12. 29	CHK.	PSH.	'15. 12. 29		PART NAME	2.5 IDC 12F ASS'Y	
CHK.	KSH. '15. 12. 29	APP.	BUC.	'15. 12. 29				