


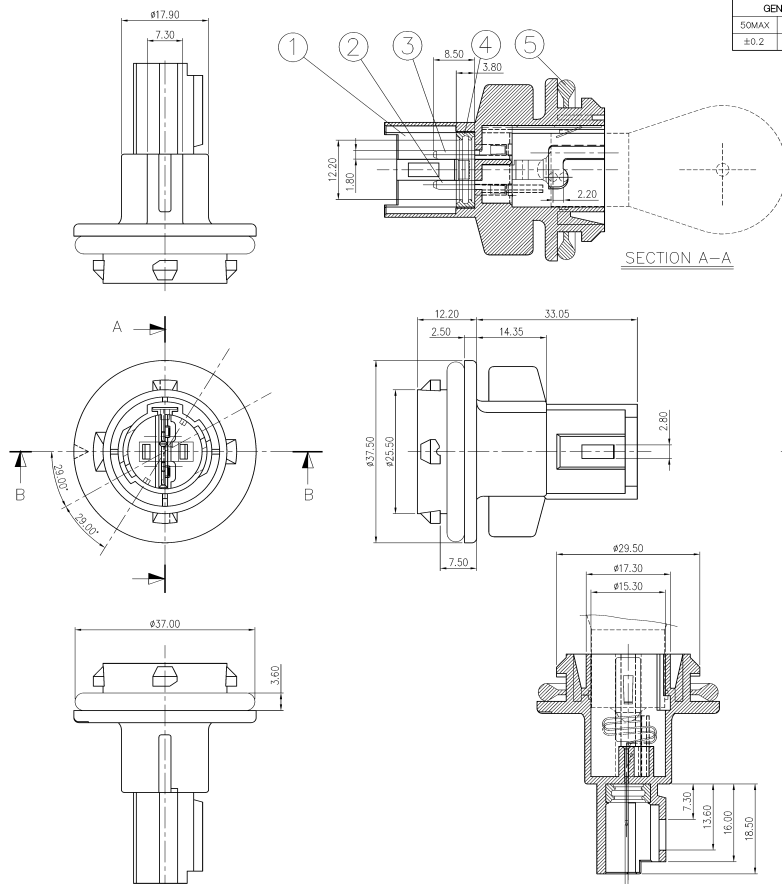

SECTION B-B

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						GENERAL TOLERANCE (HOUSING)						USED ON
50MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
± 0.2	± 0.25	± 0.3	$\pm 30'$	0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.55	± 0.95	± 1.4	$\pm 30'$	0.1	
GENERAL TOLERANCE (SILICONE RUBBER)												
0 TO 6	6 TO 10	10 TO 18	18 TO 30	30 TO 50	50 TO 80							
± 0.4	± 0.5	± 0.6	± 0.8	± 1.0	± 1.2							

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	QTY	FINISH
1	BULB HOLDER HS'G 2P	MG 670481	PBT	1	GRAY
2	SINGLE POSITIVE TERM	P 900468	PBP 0.3t	1	UNPLATE
3	SINGLE EARTH TERM	P 900466	PBP 0.3t	1	UNPLATE
4	BULB INNER SEAL 2P	P 900423	SILICONE	1	ORANGE
5	BULB SEAL GASKET	P 900469	CR RUBBER	1	BLACK

NOTE

- 1) 지시없는 R은 전부 0.3으로 할 것.
 2) 기능상 유해한 BURR, 변형 등이 없을 것.
 3) 상태 HS'G : SWP 2P PLUG
 KET PART NO. : MG610320
 4) * 표시부의 치수는 참고 치 임.



ISSUE MARK

				MATERIAL	SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
				FINISH	SEE TABLE		
				WIRE RANGE		CLASS	
				INSULATION		TYPE	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE	SCALE	PART NO.
OK	BIN 01 00 03 18	OK	KO	3/18	SEE TABLE	2/1	MG 660480
OK	BOK 3/18	APP	CHO	3/18	PART NAME	FRT BULB HOLDER SINGLE 2P ASSY	