

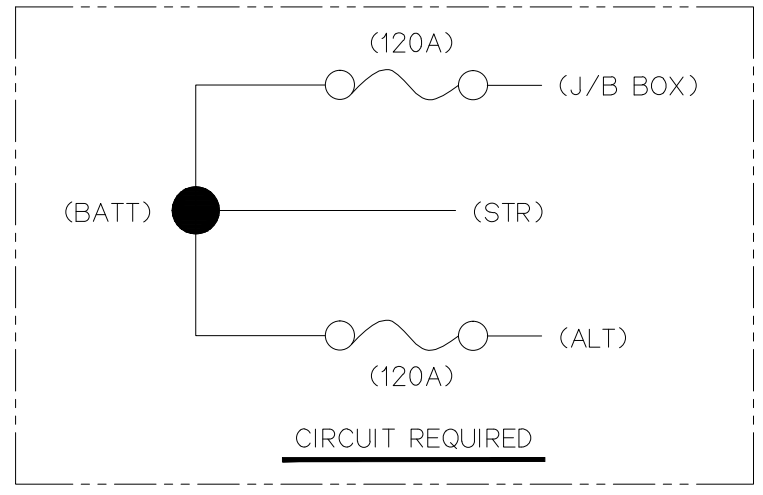


NO.	PART NAME	MATERIAL	COLOR/FINISH
1	BFT 2P MAIN BODY	PA6T-GF35	BLACK
2	BFT 2P ELEMENT COVER	PES	투명 BROWN
△ 3	BFT 2P BUS BAR (120A)	COPPER ALLOY	PRE-TIN
△ 4	M6 BOLT	STEEL	PFZnNi5

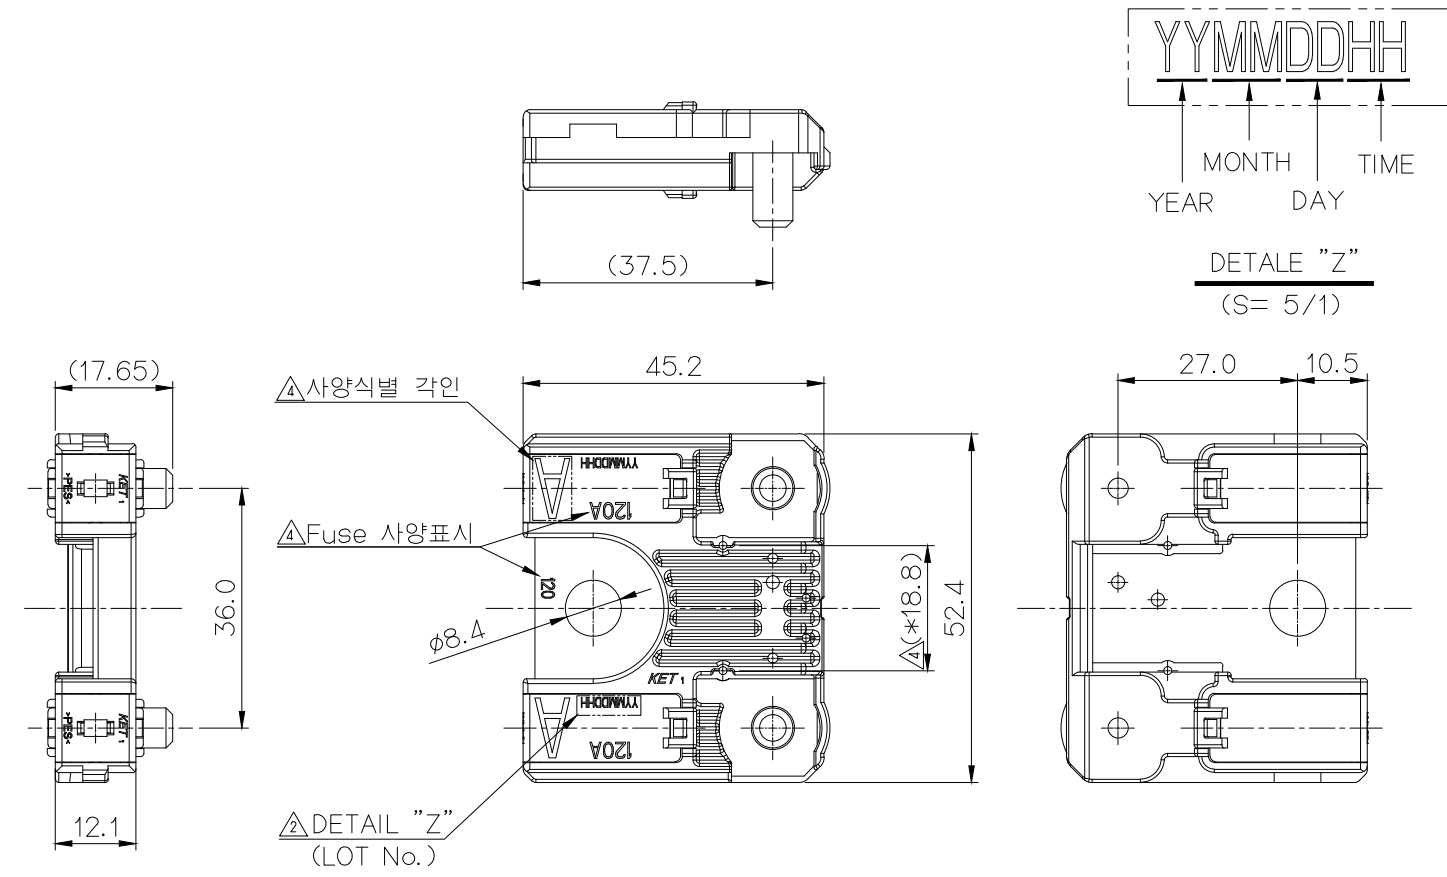


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

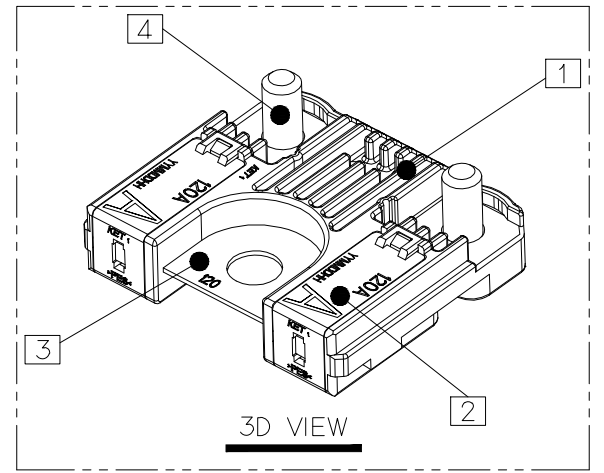

- 주 기
- 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
 - *치수는 조인트 커팅 확인 구멍으로 참고치수로 할 것.
 - 볼트 토크, 커버 유지력, 엘리먼트 커버 유지력, 용단특성을 만족할 것.
- △ 4. 적용 SPEC : KETS-D-206
- △ 5. M6 BOLT TORQUE : 0.8Kgf·m - 1.2Kgf·m

- NOTE
- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
 - DIMENSIONED MARKED * IS A REFERENCE DIMENSION FOR MAKING A INSPECTION TOOL USED FOR CHECK OF JOINT CUT.
 - OVER-BOLTING TORQUE, CAP RETENTION FORCE, ELEMENT COVER RETENTION FORCE.
- △ 4. APPLICABLE SPEC : KETS-D-206
- △ 5. M6 BOLT TORQUE : 0.8Kgf·m - 1.2Kgf·m



					△4	사양식별 각인추가 및 미성형부 수정	KJK KMK	BHS	31.JUL.'09	MATERIAL	SEE TABLE	KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.		
					△3	TEST SPEC. NO. 변경	CMS HMS	BHS	03.JUN.'09	FINISH	SEE TABLE			
					△2	각인사양 추가 및 볼트 도금사양 변경	CMS BHS	KH	05.MAR.'09	WIRE RANGE		CLASS	FUSE	
					△1	인식홀 삭제	CMS BHS	KH	10.DEC.'08	INSULATION		TYPE	BFT 2P	
					△0	RELEASED	CMS BHS	KH	09.SEP.'08	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	SCALE	1/1	
					LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	PART NO.	MG664136		
					△5	TEST SPEC. NO. 변경	KJK KMK	BHS	26.JAN.'10	DR.	JK KIM 26.JAN.'10	CHK.		
					LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	CHK.	MK KIM 26.JAN.'10	APP.	HS BAE 26.JAN.'10
											PART NAME	BFT 2P ASSEMBLY(120A)		