


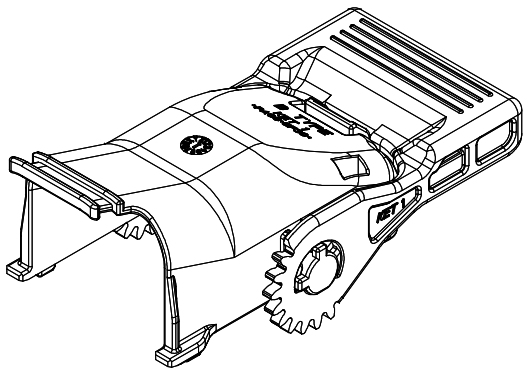
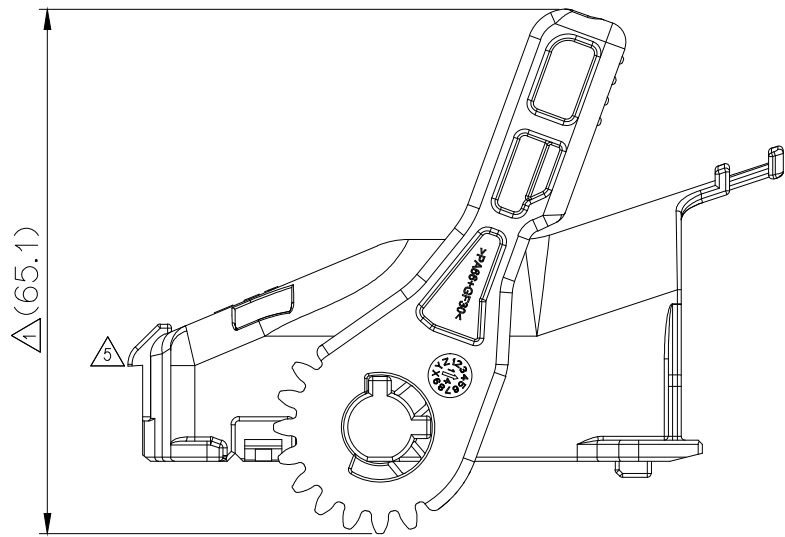


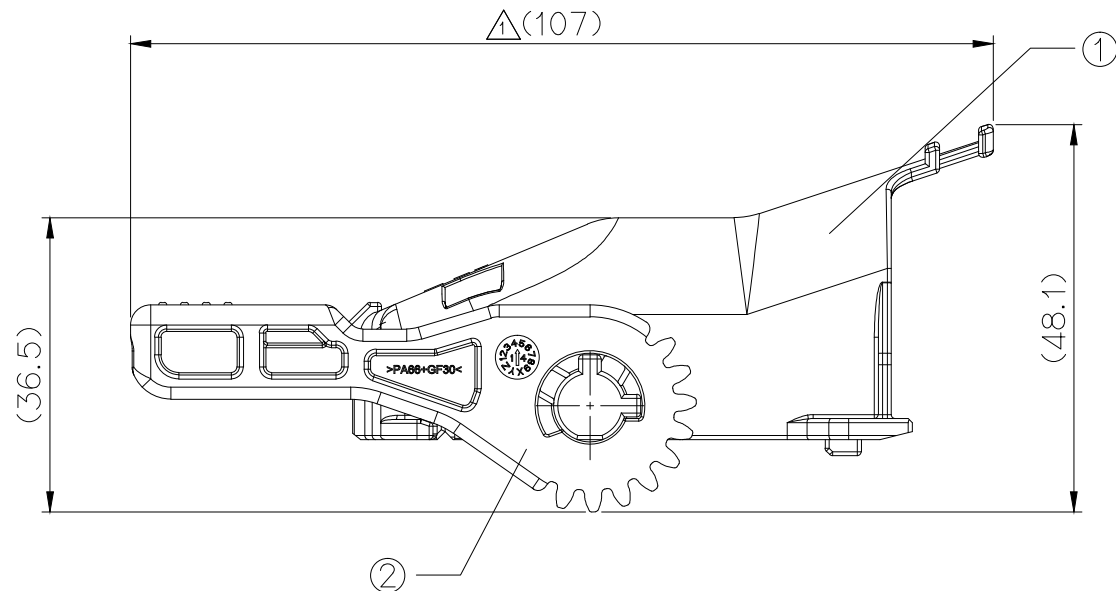

ISO VIEW

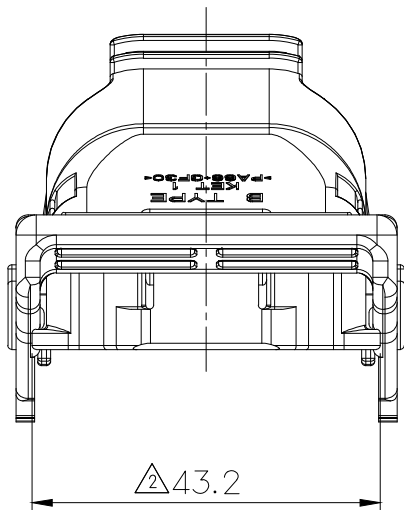

< LEVER OPEN >

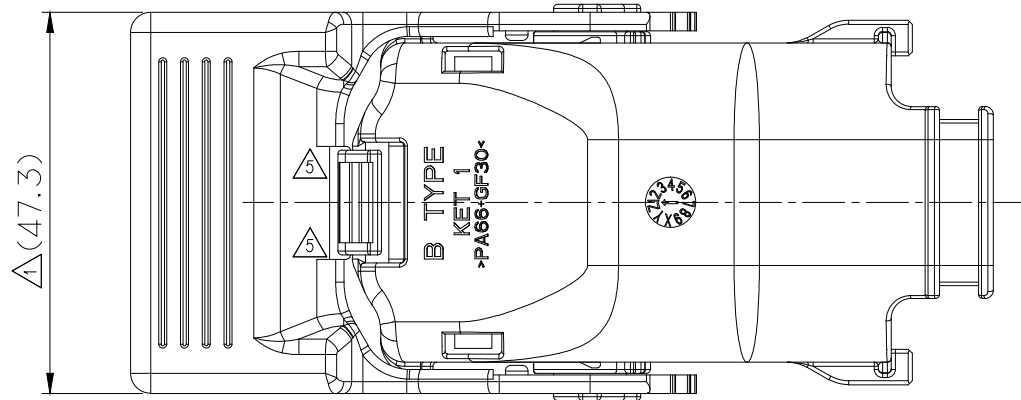

PART LIST

NO.	PART NAME	PART No	MATERIAL	COLOR	QTY	REMARKS
1	PCU 91F&105F COVER(B)	MG675294-5	PA66-GF30	BLACK	1	
2	PCU 91F&105F LEVER(B)	MG675297-5	PA66-GF30	BLACK	1	


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)									USED ON
10MAX	30MAX	50MAX	70MAX	100MAX	120MAX	250MAX	250VR	ANGLE	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.75	±0.90	±1.40	±30'	

주 기


- 1.기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE등이 없을것.
- 2.본 부품은 MG654648, MG654659구성품이다.
- 3.제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 2.THIS PART IS ONE OF COMPONENTS OF MG654648, MG654659
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD,MERCURY, CADMIUM,HEXAVALENT CHROMIUM,PBBs,PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

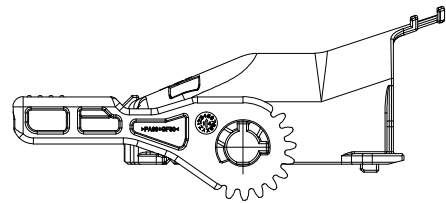

DELIVERY CONDITION
(CLOSED LEVER)

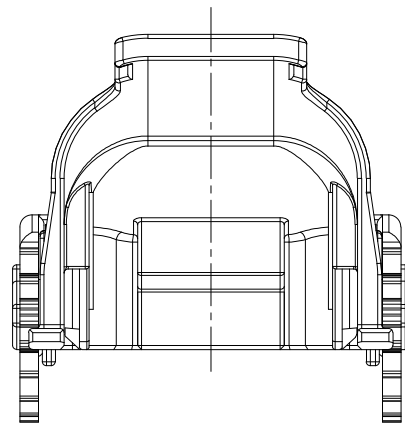

APPROVED

2016-03-07

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL SEE TABLE		 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
						FINISH SEE TABLE			
3	ECO-1509-014근거 도면 변경 (COVER, LEVER 결함 부 형상 변경)	KJS	CKY	LSJ	2015.09.01	WIRE RANGE 		CLASS PCU/ECU	
2	ECO-1407-244근거 도면 재작성	KSJ	-	LSJ	2014.07.25	INSULATION 		TYPE 	
1	ECO-1406-116근거 도면 재작성	KSJ	-	LSJ	2014.06.23				
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 1/1	PART NO. MG665293-5	
DR.	KSJ. 2013.11.07	CHK. LSJ. 2013.11.07				PART NAME PCU/ECU 91F&105F COVER ASSY (B)			
CHK.		APP. CWK. 2013.11.07							