

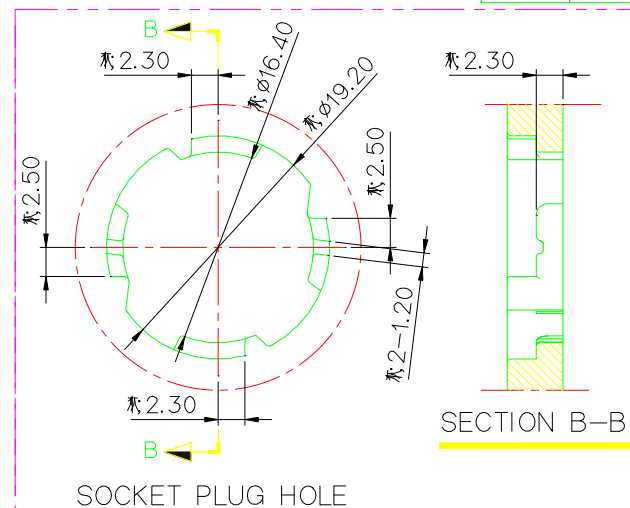
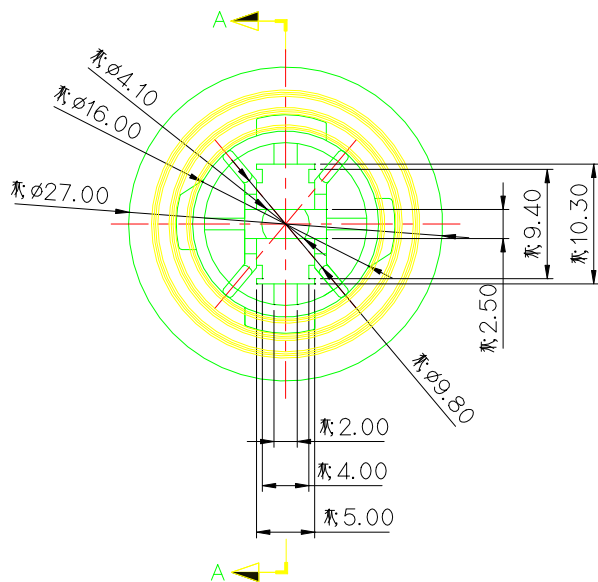


ISO VIEW

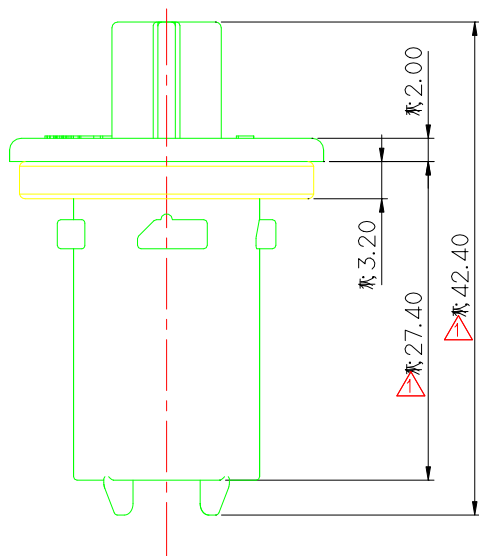

SOCKET PLUG HOLE

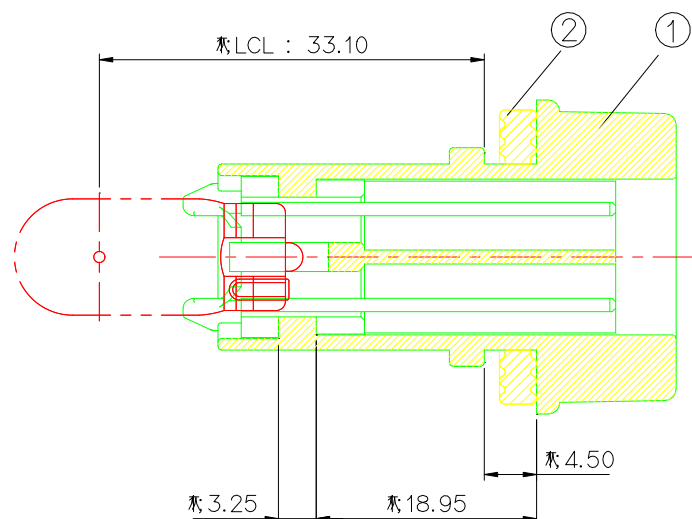


SECTION A-A

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것.
2. 적용 TERMINAL : ST780759-1
3. 적용 WIRE SEAL : MG685384
4. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE TERMINAL : ST780759-1
3. APPLICABLE WIRE SEAL : MG685384
4. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

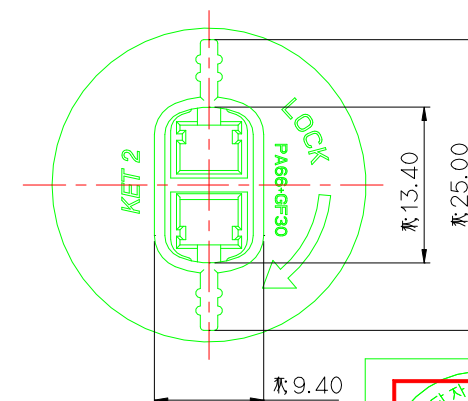

ISSUE MARK

NO	PART NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
1	MG675858	BACK-UP B/SOCKET HOUSING	PA66+GF30	L/GRAY
2	R682015	BACK-UP B/H SEAL GASKET	SILICONE	GRAY

				MATERIAL	SEE TABLE	KIET KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.
				FINISH	SEE TABLE	
				WIRE RANGE	CLASS	
				INSULATION	TYPE	
				TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. MG665603
				PART NAME BACK-UP BULB SOCKET ASSY		