
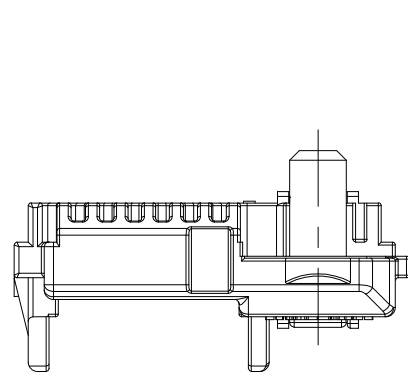


SECTION A-A
(S= 5/1)



YYMMDDHH

년도 월 일 시간


DETALE "Z"
(S= 5/1)

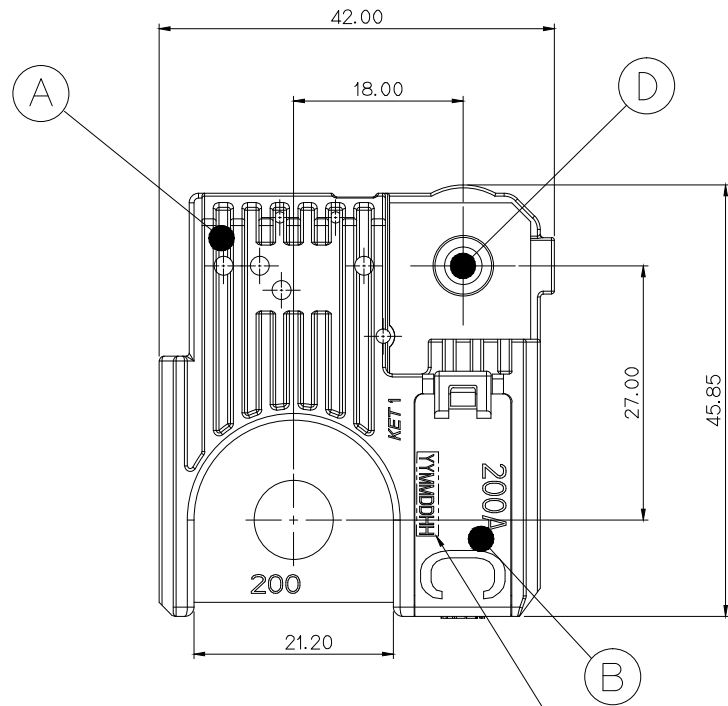

DETAIL "Z"
(LOT No.)

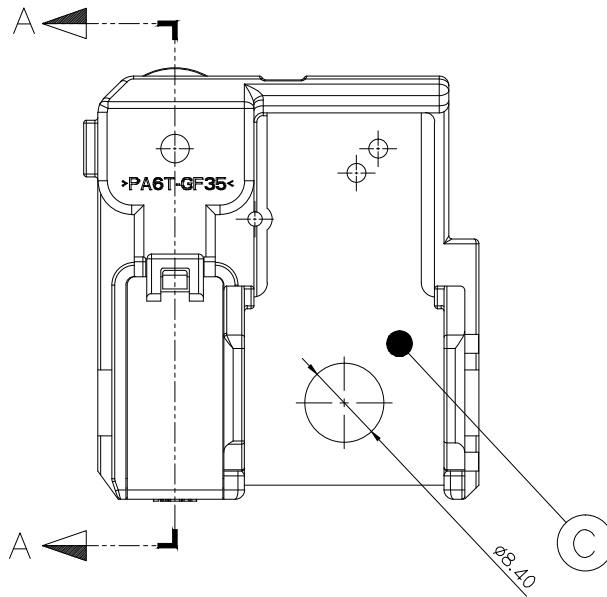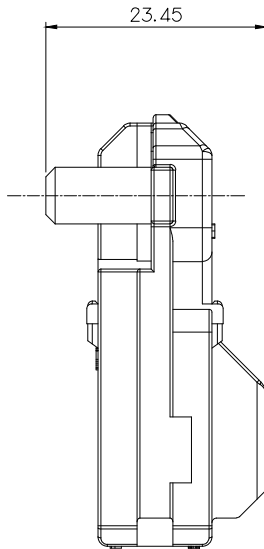

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

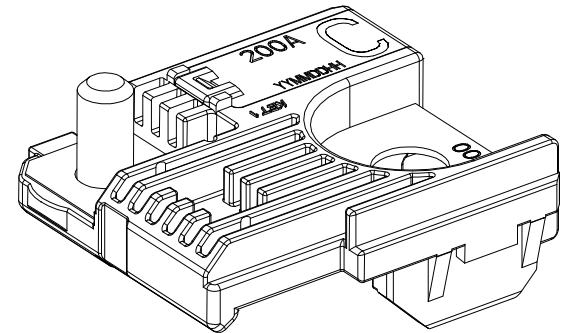

ISO VIEW

주 기

- 가능상 유해한 BURR 및 WELDLINE이 없을것.
- 아래의 규격을 만족할 것.
 - 일반공차 : ES05206-00(보통치수 허용차-MOLD(2급))
 - 중금속 : MS201-02(자동차 부품 및 재료의 중금속 사용 금지)
 - ES91872-00(전장품 BFT 평가규격)
 - M6 BOLT TORQUE : 80Kgf.cm - 120Kgf.cm

파단 TORQUE SPEC : OVER 130Kgf.cm

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- MUST MEET BELOW SPEC.
 - GENERAL TOLERANCE : ES05206-00 (MOLD PARTS-2ND)
 - HEAVY METAL : MS201-02 (PROHIBITION OF USE OF HEAVY METAL FOR AUTOMOTIVE PARTS)
 - ES91872-00 (THE TEST SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE BFT)
 - M6 BOLT TORQUE : 80Kgf.cm - 120Kgf.cm

BREAKING TORQUE SPEC : OVER 130Kgf.cm

NO.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
Ⓐ	BFT 1P MAIN BODY	PA6T-GF35	BLACK
Ⓑ	BFT 1P ELEMENT COVER	PES	투명 BROWN
Ⓒ	BFT 1P BUS-BAR(200A)	COPPER ALLOY	PRE-TIN
Ⓓ	M6 BOLT	STEEL	PFZrNi5



ISSUE MARK

				MATERIAL	SEE TABLE		KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
				FINISH	SEE TABLE		
				WIRE RANGE	—		
				INSULATION	—		
△	RELEASED	HUY	KMK	KH	09.APR.'13	CLASS	FUSE
TR	REVISION RECORD	DR	CHK	APP	DATE	TYPE	TYPE C
DR		CHK				PART NO.	MG665636
CHK		APP				PART NAME	BFT 1P ASSEMBLY TYPE C