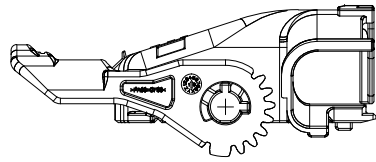
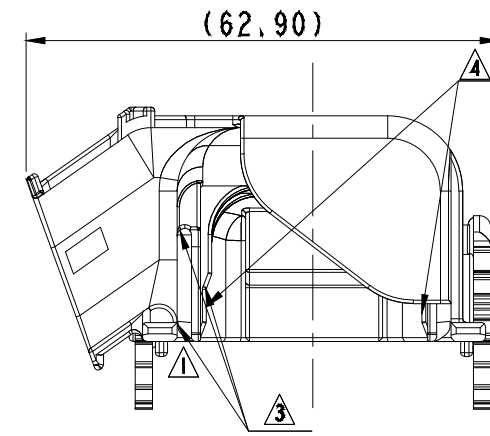
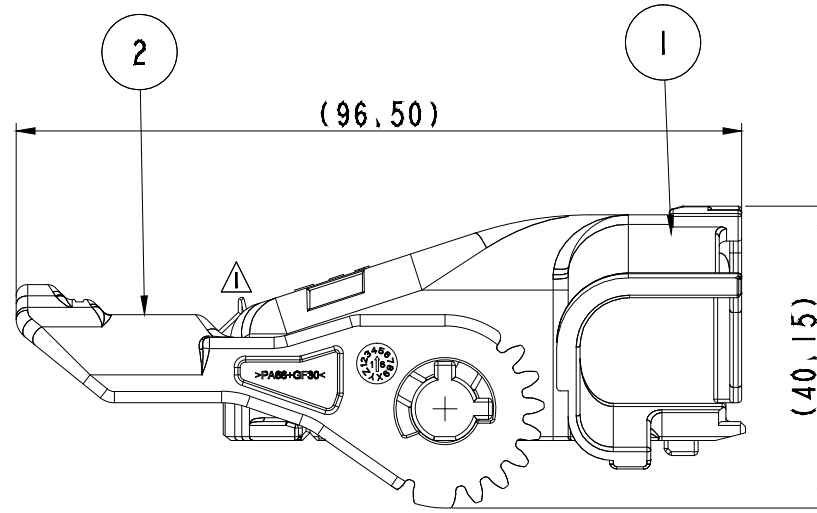
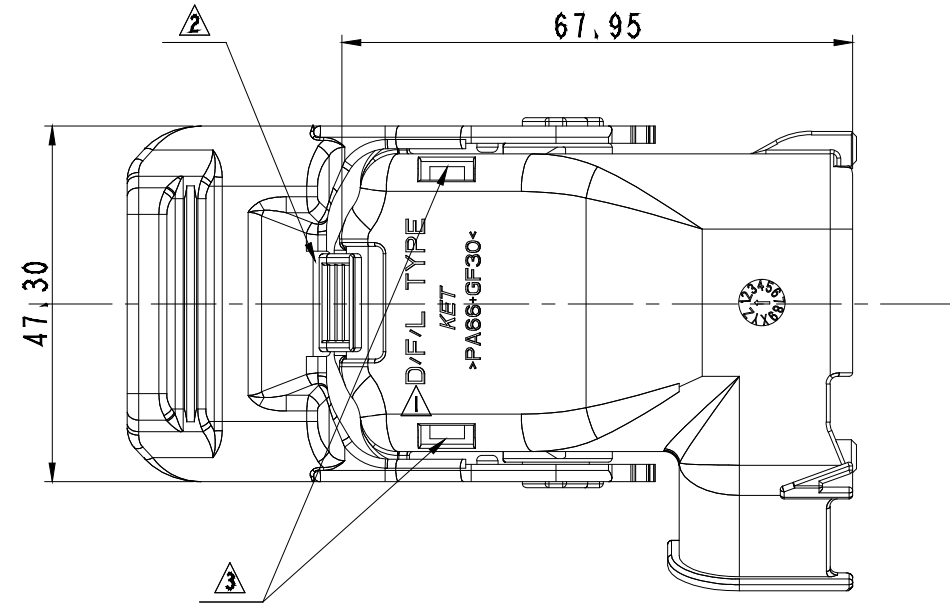
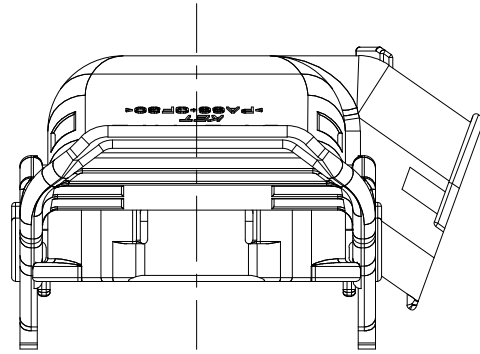


ISO VIEW

DELIVERY CONDITION
(CLOSED LEVER)

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)

10 MAX	30 MAX	50 MAX	70 MAX	100 MAX	120 MAX	250 MAX	250 VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.75	±0.9	±1.4	±30'	0.1	

주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 WELDLINE 등이 없을 것,
2. 적용 HOUSING: MG656864-5
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다,

NOTE

1. MUST BE FREE OF FLASH, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. APPLICABLE HOUSING: MG656864-5
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2021-10-20

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

NO.	PART NAME	PART NO.	MATERIAL	COLOR	QTY
1	PCU 91F&105F COVER(D)	MG675296-5	PA66-GF30	BLACK	1
2	PCU N93F&N105F LEVER(B)	MG676649-5	PA66-GF30	BLACK	1

					MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.	
	ECO-2107-283 근거 도면 제작성	KJS	NKT	SSH	21.08.02	FINISH		SEE TABLE
	ECO-1902-318 근거 도면 제작성	LND	KSC	CJH	19.02.28	WIRE RANGE	CLASS	PCU/ECU
	ECO-1901-194 근거 도면 제작성	LND	KSC	CJH	19.01.11	INSULATION	TYPE	
	ECO-1711-088 근거 도면 제작성	KJS	KMH	SSH	17.11.08			
LTR	REVISION RECORD		DR, CHK, APP, DATE	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		SCALE 1/1	PART NO.	MG665837-5
DR, WDH 2016.04.25		CHK, KMH 2016.04.30		PART_NAME				
CHK,		APP, BIN 2016.04.30		PCU N198F COVER ASSY (D)				