


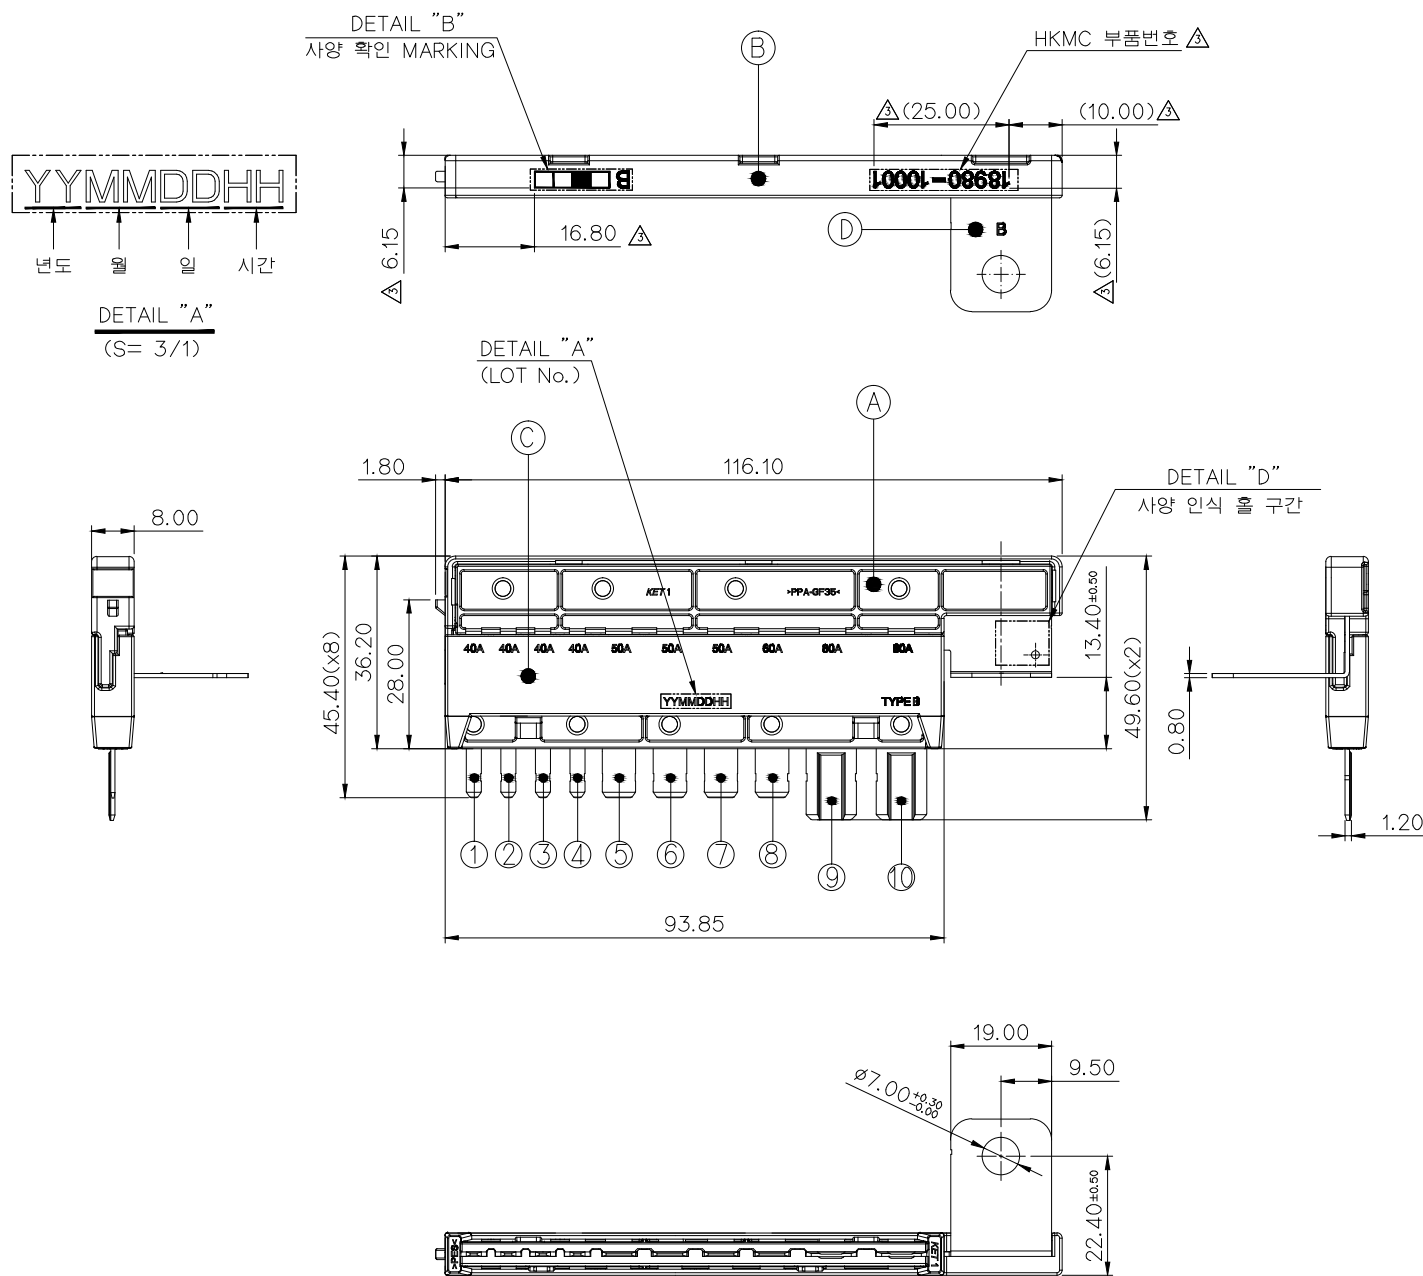


<TABLE 01. 제품 BOM>

No.	PART NAME	MATERIAL	FINISH
Ⓐ	MULTI FUSE 10P MAIN BODY(UPPER)	PPA GF35	BLACK
Ⓑ	MULTI FUSE 10P MAIN BODY(LOWER)	PPA GF35	BLACK
Ⓒ	MULTI FUSE 10P ELEMENT COVER	PES	투명 BROWN
Ⓓ	MULTI FUSE 10P BUS-BAR	COPPER ALLOY	PRE-TIN

<TABLE 02. 회로 구성 및 회로별 TERMINAL 구성>

CIRCUIT	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
FUSE RATING (TYPE A)	40A	40A	40A	40A	50A △	50A △	50A △	60A	80A	80A
FEMALE TML NAME (MAKER)	N110 (KET)				N250 (KET)				375-58L (KET)	
TML PART NO	ST731423-3 (XL)				ST731427-3 (XL)				ST730722-3	

GENERAL TOLERANCE (HOUSING)							USED ON
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	250VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±30'	0.1	

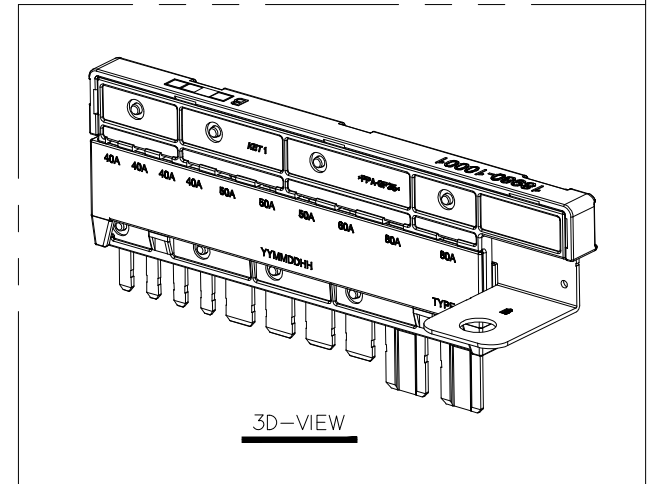


주 기

1. 기능상 유해한 BURR 및 FLASH 등이 없을 것.
2. 아래의 규격을 만족할 것.
 - 1) 일반공차 : ES05224-00(보통치수 허용공차 (플라스틱 성형품))
 - 2) 중금속 : MS201-02(자동차 부품 및 재료의 중금속 사용 금지)
 - 3) ES91871-00(전장품 MULTI FUSE 평가 규격)
- △ 3. 본제품을 바닥에 떨어뜨릴 경우 사용하지 말 것.

NOTE

1. MUST BE FREE OF BURR, WELDLINE AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
2. MUST MEET BELOW SPEC.
 - 1) GENERAL TOLERANCE : ES05224-00 (PLASTIC INJECTION PART)
 - 2) HEAVY METAL : MS201-02 (PROHIBITION OF USE OF HEAVY METAL FOR AUTOMOTIVE PARTS)
 - 3) ES91871-00 (THE TEST SPECIFICATION FOR AUTOMOTIVE MULTI FUSE)
- △ 3. DO NOT USE IF THE PRODUCT DROP TO THE FLOOR.

375 Serise Terminal 삽입 방향

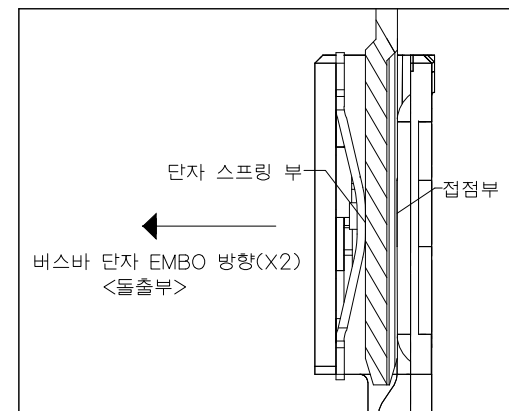DETAIL "C"
(S= 5/1)

APPROVED

2019-11-05

ISSUE MARK

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

△ 고객 요청에 의한 미량위치 변경	SHC	LDS	KMK	19.SEP.17	MATERIAL	SEE TABLE	KET KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
△ HKMC 부품번호 추가	SHC	LDS	KMK	09.AUG.17	FINISH	SEE TABLE	
△ 주기 내용 추가	SHC	LDS	KMK	09.AUG.17	WIRE RANGE	CLASS	FUSE
△ 고객 요청에 의한 용량 변경(60A→50A)	SHC	LDS	KMK	16.MAY.17	INSULATION	TYPE	B
△ RELEASED	SHC	LDS	KMK	12.APR.17	SCALE	1/1	PART NO. MG665870
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE	SEE TABLE
DR.	CHK.	APP.			PART NAME	MULTI FUSE 10P TYPE B ASSEMBLY (TM)	
CHK.	APP.						