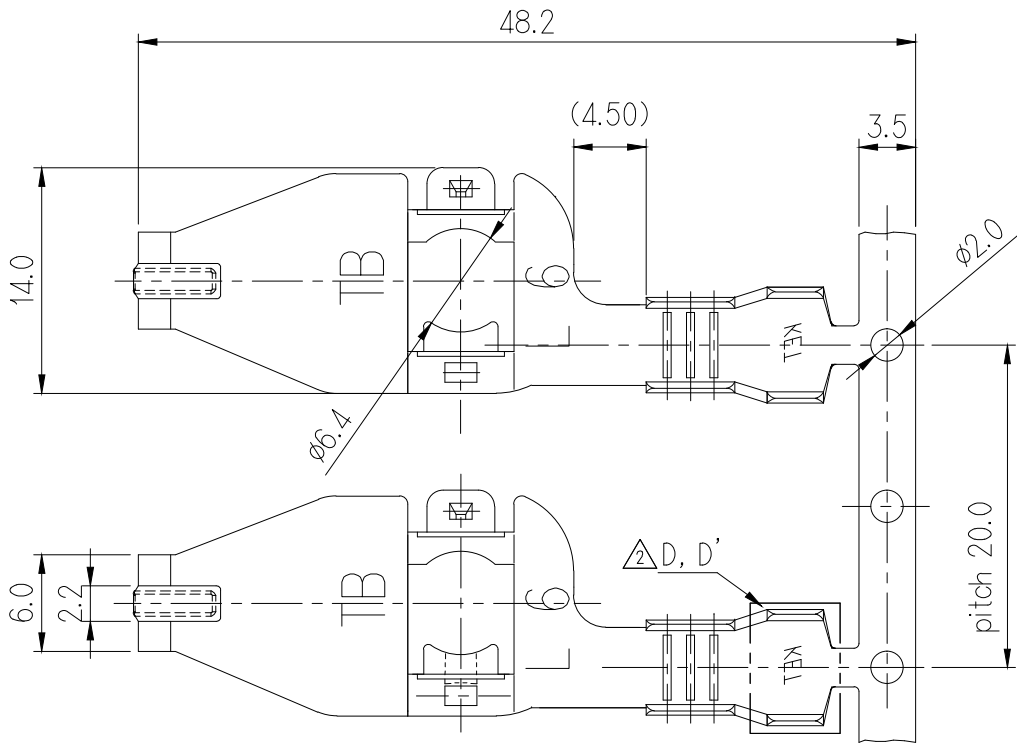
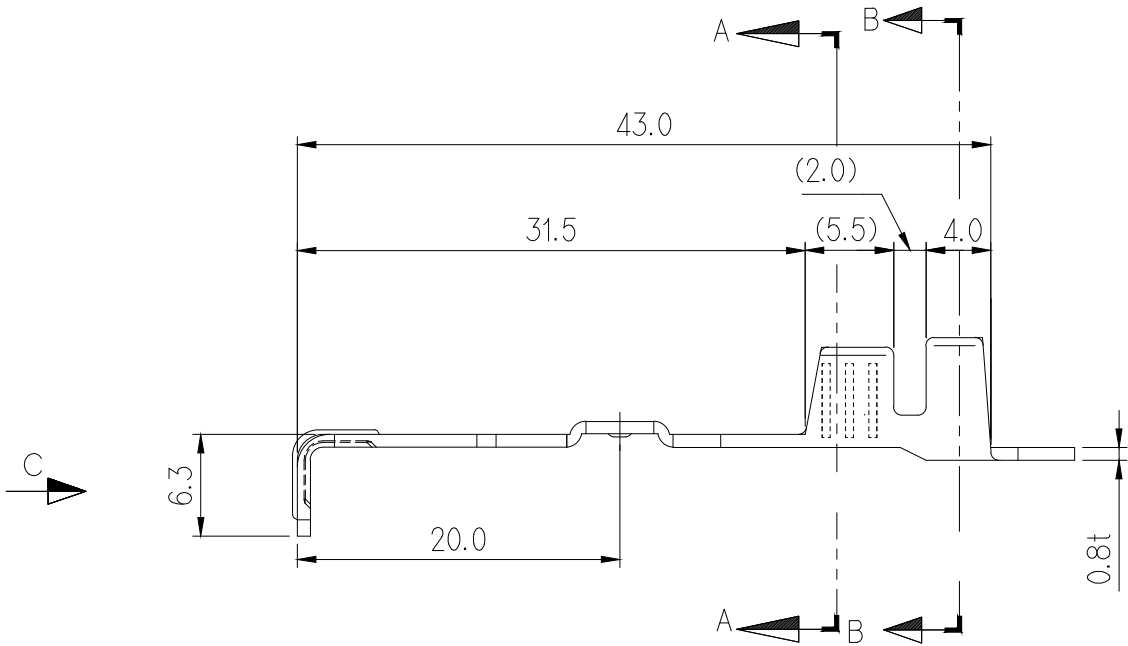


GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
10 MAX	20 MAX	45 MAX	45 VR	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±30'	0.1	

NO	PART NO	WIRE			INSULATION			WIRE RANGE (mm ²)	FINISH	MATERIAL
		W1	H1	R1	W2	H2	R2			
1	ST711308-3	5.0	(4.0)	2.0	7.4	(5.5)	2.8	AVS 0.5, 0.5X2, 0.85, AVSSXF 1.25 AVS 1.25, 0.5+0.85	PRE-TIN	BRASS
2	ST711309-3	6.0	(5.0)	2.3	8.2	(6.8)	3.0	AVS 1.25*2, 0.5+1.25, AEXF(AEX) 3.0 AVS 0.5+2.0, 0.85+2.0, AVSS 2.0	PRE-TIN	BRASS
3	ST711310-3	7.0	△(7.0)	3.0	8.0	(7.8)	3.5	AEXF(AEX) 5.0, 8.0, AVS 5.0, 8.0 FLRY-B 4.0, 6.0	PRE-TIN	BRASS
4	ST711310-2								TIN	BRASS

주 기

- 지시하지 않은 R은 0.5로 할 것.
- 기능상 유해한 BURR 및 변형등이 없을 것.
- 적용 RIGHT TM'L : ST710953 ,964 ,965
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL RADIUS TO BE 0.5 RADIUS.
- MUST BE FREE OF BURR
AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- APPLICABLE RIGHT TM'L : ST710953, 964, 965
- 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHOULD NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

APPROVED

2021-10-21

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Korea Electric Te
rminal Co., LTD.

ISSUE MARK

						MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
						FINISH	SEE TABLE	
						WIRE RANGE	SEE TABLE	
△2	ECO-2105-050 근거 도면 변경 후도금 사양 추가	SSW	HJE	CKY	21.05.04	INSULATION		CLASS
△1	ECO-1908-094 의거 도면 제작성	SSW	HJE	CKY	19.08.12			TYPE
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLPRANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 2/1	PART NO. SEE TABLE
DR.	HSR 13.02.21	CHK.				PART NAME		
CHK.		APP.				ø 6.4 EARTH RING TM'L(LH-TB)-STOPPER(S,M,L)		