






ISO VIEW

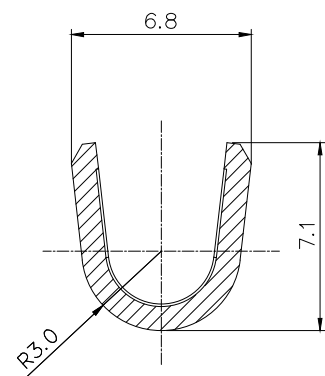

SECTION B-B

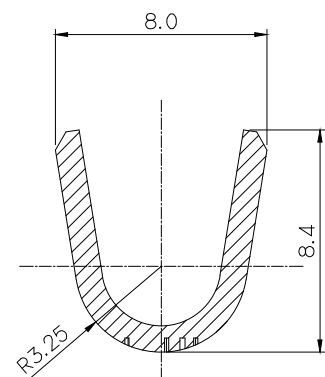

SECTION C-C

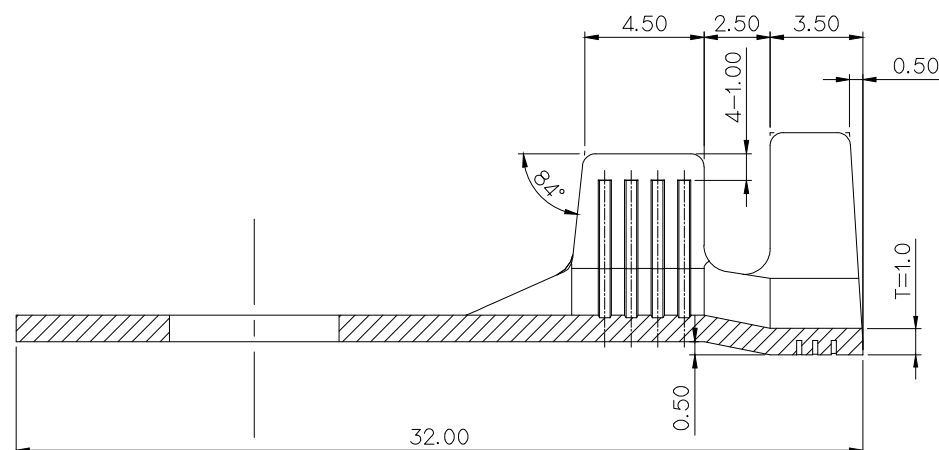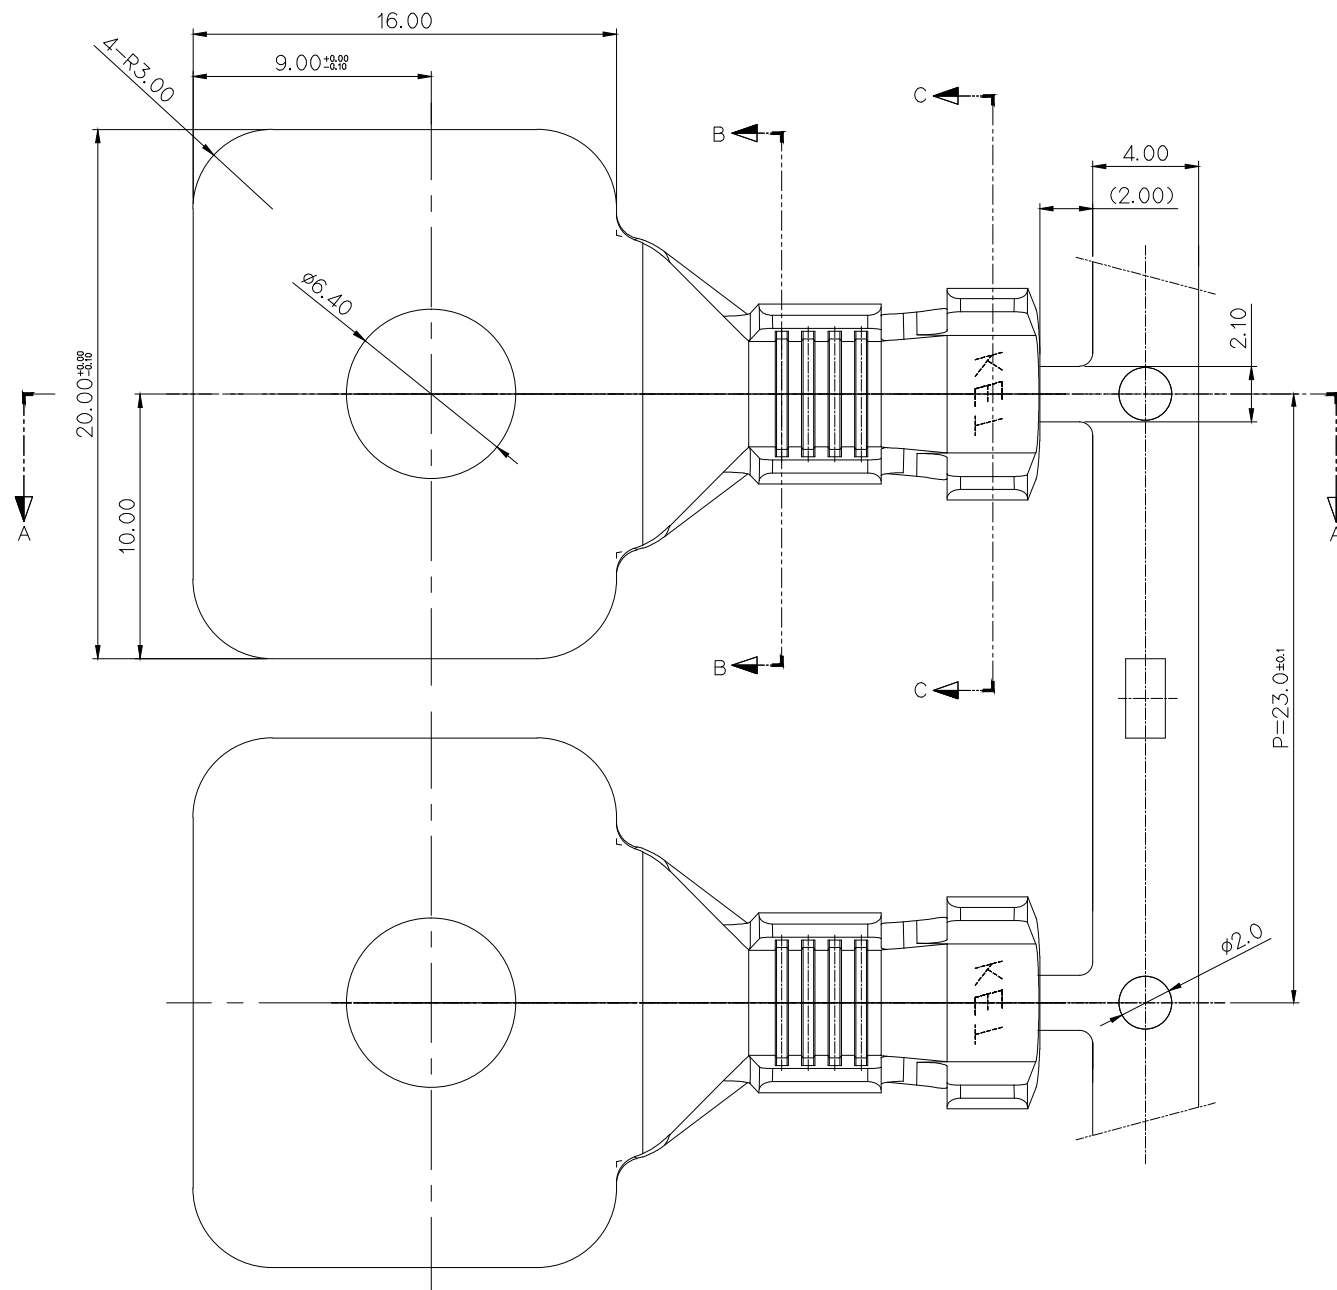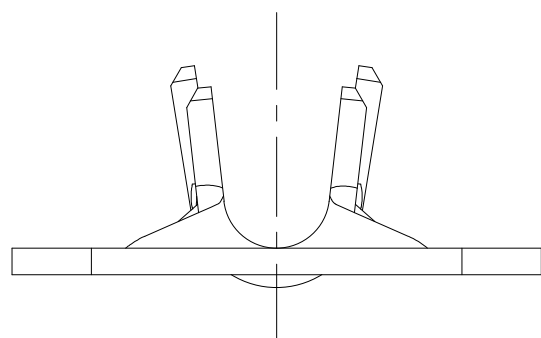

SECTION A-A

GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)


1 MAX	5 MAX	10 MAX	20 MAX	45 MAX	45 VR	ANGLE	ECCENT	USED ON
±0.1	±0.15	±0.2	±0.25	±0.3	±0.5	±30'	0.1	

주 기

1. 지시하지 않은 R은 0.5로 할것.
2. 기능상 유해한 BURR 및 변형이 없을것.
3. 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬, PBBs,PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.

NOTE

1. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
ALL RADII TO BE 0.5 RADIUS.
2. MUST BE FREE OF BURR, CRACK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
3. 6 HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (LEAD, MERCURY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBBs, PBDEs) SHOULD NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION.

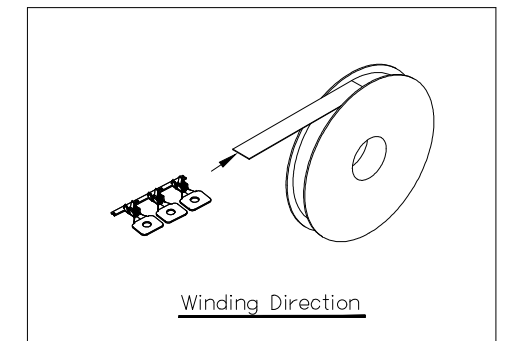

Winding Direction

제품 No.	반제품 No.	WIRE RANGE (mm ²)	도금 처리
ST711379-3	R603932	EEHX 3.0-5.0Sq	- Sn도금 두께 : 1.0~3.0 μm

APPROVED

2021-04-02

ISSUE MARK

KOREA ELECTRIC

TERMINAL CO., LTD.

Korea Electric Terminal Co., LTD.

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.

LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE	TOLERANCE RECEIPT AS NOTED	SCALE	PART NO.
DR.	YTK 20.03.05	CHK.	HJE 20.03.05			SEE TABLE	5/1	ST711379-3
CHK.		APP.	CKY 20.03.05			PART NAME		SQUARE TERMINAL(STUD:6.4)