




(DIMENSIONS IN MM)

△4




GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)						USED ON
5 MAX	10MAX	20MAX	45MAX	45VR	()	
±0.2	±0.25	±0.30	±0.35	±0.50	±1.0	

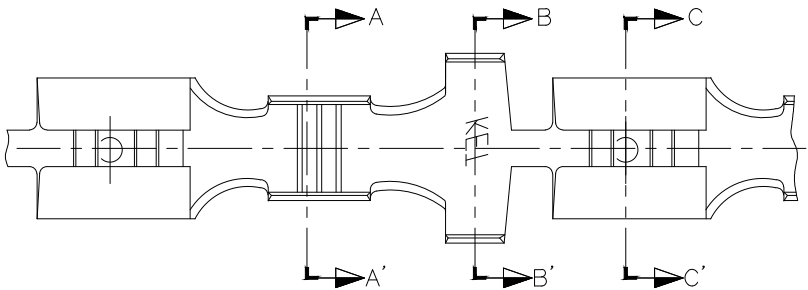


SECTION A-A'

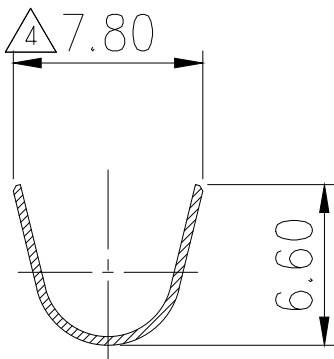

SECTION A-A'

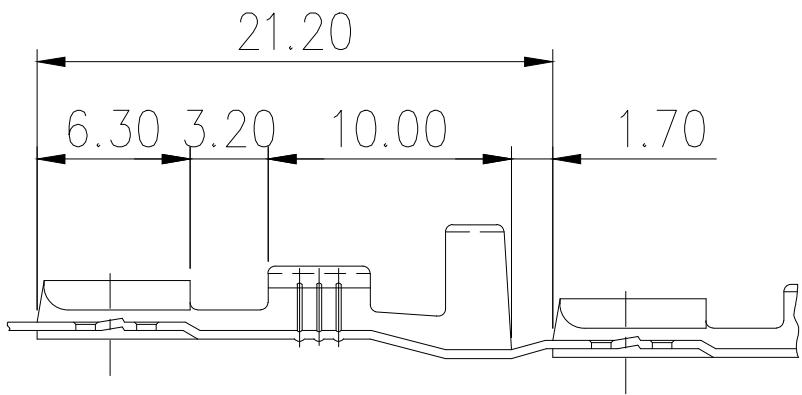

SECTION C-C'
SCALE(5/1)

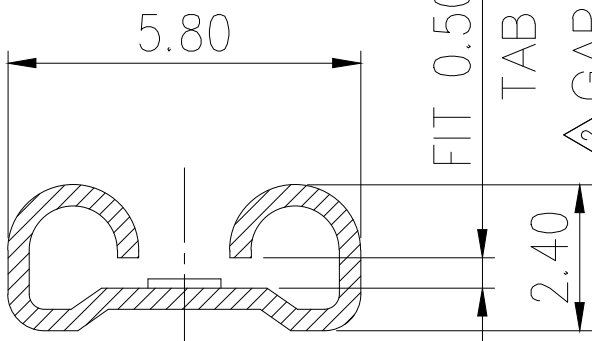

TAB 과 접촉

△GAP치수:SEE TABLE

△3

구분	PART NO.(LINE)	MARKING
1	ST730191-2	KETA
	ST730191-5	KETN

△2

NO	THICK	FINISH	TAB	GAP치수
1	BRASS	UNPLATE	0.5T	0.27~0.38
2		TIN		
3		NI	0.8T	0.47~0.58
4		UNPLATE		
5	BRASS	TIN	0.8T	0.47~0.58
6		NI		

주 기

- 기능상 유해한 흠, 변형 및 BURR 등이 없을 것
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

NOTE


- MUST BE FREE OF FLASH, SINK AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

APPROVED

2020-12-11

KOREA ELECTRIC
TERMINAL CO., LTD.
Electronic Product Development Team

ISSUE MARK

					MATERIAL	SEE TABLE	 KOREA ELECTRIC TERMINAL CO., LTD.
△4	ECO-2001-179의거 도면 재작성	PSH KSH	KHG	'20.01.15	FINISH	SEE TABLE	
△3	ECO-1112-062의거 도면 수정	LCM KSH	정	'11.12.13	WIRE RANGE		CLASS
△2	CU'요청 GAP 치수표기(S040118)	kw		'04.09.03	INSULATION		TYPE
△1	도면 재작성	kw		'84.12.16	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SEE TABLE	PART NO. ST730191
LTR	REVISION RECORD		DR. CHK.	APP.	DATE	SCALE 2/1	187 SLIP-ON (L)
DR.		84.02.24	CHK.		PART NAME		
CHK.	J. w kw		APP. Wafu				