
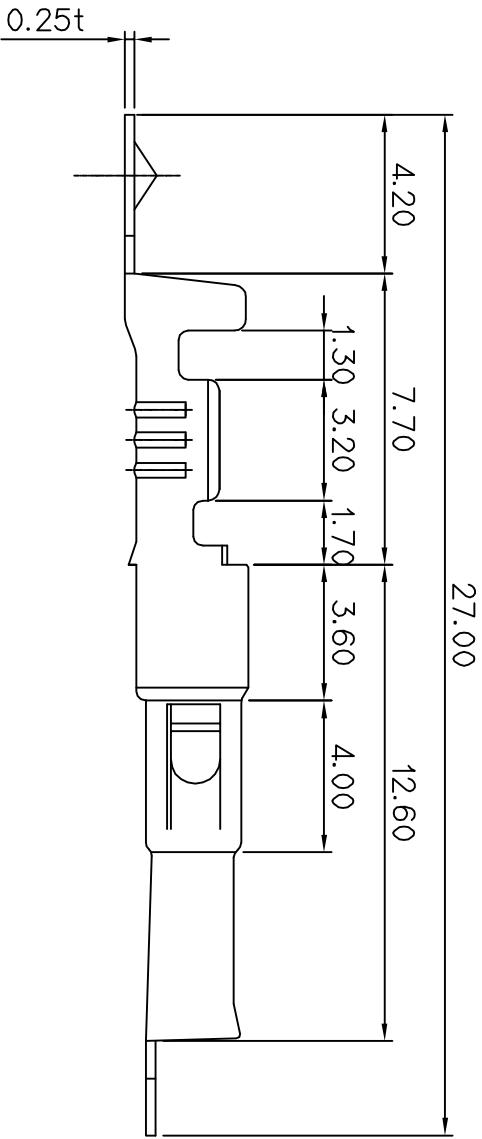
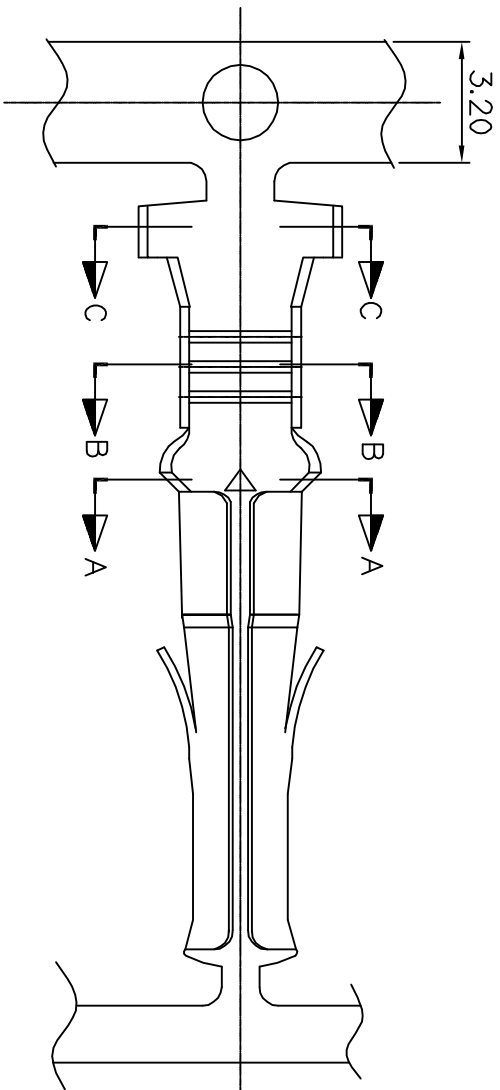


GENERAL TOLERANCE (TERMINAL)				USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1

주 기

- 기능상 유해한 뿔, 변형 및 BURR 등이 없을 것
- 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를 초과해서는 안 된다.

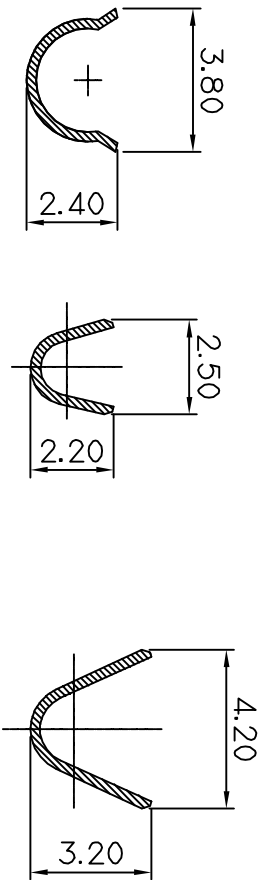

SECTION 'A-A'
(SCALE 5/1)

SECTION 'B-B'
(SCALE 5/1)

SECTION 'C-C'
(SCALE 5/1)

NOTE

- MUST BE FREE OF BURR, DEFORM AND IMPERFECTION THAT AFFECT FUNCTION.
- 6HAZARDOUS SUBSTANCES IN PARTS (Lead, Mercury, Cadmium, Hexavalent Chromium, PBBs, PBDEs) SHALL NOT EXCEED THE MAXIMUM PERMISSIBLE CONCENTRATION PRESCRIBED UNDER EU ELV DIRECTIVE & RoHS REGULATION

				ISSUE MARK	
				MATERIAL	BRASS
				FINISH	PRE-TIN
				WIRE RANGE	AWG24~20
				INSULATION	
				TYPE	
				SCALE	
				PART NO.	ST730205-3
				PART NAME	φ2.0 REC' (S)
CHK.	S. W. Park	APP.	W. Park		
DR.	관 '84.05.29	CHK.			
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	APP.	DATE
Δ	설계(84.05.28)근거 도면 제작(84.05.28)				11.04.28