


ST730206-A의 연구용상

주 기
1. 기능상 유해한 흄, 변형 및 BURR 등이 없을 것
2. 다극용 PIERCING TYPE : ST730206-A 로 입구쪽에
사각 PIERCING이 있음
3. 제품 내 함유된 6대 유해물질 (납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬, PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용농도를
초과해서는 안 된다.

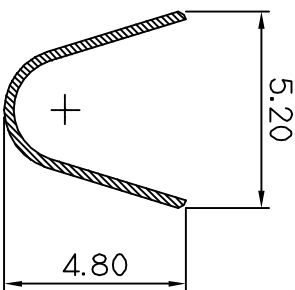


SECTION 'A-A'

(SCALE 5/1)

SECTION 'B-B'
(SCALE 5/1)

SECTION 'C-C'
(SCALE 5/1)

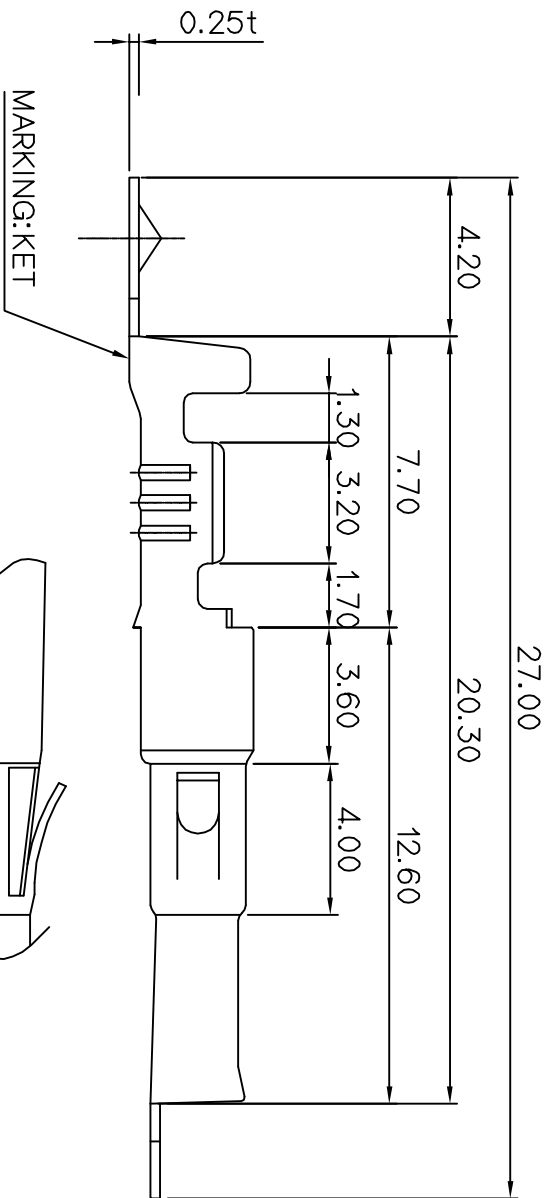

A line drawing of a stylized, symmetrical garment, possibly a corset or bodice. It features a central vertical seam and decorative elements, including a small triangle on the upper left and a small circle on the lower right. The garment has a high neckline and a fitted waist.

NO.	MAT'L	FINISH
3	BRASS	PRE-TIN
A		UNPLATE
S		TIN

	MATERIAL 0.25t, SEE TABLE				KIEIT KOREA ELECTRIC ENGINEERED TERMINAL CO., LTD.			
	FINISH SEE TABLE							
	WIRE RANGE 0.75~2.0mm ²							
	INSULATION							
	CLASS							
	TYPE							
△	설치방법(Sh10128)근거 도면 제작상	작성	작성	11.04.28	TOLERANCE EXCEPT AS NOTED	SCALE 5/1	PART NO. ST730206	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK.	APP.				DATE
DR	관 '84.05.30	CHK.						
CHK.	S. W. Kwon	APP. H. J. Park						
PART NAME								φ2.0 REC' (L)